

Элементы трубопроводов

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Соединение штуцерное Ду10 Ру250

ИТШЛ.302615.158-01

Дн, мм

3

Рн, кгс/м2

250

Проводимая среда


**Бидистиллят, Вода питьевая,
Воздух, масло, пар**

Материал

бронза

Масса, кг

0.07



ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-29

Дн, мм

25/20

Рн, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.45

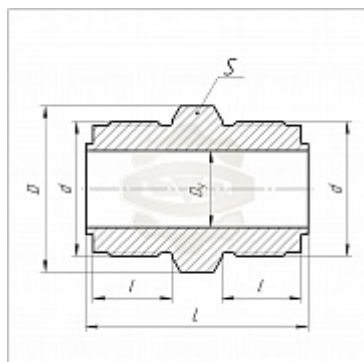

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное встык, сталь

ИТШЛ.302615.109-11

Дн, мм

15

Рн, кгс/м2

100

Проводимая среда

пар

Материал

латунь

Масса, кг

0.552

Штуцер ввертной латунный

ИТШЛ.753011.008-03

Дн, мм

3

Рн, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.088

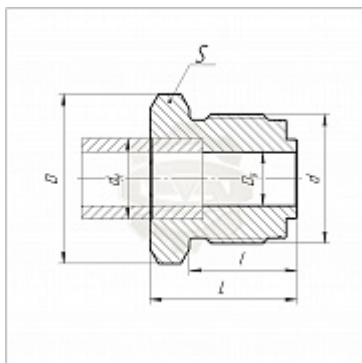

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.012-06

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.47

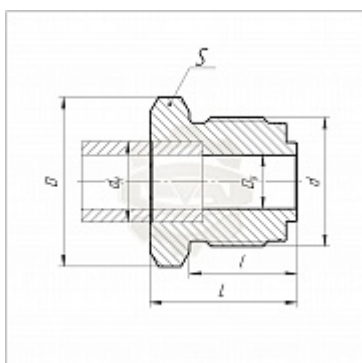

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.012-04

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.295

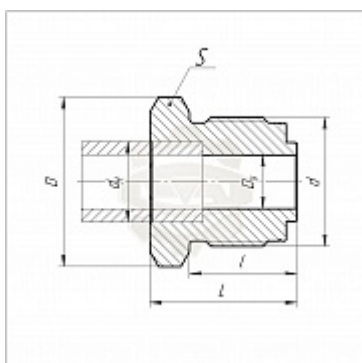

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.012-03

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.125

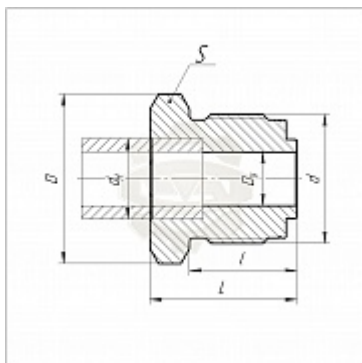

Штуцер промежуточный внахлестку стальной

ИТШЛ.753081.011-05

Dn, мм

25

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.465

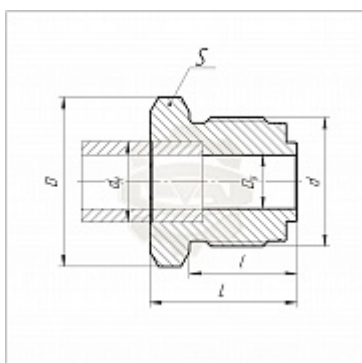

Штуцер промежуточный внахлестку бронзовый Рy100

ИТШЛ.753081.015-04

Dn, мм

20

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.31

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

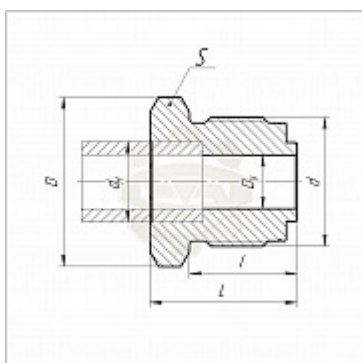

Штуцер промежуточный внахлестку бронзовый Рy100

ИТШЛ.753081.015-03

Dn, мм

15

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.28

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

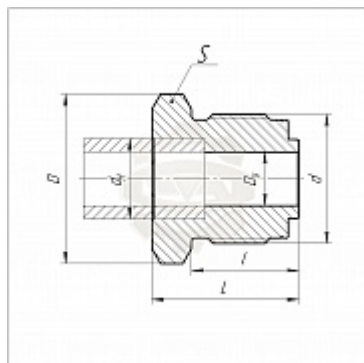

Штуцер промежуточный внахлестку латунный

ИТШЛ.753081.014-03

Dn, мм

15

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.31

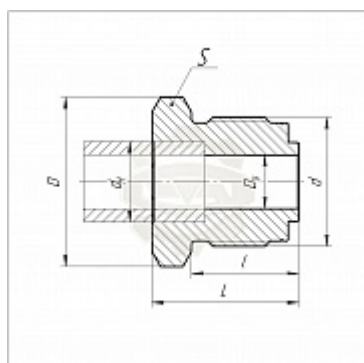

Штуцер промежуточный внахлестку латунный

ИТШЛ.753081.014-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.135

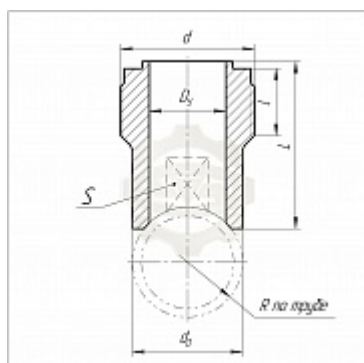

Штуцер приварной бронзовый

ИТШЛ.753066.012-04

Dn, мм

20

Pn, кгс/м²

40

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.225

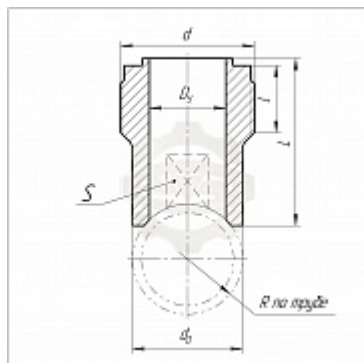

Штуцер приварной бронзовый

ИТШЛ.753066.012-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.1

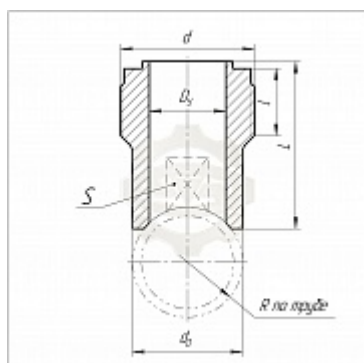

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753066.013-04

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.62

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753066.013

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.094

Штуцер переходной под термометр

ИТШЛ.753031.015

Pn, кгс/м2


16

Материал

бронза

Масса, кг

0.38

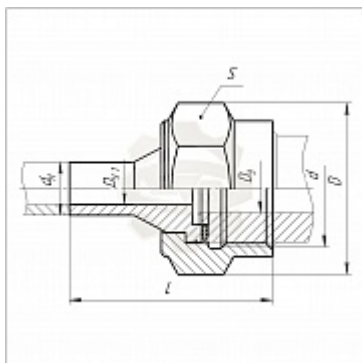

Штуцер ввертной переходный

ИТШЛ.753031.012-04

Dn, мм

20

Материал


бронза

Pn, кгс/м²

16

Масса, кг

0.52

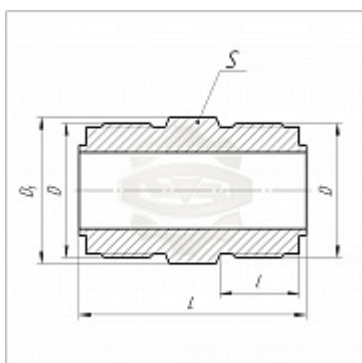

Штуцер ввертной Ру 16

ИТШЛ.753012.023-03

Dn, мм

25

Материал


бронза

Pn, кгс/м²

16

Масса, кг

0.53

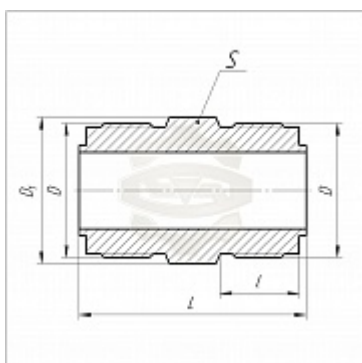

Штуцер ввертной Ру 16

ИТШЛ.753012.023-01

Dn, мм

10

Материал


бронза

Pn, кгс/м²

16

Масса, кг

0.18

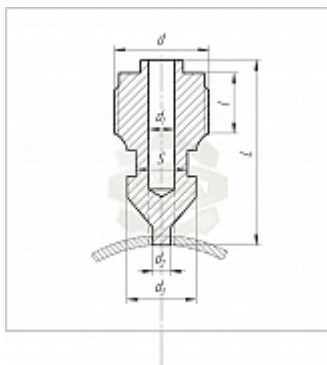

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753101.007-05

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.65

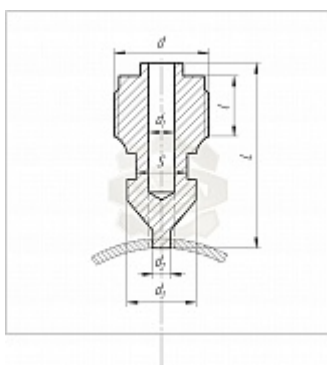

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753101.007-03

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда

Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.27

Штуцер специальный

ИТШЛ.714115.021

Dn, мм

10

Материал

Сталь

Масса, кг

1

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753066.015

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Жидкость ПГВ,
Конденсат, пар**

Материал

Алюминий

Масса, кг

0.03

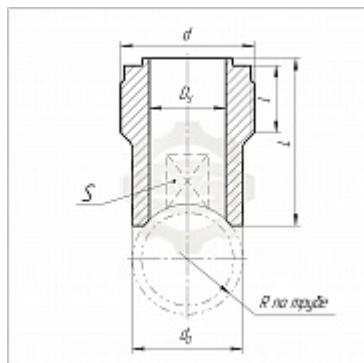

Штуцер приварной из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753066.007-04

Dn, мм

20

Pn, кгс/м²

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.24

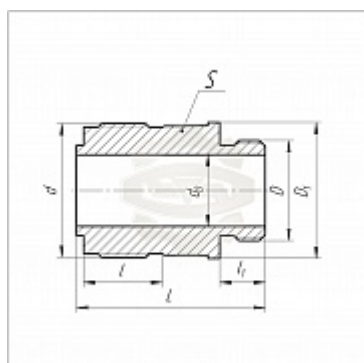

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу

ИТШЛ.753012.014-04

Dn, мм

25

Pn, кгс/м²

16

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.535

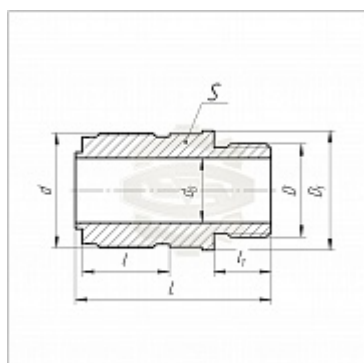

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.017-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м²

16

Проводимая среда


Углекислота, масло

Материал

латунь

Масса, кг

0.12

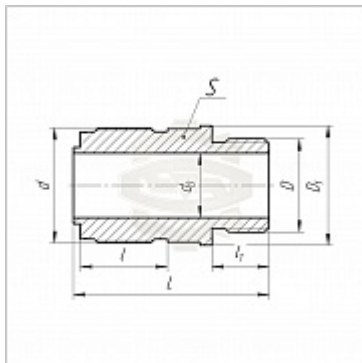

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.016-02

Dn, мм

10

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


16

Материал

Сталь

Масса, кг

0.18

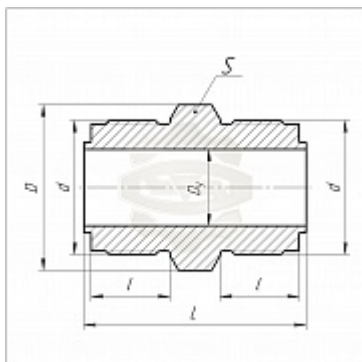

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.004-04

Dn, мм

20

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.495

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

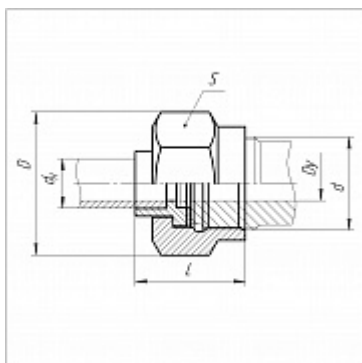

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.086-01

Dn, мм

6

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Кислород, пар**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.091

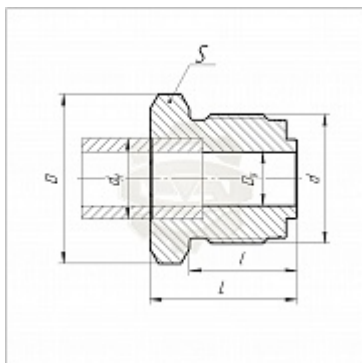

Штуцер промежуточный внахлестку стальной

ИТШЛ.753081.011-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.125

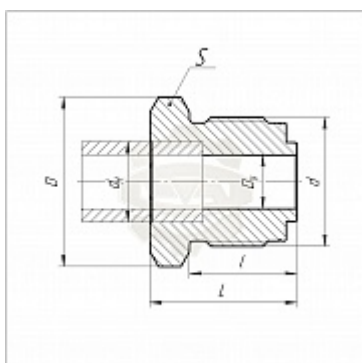

Штуцер промежуточный внахлестку бронзовый Рy100

ИТШЛ.753081.015-06

Dn, мм

32

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.65

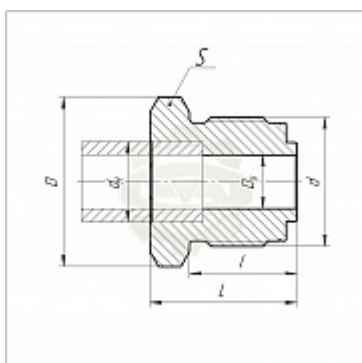

Штуцер промежуточный внахлестку бронзовый Рy100

ИТШЛ.753081.015-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.065

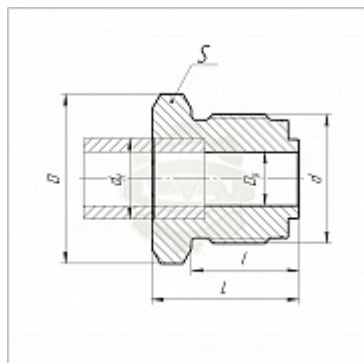

Штуцер промежуточный внахлестку латунный

ИТШЛ.753081.014-05

Dn, мм

25

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

латунь

Масса, кг

0.51

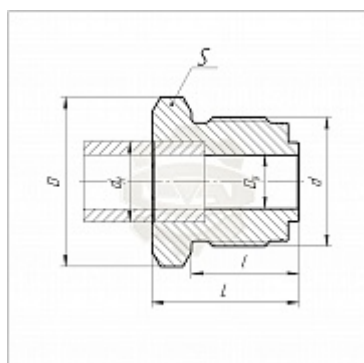

Штуцер промежуточный внахлестку латунный

ИТШЛ.753081.014-01

Dn, мм

6

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

латунь

Масса, кг

0.071

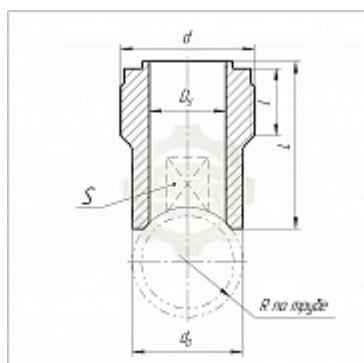

Штуцер приварной бронзовый

ИТШЛ.753066.012-06

Dn, мм

32

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.625

Pn, кгс/м2

40

Материал

бронза

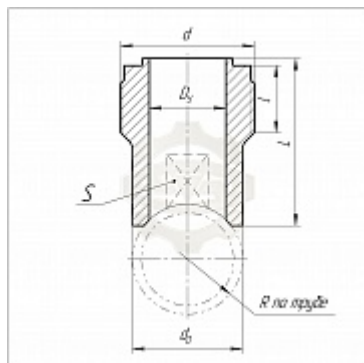

Штуцер приварной бронзовый

ИТШЛ.753066.012-05

Dn, мм

25

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.43

Pn, кгс/м2

40

Материал

бронза

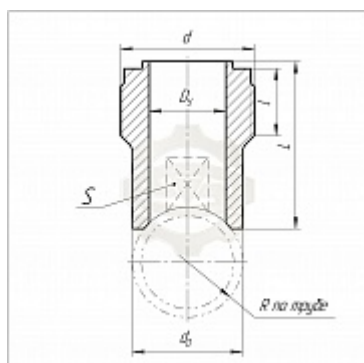

Штуцер приварной латунный

ИТШЛ.753066.008-05

Dn, мм

25

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


40

Материал

латунь

Масса, кг

0.48

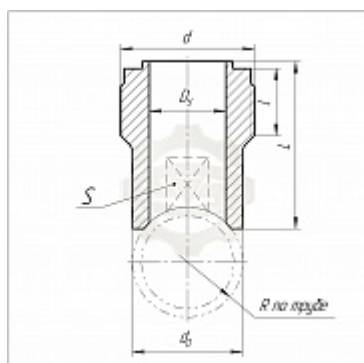

Штуцер приварной латунный

ИТШЛ.753066.008-04

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


40

Материал

латунь

Масса, кг

0.25

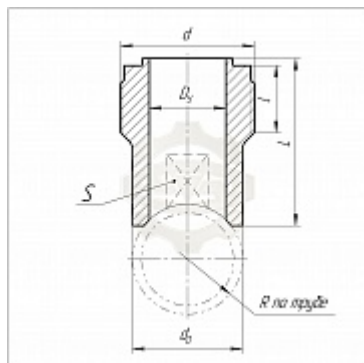

Штуцер приварной латунный

ИТШЛ.753066.008-03

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.21

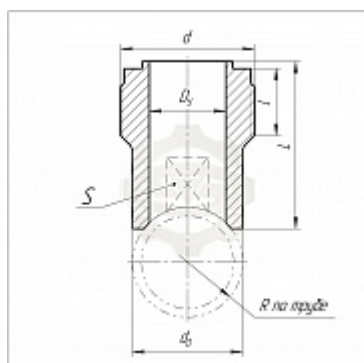

Штуцер приварной латунный

ИТШЛ.753066.008-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.125

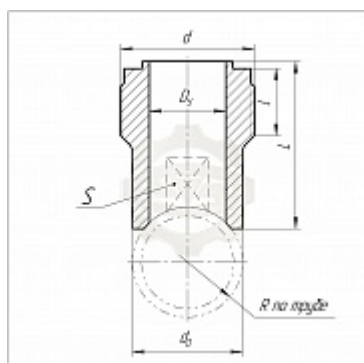

Штуцер приварной латунный

ИТШЛ.753066.008-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.06

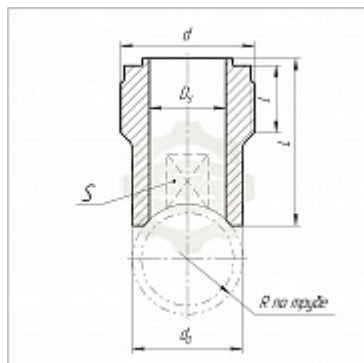

Штуцер приварной бронзовый

ИТШЛ.753066.011-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м²

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.055

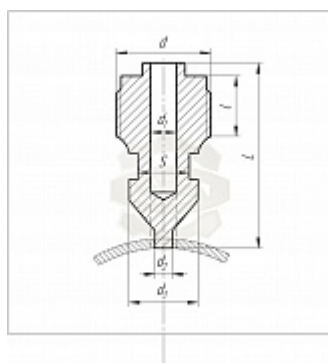

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753101.007-01

Dn, мм

10

Pn, кгс/м²

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.11

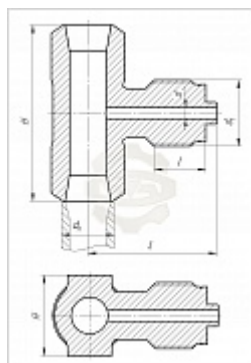

ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-37

Dn, мм

32

Pn, кгс/м²

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.8



ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-28

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.41

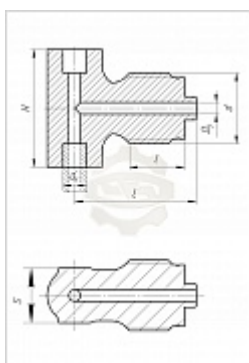

Штуцер ответвительный внахлестку бронзовый

ИТШЛ.753041.004-07

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

160

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.159

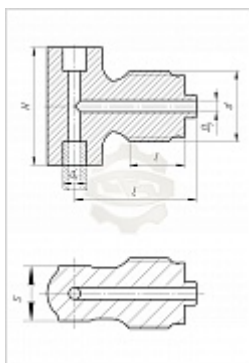

Штуцер ответвительный внахлестку бронзовый

ИТШЛ.753041.004-06

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

160

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.136



Штуцер ответвительный внахлестку бронзовый

ИТШЛ.753041.004-05

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

160

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.119

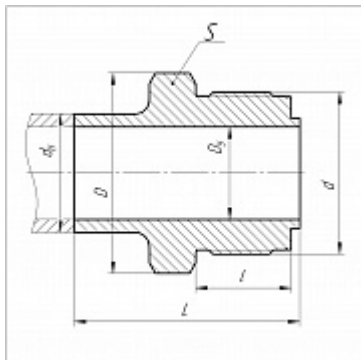

Штуцер промежуточный встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753081.019-04

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.88

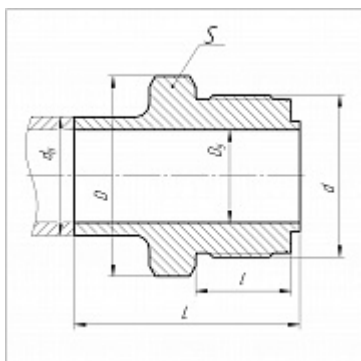

Штуцер промежуточный встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753081.019-03

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.58

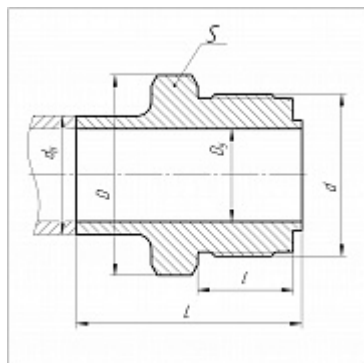

Штуцер промежуточный встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753081.019-02

Dn, мм	Pn, кгс/м2
20	200
Проводимая среда	Материал
Бидистиллят, Дистиллят, масло	Сталь
Масса, кг	
0.38	

Штуцер промежуточный встык из коррозионностойкой стали


ИТШЛ.753081.019

Dn, мм	Pn, кгс/м2	Проводимая среда
10	200	Бидистиллят, Дистиллят, масло
Материал	Масса, кг	
Сталь	0.15	

Штуцер промежуточный внахлестку

ИТШЛ.753081.005


Dn, мм	Pn, кгс/м2	Проводимая среда
3	200	Вода, Воздух, Огнегасительная жидкость БФ-2, Топливо, Углекислый газ
Материал	Масса, кг	
Сталь	0.05	

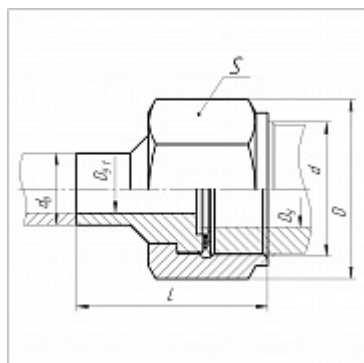

Соединение штуцерно-торцевое накладное переходное встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.112-06

Dn, мм	Pn, кгс/м2
32/25	200
Проводимая среда	Материал
Бидистиллят, Дистиллят, масло	Сталь
Масса, кг	
0.87	

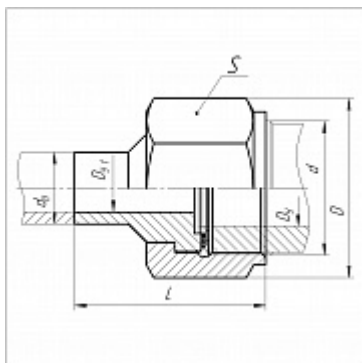

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.112-01

Dn, мм

20/10

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.38

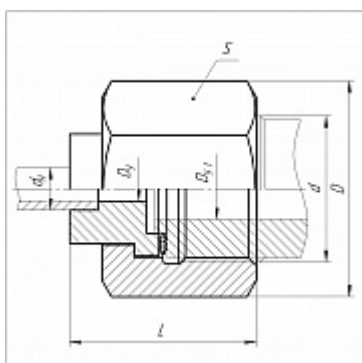

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.106-01

Dn, мм

10/3

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.2

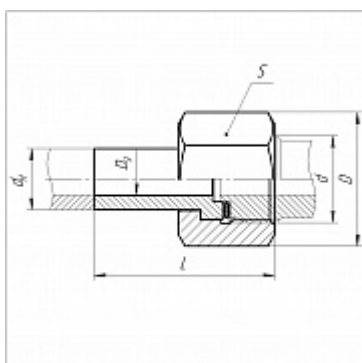

Соединение штуцерно-торцевое накидное встык из коррозионностойкой стали Ру200

ИТШЛ.302615.097-04

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят

Материал

Сталь

Масса, кг

0.84

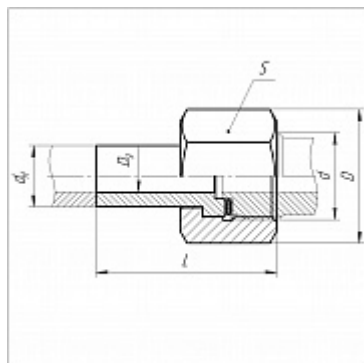

Соединение штуцерно-торцевое накидное встык из коррозионностойкой стали Ру200

ИТШЛ.302615.097-02

Dn, мм

20

Проводимая среда

Бидистиллят, Дистиллят

Масса, кг

0.38

Pn, кгс/м2


200

Материал

Сталь

Штуцер ввертной переходной с цапковым концом Ду10

556-03.368

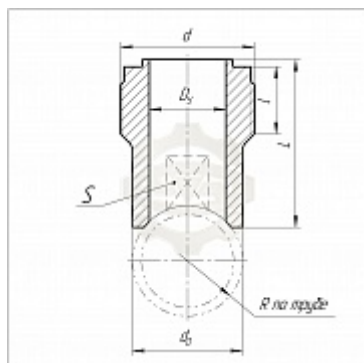

Штуцер приварной из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753066.007-05

Dn, мм

25

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


40

Материал

Сталь

Масса, кг

0.45

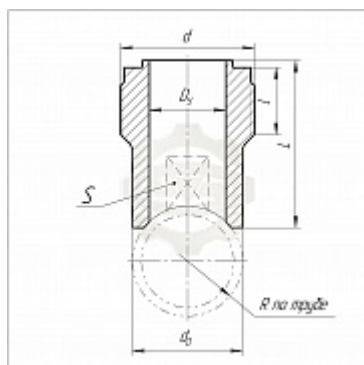

Штуцер приварной из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753066.007-03

Dn, мм

15

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


40

Материал

Сталь

Масса, кг

0.2

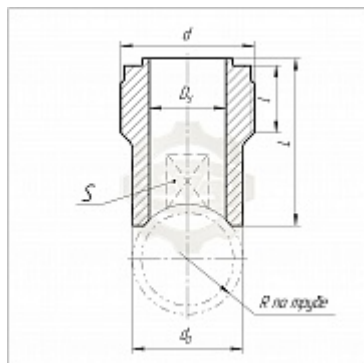

Штуцер приварной из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753066.007-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м²

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.105

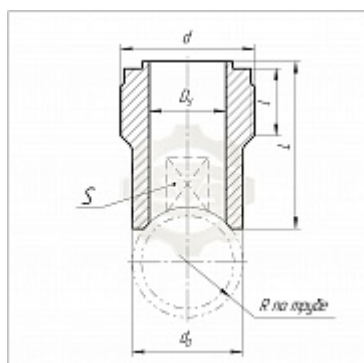

Штуцер приварной стальной

ИТШЛ.753066.006-06

Dn, мм

32

Pn, кгс/м²

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.64

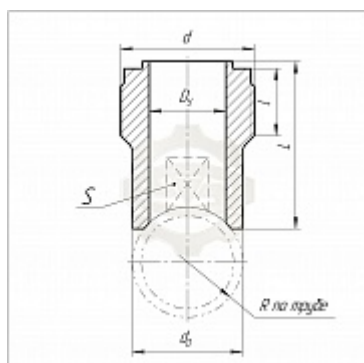

Штуцер приварной стальной

ИТШЛ.753066.006-05

Dn, мм

25

Pn, кгс/м²

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.44

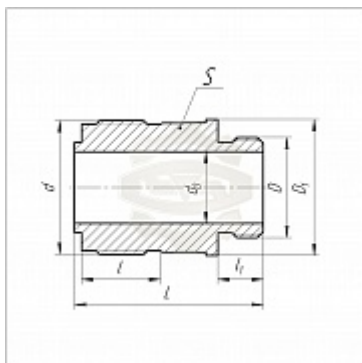

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу бронзовый

ИТШЛ.753012.003-03

Dn, мм

20

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.36

Pn, кгс/м2

16

Материал

бронза

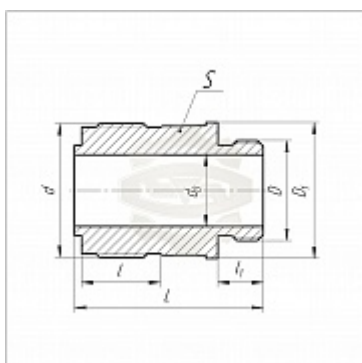

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу

ИТШЛ.753012.021-04

Dn, мм

25

Проводимая среда

Углекислота, масло

Масса, кг


0.58

Pn, кгс/м2

16

Материал

латунь

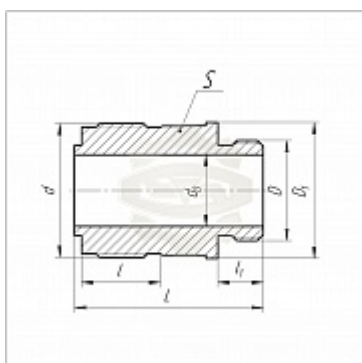

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу

ИТШЛ.753012.021-01

Dn, мм

10

Проводимая среда

Углекислота, масло

Масса, кг


0.16

Pn, кгс/м2

16

Материал

латунь

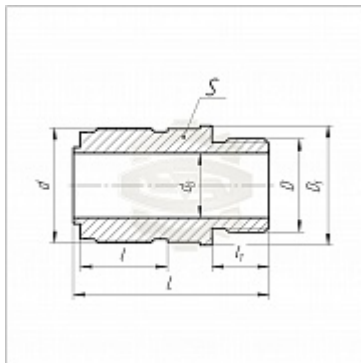

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.002-04

Dn, мм

20

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.38

Pn, кгс/м2

16

Материал

бронза

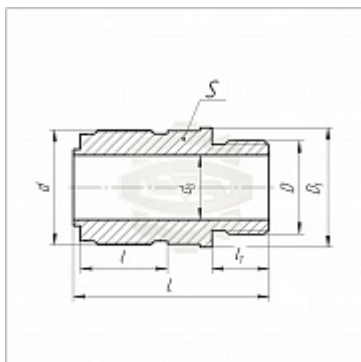

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.002-01

Dn, мм

6

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг

0.105

Pn, кгс/м2

16

Материал

бронза

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.017

Dn, мм

3

Материал

латунь

Pn, кгс/м2


16

Масса, кг

0.085

Проводимая среда

Углекислота, масло

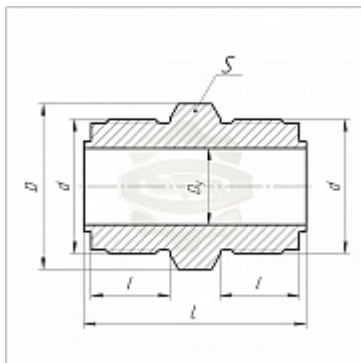

Штуцер ввертной латунный

ИТШЛ.753011.008-01

Dn, мм

6

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

латунь

Масса, кг

0.143

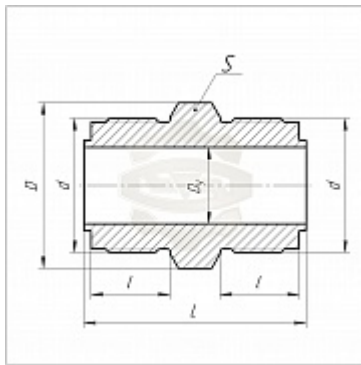

Штуцер ввертной стальной

ИТШЛ.753011.011-06

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

1.652

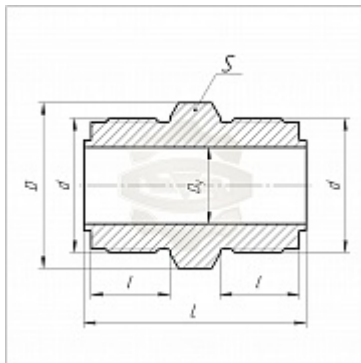

Штуцер ввертной стальной

ИТШЛ.753011.011-03

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.508

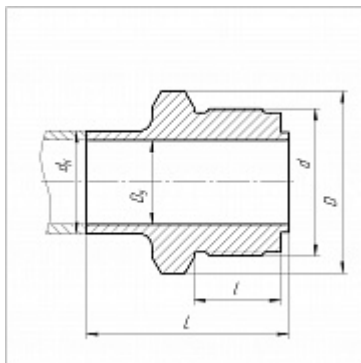

Штуцер промежуточный встык из коррозионностойкой стали Dy10 Py100

ИТШЛ.753081.018-04

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.78

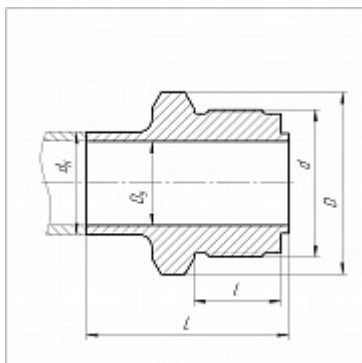

Штуцер промежуточный встык из коррозионностойкой стали Ду10 Ру100

ИТШЛ.753081.018-03

Дн, мм

25

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Рн, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.54

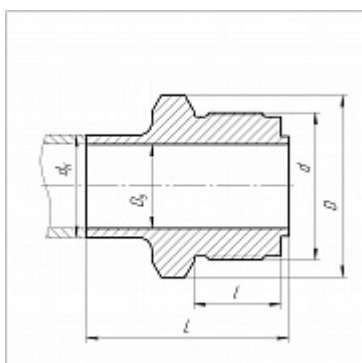

Штуцер промежуточный встык из коррозионностойкой стали Ду10 Ру100

ИТШЛ.753081.018-02

Дн, мм

20

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Рн, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.415

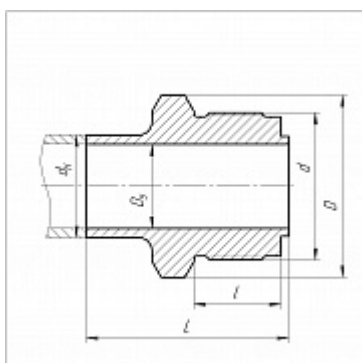

Штуцер промежуточный встык из коррозионностойкой стали Ду10 Ру100

ИТШЛ.753081.018-01

Дн, мм

15

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Рн, кгс/м2

100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.34

Штуцер промежуточный встык из коррозионностойкой стали Ду10 Ру100

ИТШЛ.753081.018

Дн, мм

10

Рн, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.16

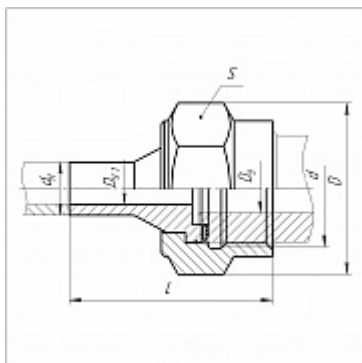

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное встык

ИТШЛ.302615.110-06

Dn, мм

32/25

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.715

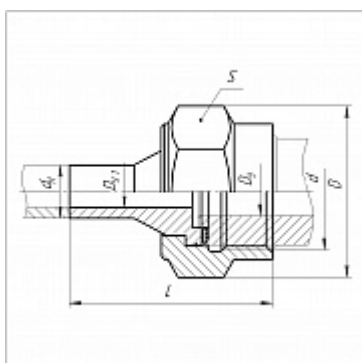

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное встык

ИТШЛ.302615.110-05

Dn, мм

32/20

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.738

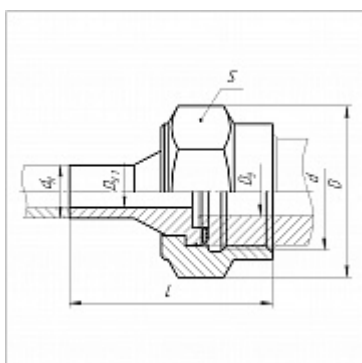

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное встык

ИТШЛ.302615.110-04

Dn, мм

25/20

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.466

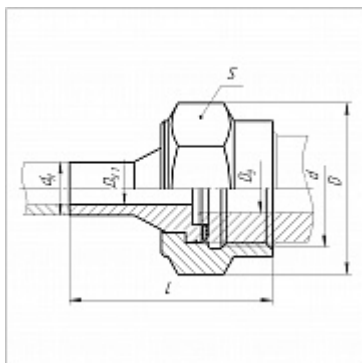

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное встык

ИТШЛ.302615.110-03

Dn, мм

25/15

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.453

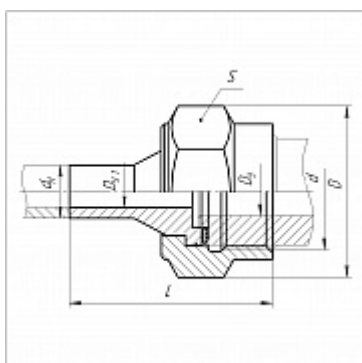

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное встык

ИТШЛ.302615.110-02

Dn, мм

20/15

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.305

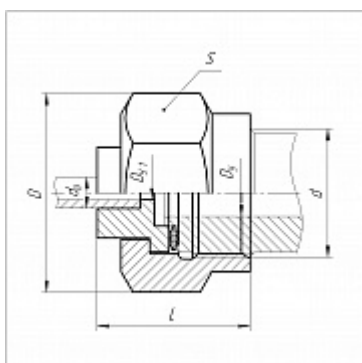

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное в нахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.104-10

Dn, мм

32/25

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.627

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

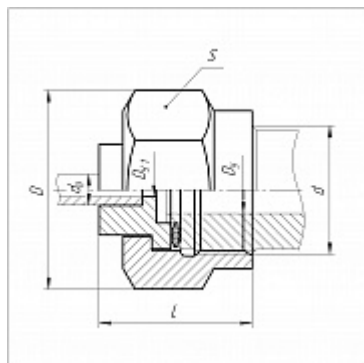

Соединение штуцерно-торцевое накладное переходное в нахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.104-09

Dn, мм

32/20

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.677

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

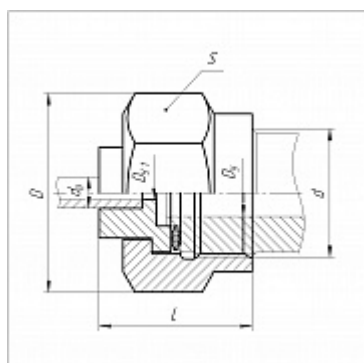

Соединение штуцерно-торцевое накладное переходное в нахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.104-08

Dn, мм

25/20

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.398

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

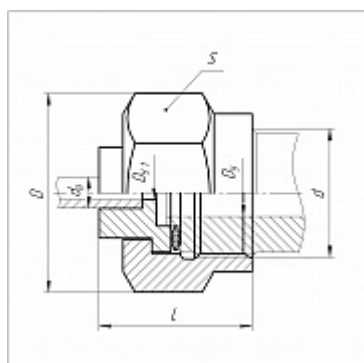

Соединение штуцерно-торцевое накладное переходное в нахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.104-06

Dn, мм

20/15

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.264

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

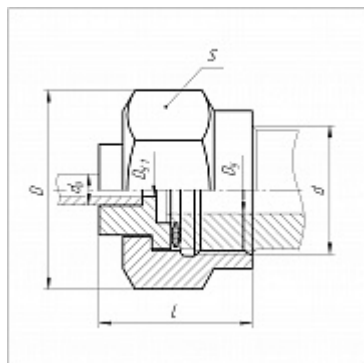

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное в нахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.104-05

Dn, мм

20/10

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.29

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

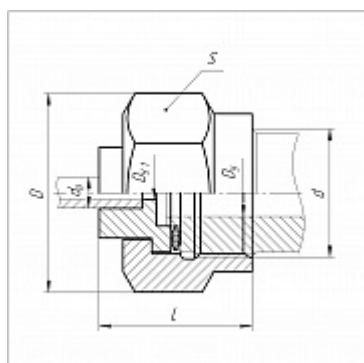

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку

ИТШЛ.302615.103-10

Dn, мм

32/25

Проводимая среда

Воздух, Конденсат, масло

Масса, кг


0.662

Pn, кгс/м2

100

Материал

латунь

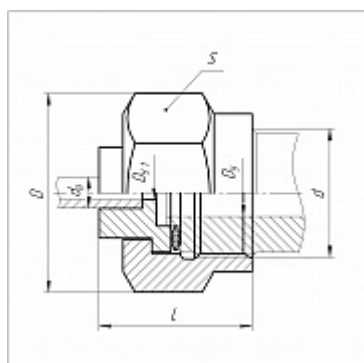

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку

ИТШЛ.302615.103-09

Dn, мм

32/20

Проводимая среда

Воздух, Конденсат, масло

Масса, кг


0.72

Pn, кгс/м2

100

Материал

латунь

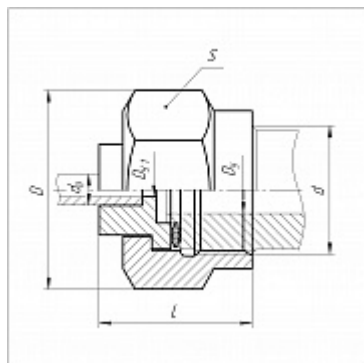

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку

ИТШЛ.302615.103-07

Dn, мм

25/15

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


Воздух, Конденсат, масло

Материал

латунь

Масса, кг

0.441

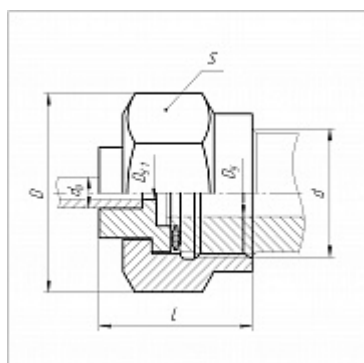

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку

ИТШЛ.302615.103-06

Dn, мм

20/15

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


Воздух, Конденсат, масло

Материал

латунь

Масса, кг

0.28

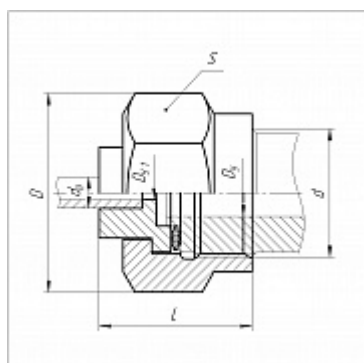

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку

ИТШЛ.302615.103-05

Dn, мм

20/10

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


Воздух, Конденсат, масло

Материал

латунь

Масса, кг

0.309

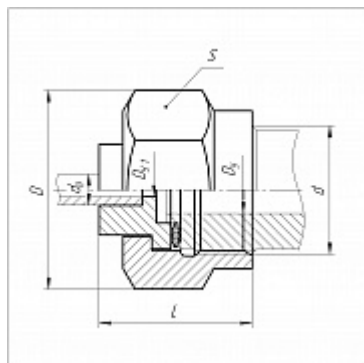

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку

ИТШЛ.302615.103-04

Dn, мм

15/10

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда

Воздух, Конденсат, масло

Материал

латунь

Масса, кг

0.283

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку

ИТШЛ.302615.103

Dn, мм

6/3

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


Воздух, Конденсат, масло

Материал

латунь

Масса, кг

0.097

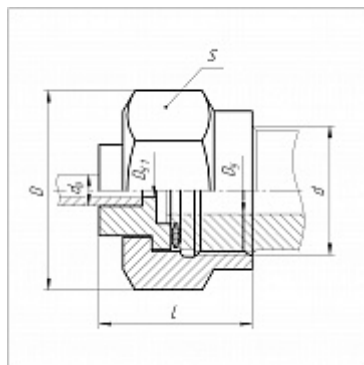

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-07

Dn, мм

25/15

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.42

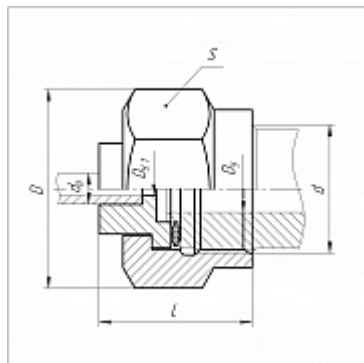

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-06

Dn, мм

20/15

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.268

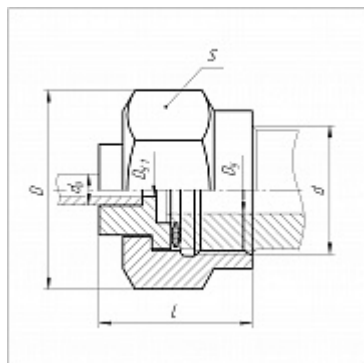

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.101-09

Dn, мм

32/20

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.699

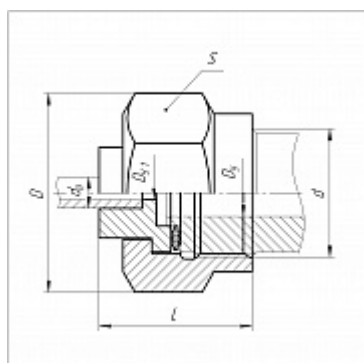

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.101-08

Dn, мм

25/20

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.414

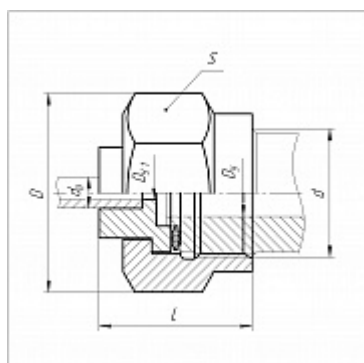

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.101-06

Dn, мм

20/15

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.274

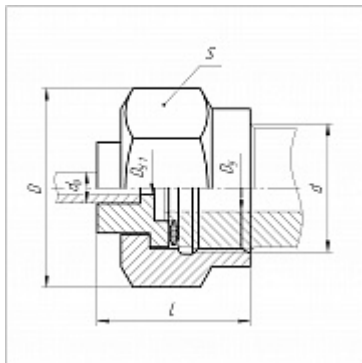

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.101-04

Dn, мм

15/10

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.277

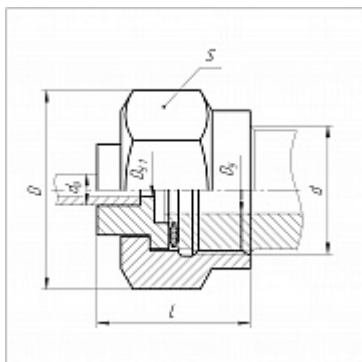

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.101-02

Dn, мм

10/6

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.142

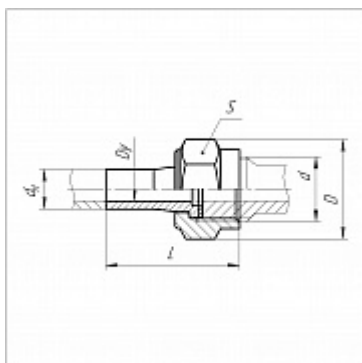

Соединение штуцерно-торцевое накидное встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.094-04

Dn, мм

32

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Кислород, пар**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.694

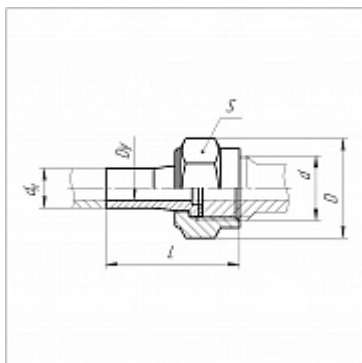

Соединение штуцерно-торцевое накидное встык из коррозионнстойкой стали

ИТШЛ.302615.094-02

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Кислород, пар**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.326

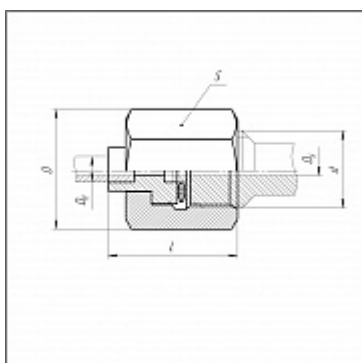

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.088-06

Dn, мм

32

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.566

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

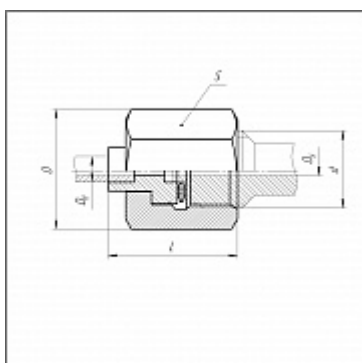

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.088-04

Dn, мм

20

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.246

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза



Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.088-03

Dn, мм

15

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.238

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

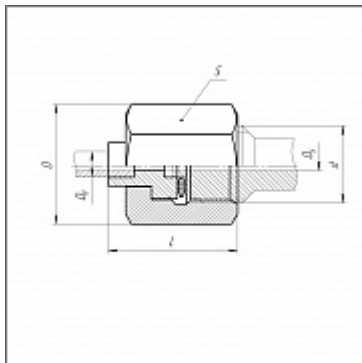

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку латунное

ИТШЛ.302615.087-03

Dn, мм

15

Проводимая среда

Воздух, Кислород, пар

Масса, кг


0.251

Pn, кгс/м2

100

Материал

латунь

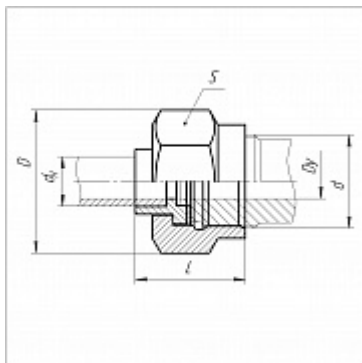

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.085-01

Dn, мм

6

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.091

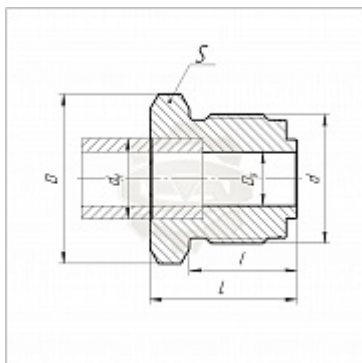

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.012-02

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.07

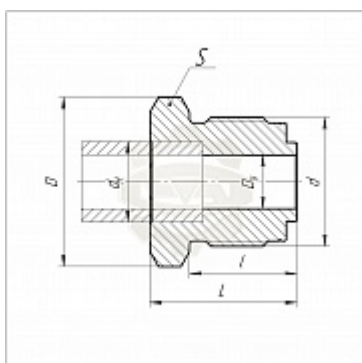

Штуцер промежуточный внахлестку бронзовый Рy100

ИТШЛ.753081.015-05

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.455

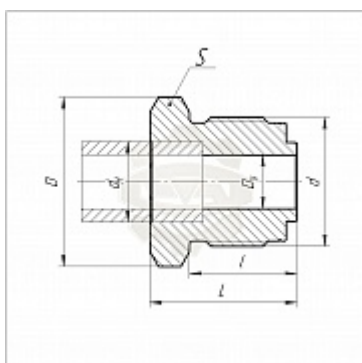

Штуцер промежуточный внахлестку бронзовый Рy100

ИТШЛ.753081.015-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.12

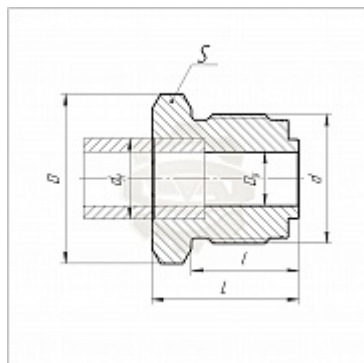

Штуцер промежуточный внахлестку латунный

ИТШЛ.753081.014-04

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.344

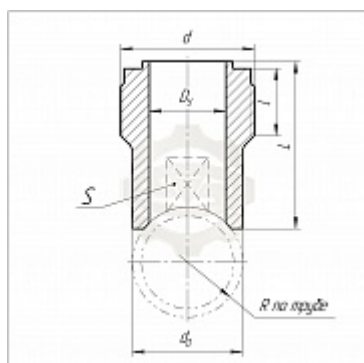

Штуцер приварной бронзовый

ИТШЛ.753066.012-03

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.19

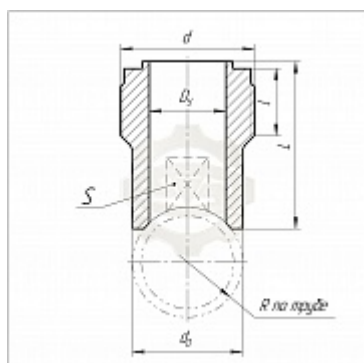

Штуцер приварной бронзовый

ИТШЛ.753066.012-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда

вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.055

Соединение штуцерно-торцевое накладное встык из коррозионностойкой стали Ру200

ИТШЛ.302615.097

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда

Бидистиллят, Дистиллят

Материал

Сталь

Масса, кг

0.21

Соединение штуцерно накидное

ИТШЛ.302615.120

Dn, мм
6

Pn, кгс/м2
100

Проводимая среда
**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал
Титан

Масса, кг
0.06

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.112

Dn, мм
15/10

Pn, кгс/м2
200

Проводимая среда
Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал
Сталь

Масса, кг
0.39

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102

Dn, мм
6/3

Pn, кгс/м2
100

Проводимая среда
**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Материал
Сталь

Масса, кг
0.09

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.101

Dn, мм
6/3

Pn, кгс/м2
100

Проводимая среда
**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Материал
Сталь

Масса, кг
0.096

ШТУЦЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВСТЫК СТАЛЬНОЙ

ИТШЛ.753081.017

Dn, мм
10

Pn, кгс/м2
100

Проводимая среда
**Воздух, вода морская, вода
пресная, пар**

Материал
Сталь

Масса, кг
0.135

Штуцер промежуточный

556-01.086-7

Штуцер промежуточный

556-01.086-6

Штуцер промежуточный

556-01.086-5

Штуцер промежуточный

556-01.086-4

Штуцер промежуточный


556-01.086-3

Штуцер промежуточный

556-01.086-2

Штуцер промежуточный

556-01.086-1

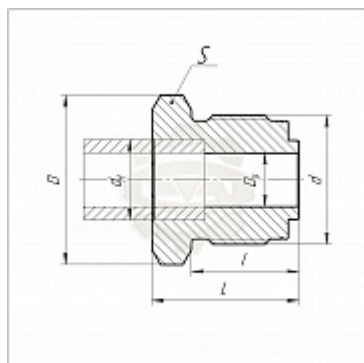

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.013-06

Dn, мм

32

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

латунь

Масса, кг

0.724

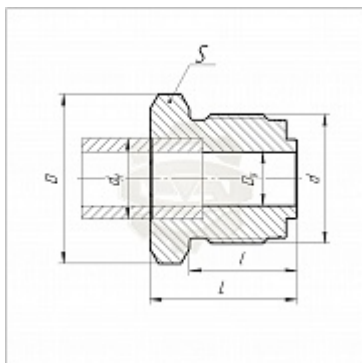

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.013-05

Dn, мм

25

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

латунь

Масса, кг

0.51

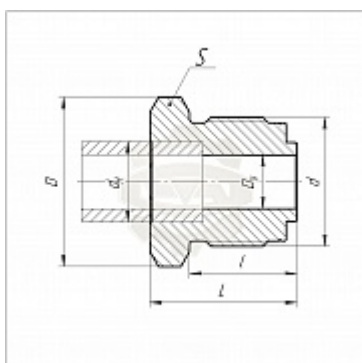

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.013-04

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

латунь

Масса, кг

0.345

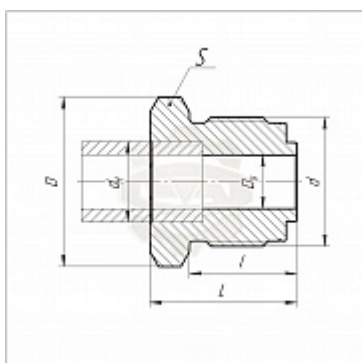

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.013-03

Dn, мм

15

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

латунь

Масса, кг

0.314

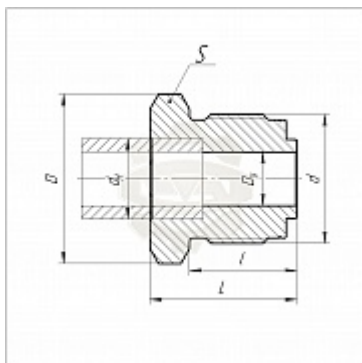

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.013-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.135

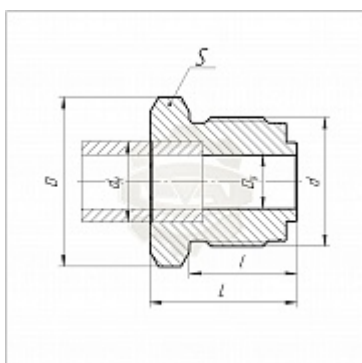

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.013-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.07

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.013

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.055

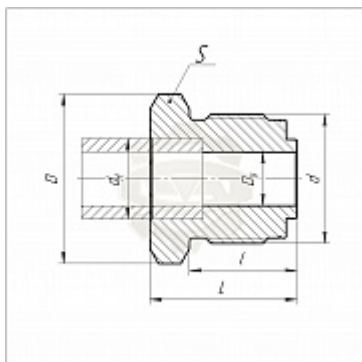

Штуцер промежуточный в нахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753081.003-05

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.47



Штуцер промежуточный в нахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753081.003-04

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.325

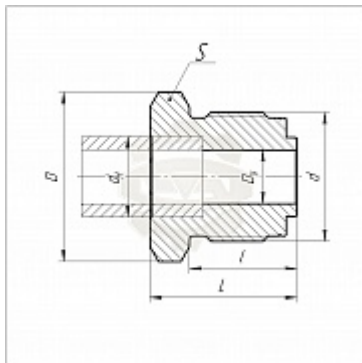

Штуцер промежуточный в нахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753081.003-03

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.295

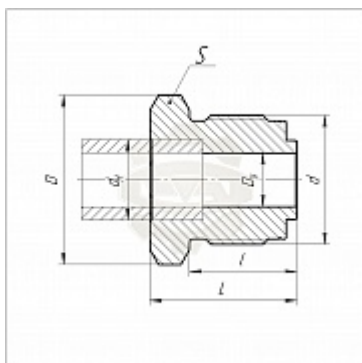

Штуцер промежуточный в нахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753081.003-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.125

Штуцер промежуточный в нахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753081.003

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.05

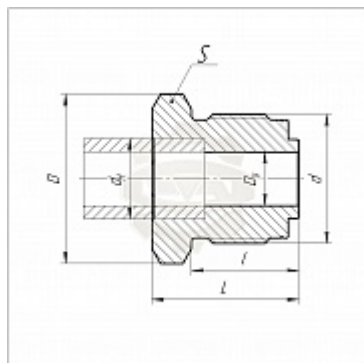

Штуцер промежуточный в нахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753081.003-06

Dn, мм

32

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.675

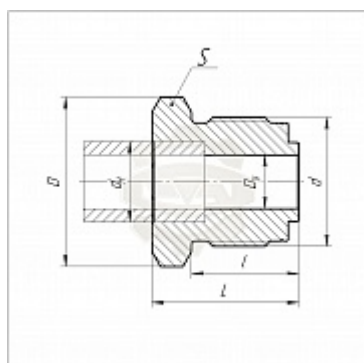

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.001-06

Dn, мм

32

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.67

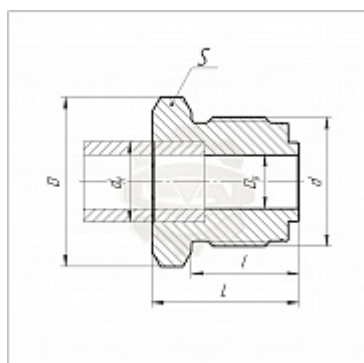

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.001-05

Dn, мм

25

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.465

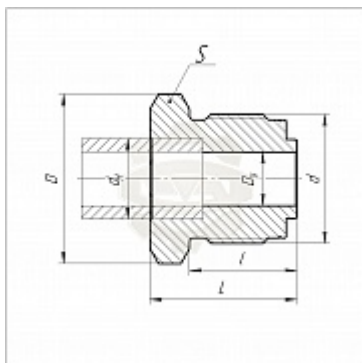

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.001-04

Dn, мм

20

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.32

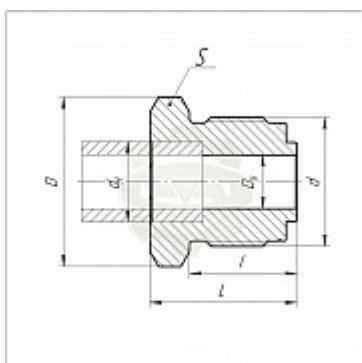

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.001-03

Dn, мм

15

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.29

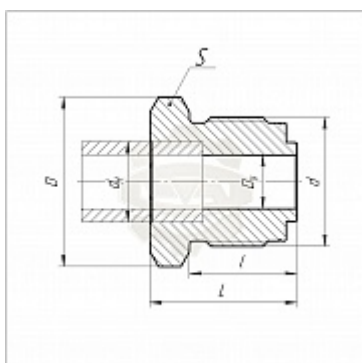

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.001-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.125

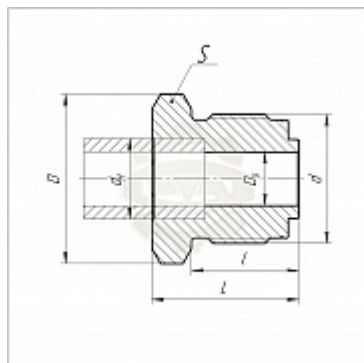

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.001-01

Dn, мм

6

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.065

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.001

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.05

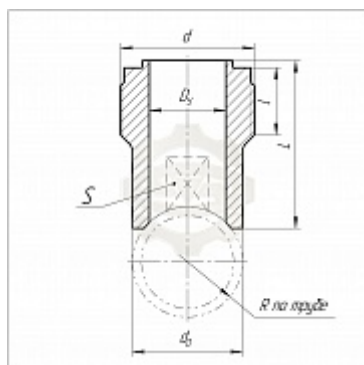

Штуцер приварной

ИТШЛ.753066.010-06

Dn, мм

32

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.62

Pn, кгс/м2

40

Материал

бронза

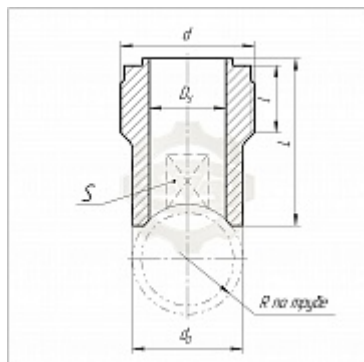

Штуцер приварной

ИТШЛ.753066.010-05

Dn, мм

25

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.424

Pn, кгс/м2

40

Материал

бронза

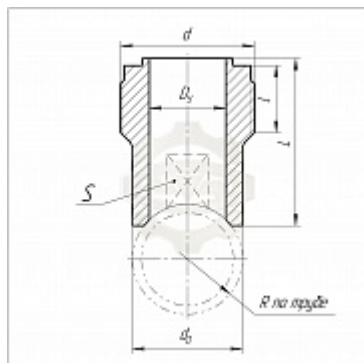

Штуцер приварной

ИТШЛ.753066.010-04

Dn, мм

20

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.223

Pn, кгс/м2

40

Материал

бронза

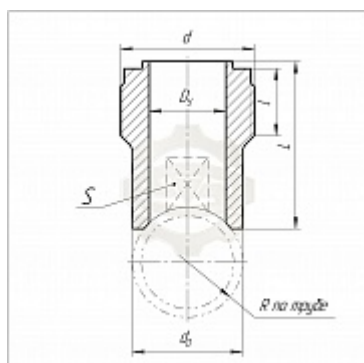

Штуцер приварной

ИТШЛ.753066.010-03

Dn, мм

15

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.186

Pn, кгс/м2

40

Материал

бронза

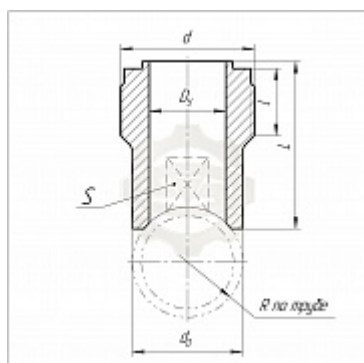

Штуцер приварной

ИТШЛ.753066.010-02

Dn, мм

10

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.094

Pn, кгс/м2

40

Материал

бронза

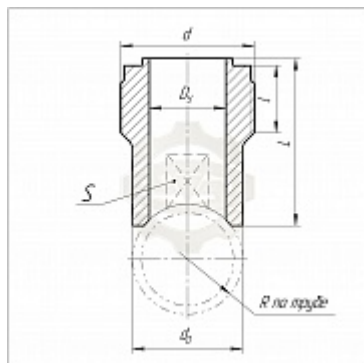

Штуцер приварной

ИТШЛ.753066.010-01

Dn, мм

6

Проводимая среда
вода морская

Масса, кг

0.051

Pn, кгс/м2

40

Материал
бронза

Штуцер приварной бронзовый

ИТШЛ.753066.012

Dn, мм

3

Материал
бронза

Pn, кгс/м2


40

Масса, кг

0.04

Проводимая среда

вода морская

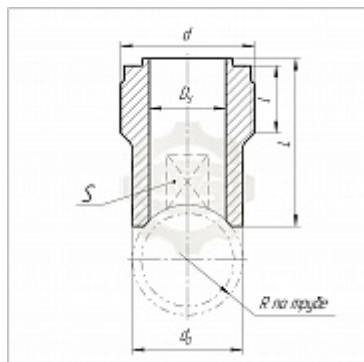

Штуцер приварной

ИТШЛ.753066.009-06

Dn, мм

32

Проводимая среда
**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**


Pn, кгс/м2

40

Материал
латунь

Масса, кг

0.695

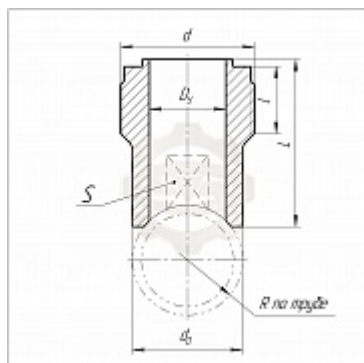

Штуцер приварной

ИТШЛ.753066.009-05

Dn, мм

25

Проводимая среда
**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**


Pn, кгс/м2

40

Материал
латунь

Масса, кг

0.473

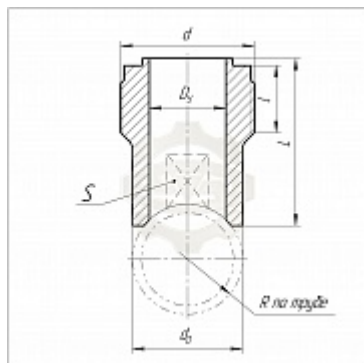

Штуцер приварной

ИТШЛ.753066.009-03

Dn, мм

15

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


40

Материал

латунь

Масса, кг

0.208

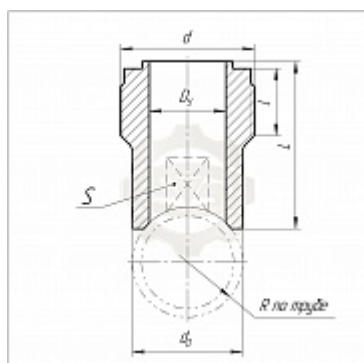

Штуцер приварной

ИТШЛ.753066.009-02

Dn, мм

10

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


40

Материал

латунь

Масса, кг

0.123

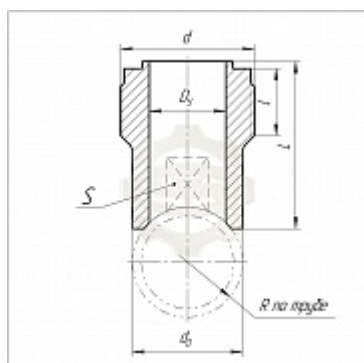

Штуцер приварной

ИТШЛ.753066.009-01

Dn, мм

6

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2

40

Материал

латунь

Масса, кг

0.057

Штуцер приварной латунный

ИТШЛ.753066.008

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.04

ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005

Dn, мм
3

Pn, кгс/м2
200

Проводимая среда
**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал
Сталь

Масса, кг
0.11

Штуцер ответвительный внахлестку бронзовый

ИТШЛ.753041.004


Dn, мм
3

Pn, кгс/м2
160

Проводимая среда
**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал
бронза

Масса, кг
0.056

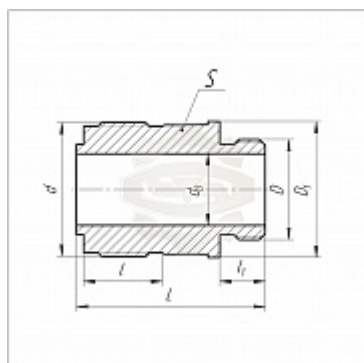

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753012.003-03


Dn, мм
20

Pn, кгс/м2
16

Проводимая среда
вода морская

Материал
бронза

Масса, кг
0.36

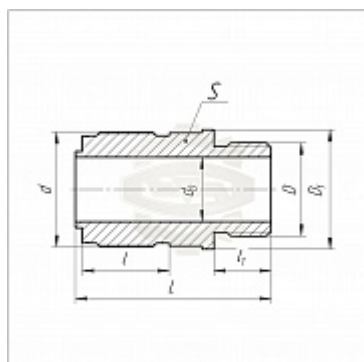

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753012.001-01

Dn, мм
6

Pn, кгс/м2
16

Проводимая среда
**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал
Сталь
Масса, кг
0.11

ШТУЦЕР ВВЕРТНОЙ С ЦАПКОВЫМ КОНЦОМ ПОД МЕТРИЧЕСКУЮ РЕЗЬБУ СТАЛЬНОЙ

ИТШЛ.753012.001

Dn, мм
3

Pn, кгс/м2
16

Проводимая среда
**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал
Сталь

Масса, кг
0.02

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.004


Dn, мм
3

Pn, кгс/м2
100

Проводимая среда
вода морская

Материал
бронза

Масса, кг
0.079



Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302615.114-05

Dn, мм
15

Pn, кгс/м2
200

Проводимая среда
**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал
Титан
Масса, кг
0.49

Штуцер ответвительный


ИТШЛ.753041.001-17

Dn, мм
6

Pn, кгс/м2
200

Материал
Сталь

Масса, кг
0.38

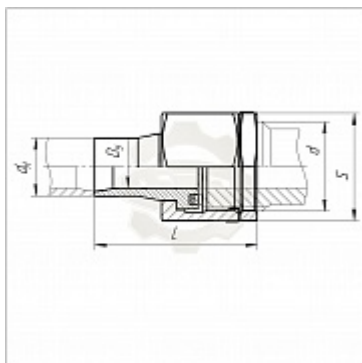

Штуцер ввертной переходной

ИТШЛ.753012.030

Dn, MM


10x6

Масса, кг

0.31

Материал

Титан

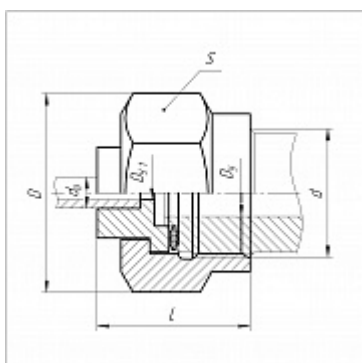

**Соединение штуцерное-торцевое накидное
переходное внахлестку бронзовое Ру10 МПа
(100 кгс/см²)**

ИТШЛ.302615.105-02

Dn, MM

10/6

Проводимая среда

Воздух, Конденсат, пар

Масса, кг


0.138

P_n , кгс/м²

100

Материал

бронза

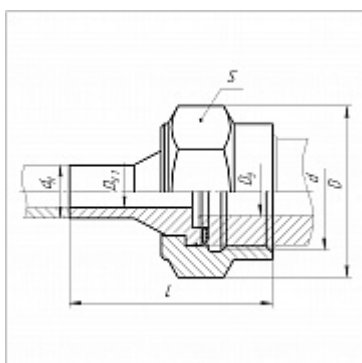

Соединение штуцерное Ду20 Ру100

ИТШЛ.302615.109-02

Dn, mm

20/15

Проводимая среда

**Воздух, МФ, ТН, вода морская,
вода пресная**

P_n , кгс/м²


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.302

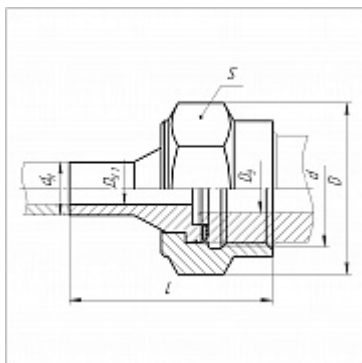

Соединение штуцерное Ду20 Ру100

ИТШЛ.302615.109-01

Dn, мм

20/10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


Воздух, МФ, ТН, вода морская, вода пресная

Материал

Сталь

Масса, кг

0.312

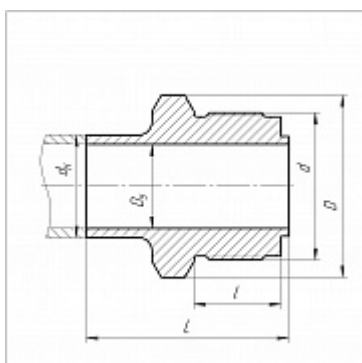

Штуцер Ду32 Ру100

ИТШЛ.753081.017-04

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


Воздух, вода морская, вода пресная, пар

Материал

Сталь

Масса, кг

0.8

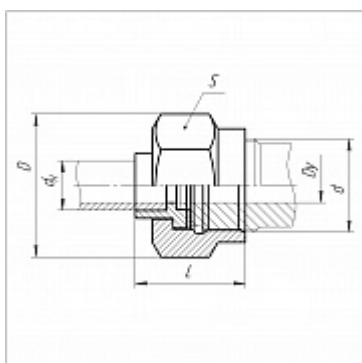

Штуцер путевой

556-03.405-01

Dn, мм

20

Материал

Сталь

Масса, кг

0.254

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.302634.011

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

160

Проводимая среда


Вода, Воздух, Огнегасительная жидкость БФ-2, Топливо, Углекислый газ

Материал

Сталь

Масса, кг

0.85

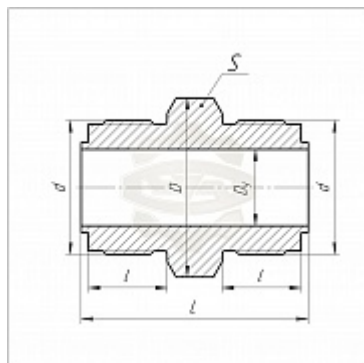

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.003-05

Dn, мм

25

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2

160

Материал

бронза

Масса, кг

0.75

Соединение штуцерно-торцевое накладное встык из корр. ст.

ИТШЛ.302615.096

Dn, мм

6

Материал

Сталь

Pn, кгс/м2


200

Масса, кг

0.13

Проводимая среда

Бидистиллят, Дистиллят



ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-11

Dn, мм

6

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Сталь

Масса, кг

0.28

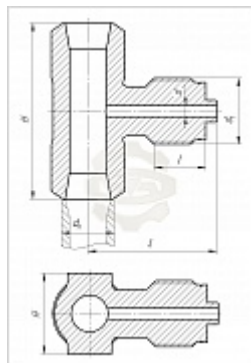

ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-09

Dn, мм

6

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Сталь

Масса, кг

0.22

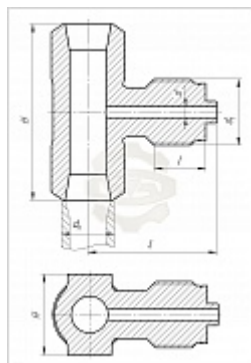

ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-07

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.14

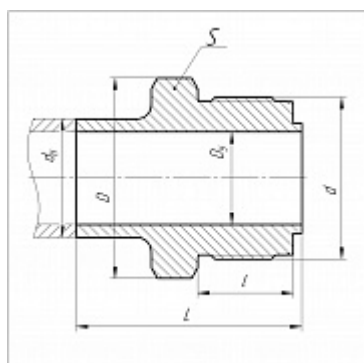

Штуцер промежуточный встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753081.019-01

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.29

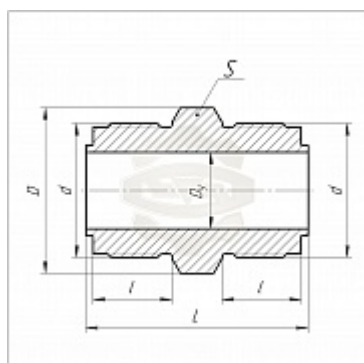

Штуцер промежуточный внахлестку

ИТШЛ.753081.005-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.07

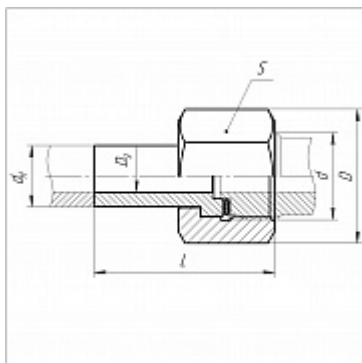

Соединение штуцерно-торцевое накидное встык из коррозионностойкой стали Ру200

ИТШЛ.302615.097-01

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят

Материал

Сталь

Масса, кг

0.38

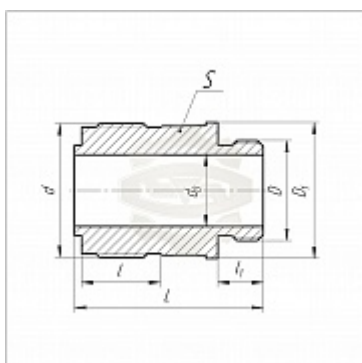

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу бронзовый

ИТШЛ.753012.003-02

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.26

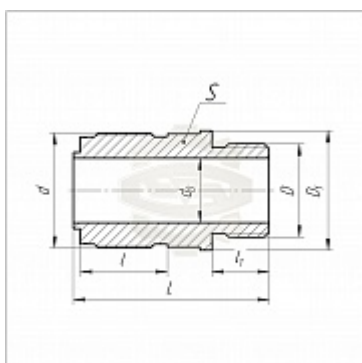

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.017-05

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда


Углекислота, масло

Материал

латунь

Масса, кг

0.62

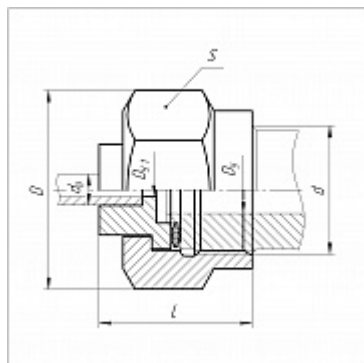

Соединение штуцерно-торцевое накладное переходное в нахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.104-03

Dn, мм

15/6

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.275

Штуцер переходной

ИТШЛ.753031.011

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2


100

Материал

бронза

Масса, кг

0.165

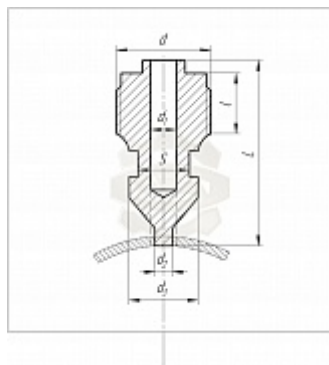

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753101.007-04

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.46

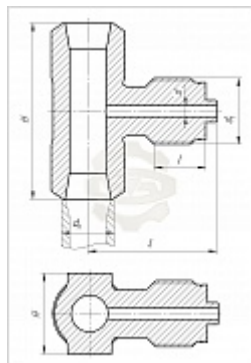

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.006-11

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

160

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.64

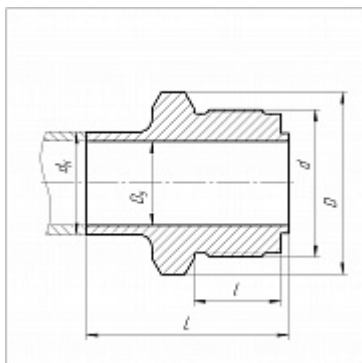

Штуцер промежуточный встык стальной

ИТШЛ.753081.017-03

Dn, мм

25

Проводимая среда

Воздух, вода морская, вода пресная, пар

Pn, кгс/м²


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.56

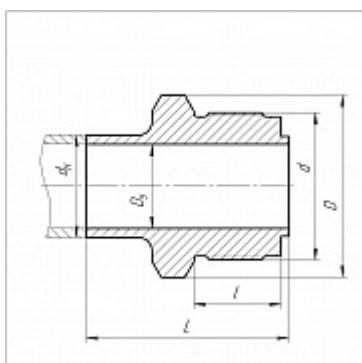

Штуцер промежуточный встык стальной

ИТШЛ.753081.017-02

Dn, мм

20

Проводимая среда

Воздух, вода морская, вода пресная, пар

Pn, кгс/м²


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.385

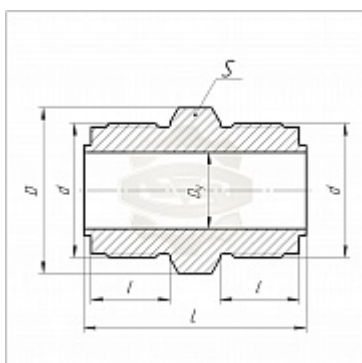

Штуцер ввертной стальной

ИТШЛ.753011.011-01

Dn, мм

6

Проводимая среда

Вода, Воздух, Огнегасительная жидкость БФ-2, Топливо, Углекислый газ

Pn, кгс/м²


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.132

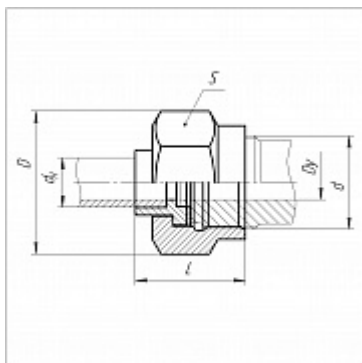

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.086-13

Dn, мм

32

Проводимая среда

пар

Масса, кг


0.584

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

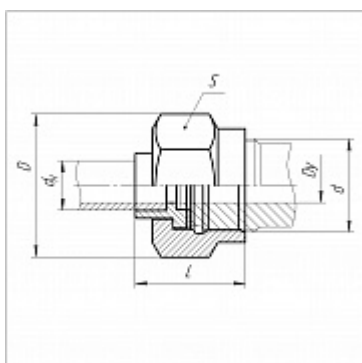

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.085-09

Dn, мм

10

Проводимая среда

пар

Масса, кг

0.132

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

Соединение специальное

09710-7270-049

Dn, мм

32

Материал

Сталь

Масса, кг

1.66

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.005-06

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.132

СОЕДИНЕНИЕ ШТУЦЕРНОЕ

ИТШЛ.302615.141

Pn, кгс/м2


100

Проводимая среда

вода морская

Соединение муфтовое 4-10 ОСТ5.5307-76

556-03.337-02

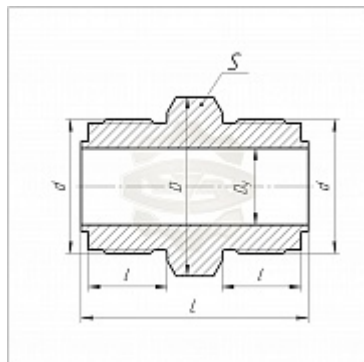

Штуцер ответвительный внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753041.003-01

Dn, мм

6

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Сталь

Масса, кг

0.14

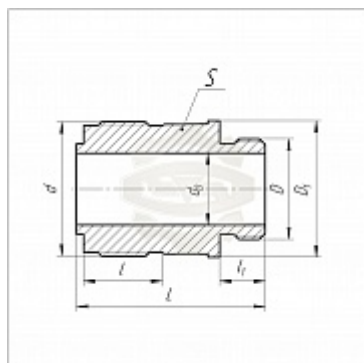

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.013-01

Dn, мм

15

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


160

Материал

латунь

Масса, кг

0.29

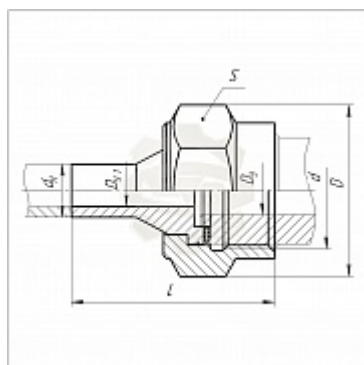

Соединение штуцерно-торцовое накладное встык стальное

ИТШЛ.302615.093-02

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

Масса, кг

0.38

Штуцер ввертной переходный

ИТШЛ.753031.012-03

Pn, кгс/м2

16


Штуцер ввертной переходной с цапковым концом Ду20

556-03.370

Dn, мм
20

Материал
Алюминий

Масса, кг
0.078

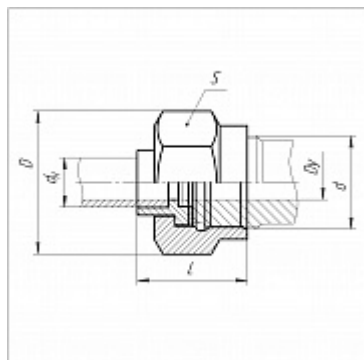

Штуцер ответвительный


ИТШЛ.753066.017

Dn, мм
6

Pn, кгс/м2
40

Проводимая среда
**Вода дистиллированная,
Воздух, Жидкость ПГВ,
Конденсат, пар**

Материал
Сталь
Масса, кг
0.091



Соединение штуцерно-торцевое накладное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.085-08


Dn, мм
3

Pn, кгс/м2
100

Проводимая среда
пар

Материал
Сталь

Масса, кг
0.063

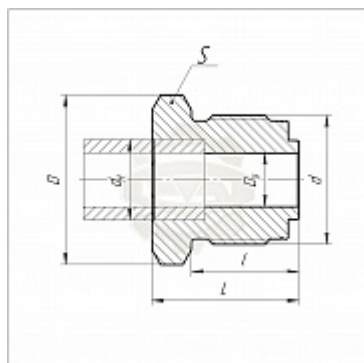

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.012-01

Dn, мм
3

Pn, кгс/м2
100

Проводимая среда
**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал
Сталь
Масса, кг
0.05

Штуцер промежуточный внахлестку стальной

ИТШЛ.753081.011

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.05

Штуцер промежуточный внахлестку бронзовый Ру100

ИТШЛ.753081.015

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.05

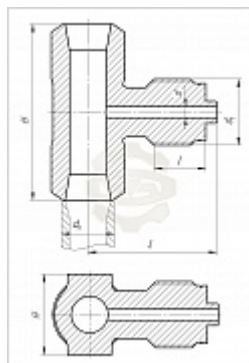

ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-30

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.47

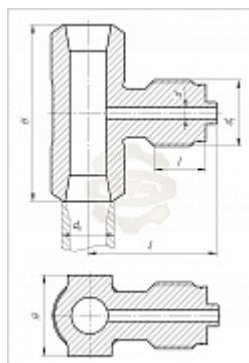

ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-25

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.45



Штуцер ответвительный встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753041.005-18

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.33

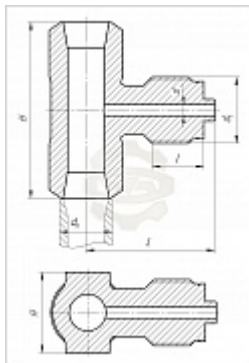

ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-14

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.19

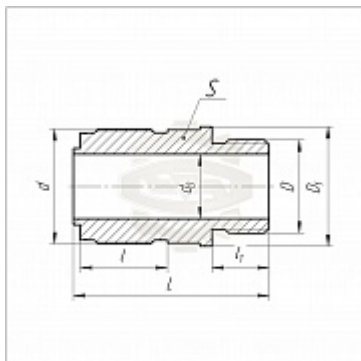

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.002-06

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.67



Соединение штуцерно накидное

ИТШЛ.302615.120-05

Dn, мм

32

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м²


100

Материал

Титан

Масса, кг

0.38

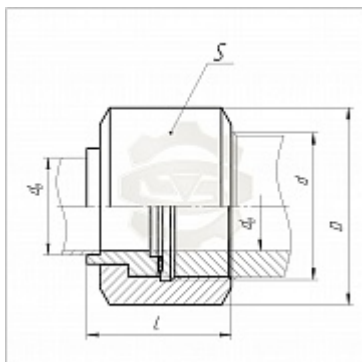

Соединение штуцерно накидное

ИТШЛ.302615.120-04

Dn, мм

25

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м²


100

Материал

Титан

Масса, кг

0.26

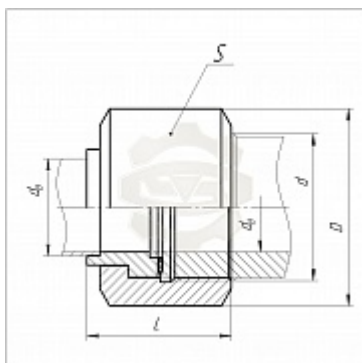

Соединение штуцерно накидное

ИТШЛ.302615.120-03

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м²


100

Материал

Титан

Масса, кг

0.17

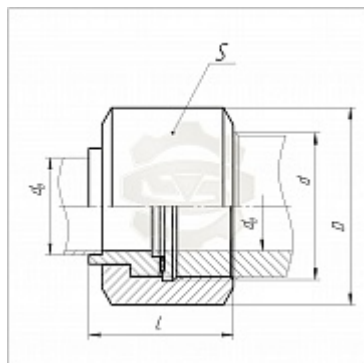

Соединение штуцерно накидное

ИТШЛ.302615.120-01

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Титан

Масса, кг

0.1

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное встык

ИТШЛ.302615.110

Dn, мм

15/10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.29

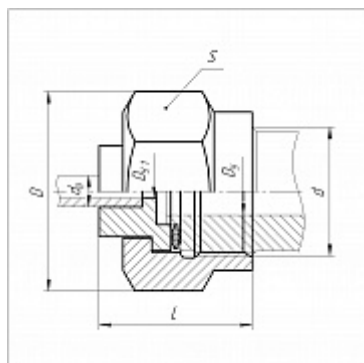

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное в нахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.104-04

Dn, мм

15/10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.264

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное в нахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.104

Dn, мм

6/3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.09

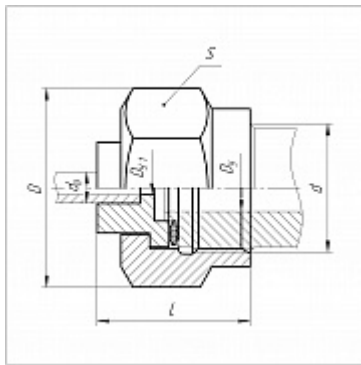

Соединение штуцерно-торцовое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-11

Dn, MM

6/3

Проводимая среда

пар

Масса, кг


0.096

P_n , кгс/м²

100

Материал

Сталь

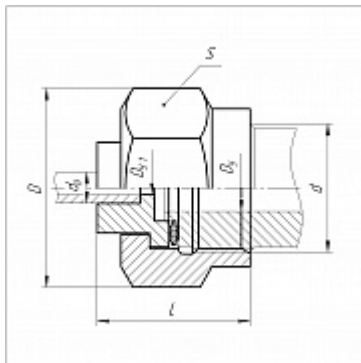

Соединение штуцерно-торцовое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-10

Dn, MM

32/25

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

P_n , кгс/м²


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.637

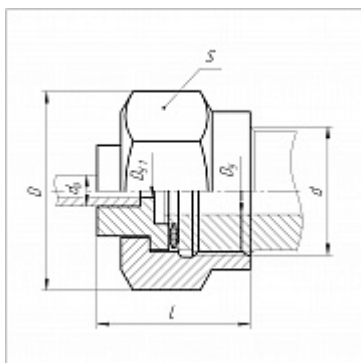

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.101-21

Dn, mm

32/25

Проводимая среда

пар

Масса, кг


0.648

P_n , кгс/м²

100

Материал

Сталь

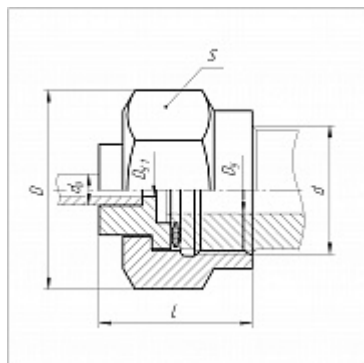

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.101-20

Dn, мм

32/20

Проводимая среда

пар

Масса, кг


0.701

Pn, кгс/м²

100

Материал

Сталь

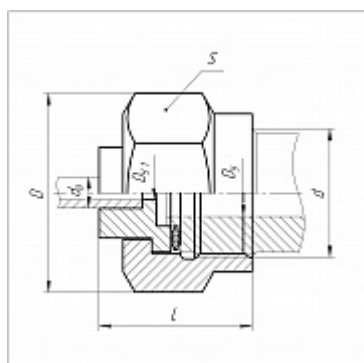

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.101-07

Dn, мм

25/15

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Pn, кгс/м²


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.428

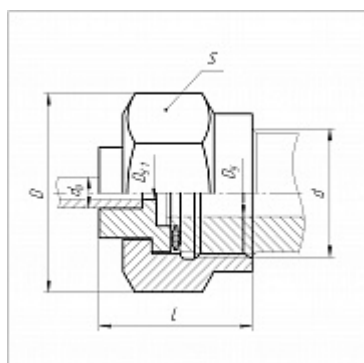

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.101-03

Dn, мм

15/6

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Pn, кгс/м²


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.287

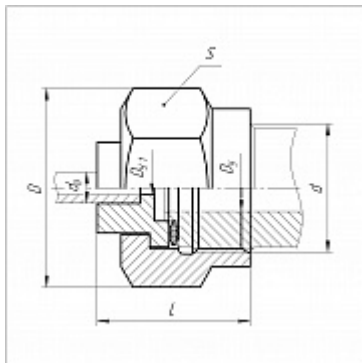

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку стальное


ИТШЛ.302615.101-01

Dn, MM

10/3

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

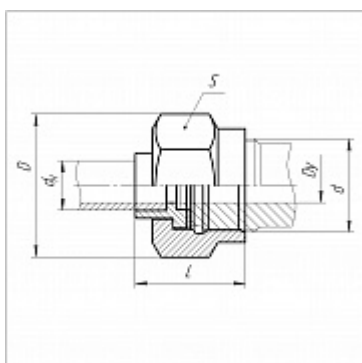

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.086-12

Dn, mm


25

Проводимая среда

пар

Масса, кг

0.362

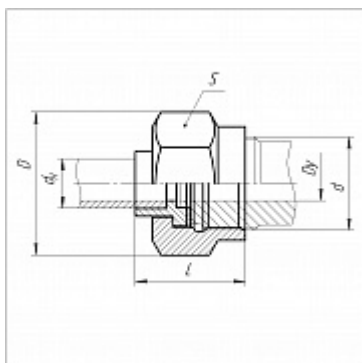

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.086-09

Dn, MM


10

Проводимая среда

пар

Масса, кг

0.132

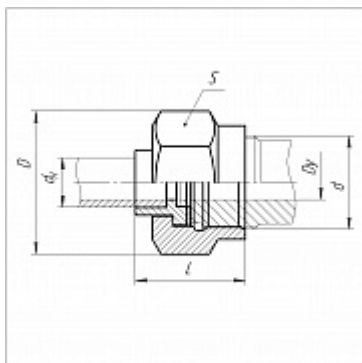

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.085-13

Dn, мм

32

Проводимая среда

пар

Масса, кг


0.6

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

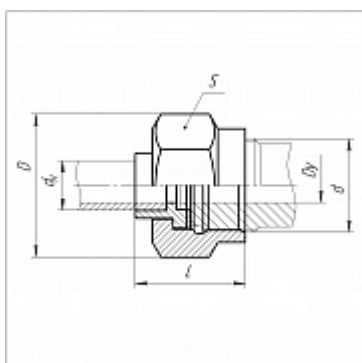

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.085-07

Dn, мм

3

Проводимая среда

пар

Масса, кг

0.057

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Соединение муфтовое 4-10 ОСТ5.5307-76

556-03.337-01



Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку

556-03.402-05

Dn, мм


10

Масса, кг

0.37

Материал

Титан

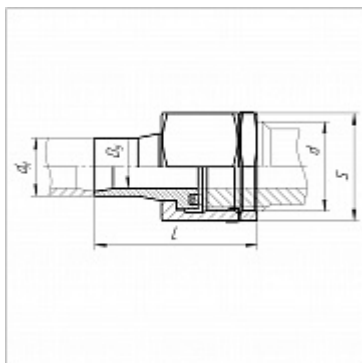

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302615.154-02

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


250

Материал

Титан

Масса, кг

0.518

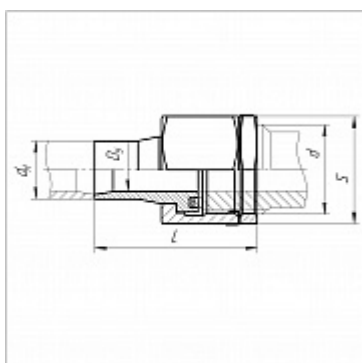

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302614.005-04

Dn, мм

6

Материал

Титан

Pn, кгс/м2

100

Масса, кг

0.137

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302614.005-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

Масса, кг

0.163

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку

ИТШЛ.302614.004

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


вода морская

Материал

Титан

Масса, кг

0.086

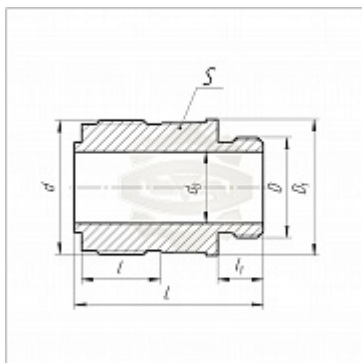

Соединение штуцерно-торцевое накладное для манометра из спецсплава

ИТШЛ.302615.166

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Кислород, пар**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Сталь

Масса, кг

0.375

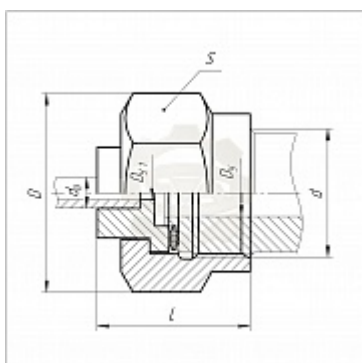

Штуцер

ИТШЛ.753012.015-03

Dn, мм

25x15

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


16

Материал

Титан

Масса, кг

0.36

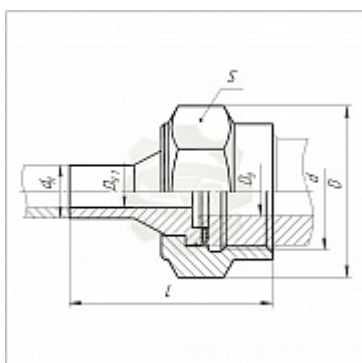

Соединение штуцерно-торцевое накладное переходное внахлестку

ИТШЛ.302615.103-03

Dn, мм

15

Проводимая среда

Воздух, Конденсат, масло

Масса, кг


0.41

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

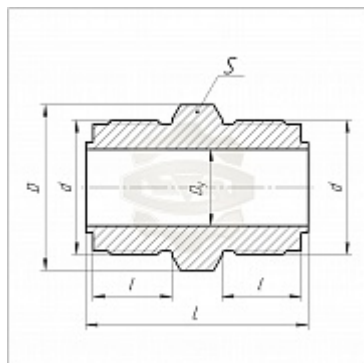

Штуцер ввертной переходный

ИТШЛ.753031.012-02

Dn, мм

32

Материал


латунь

Pn, кгс/м2

16

Масса, кг

1.79

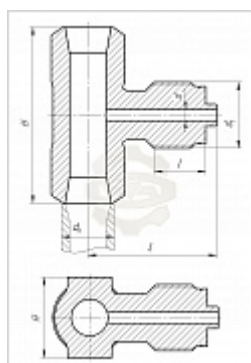

Штуцер ввертной латунный

ИТШЛ.753011.008-06

Dn, мм

32

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

1.05

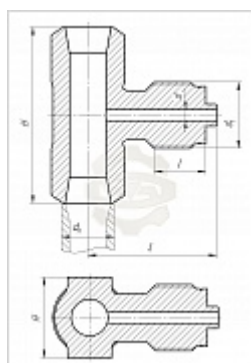

ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-38

Dn, мм

25

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2

200

Материал

Сталь

Масса, кг

0.68

Соединение накладное переходное Ду 10

556-35.2392

Штуцер промежуточный Ду 10

556-35.2310-03

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753082.007-02

Pn, кгс/м2

250

Штуцер ввертной переходной с цапковым концом Ду20


556-03.370-04

Штуцер ввертной переходной с цапковым концом Ду20

556-03.370-03

Штуцер ввертной переходной с цапковым концом Ду10

556-03.368-04

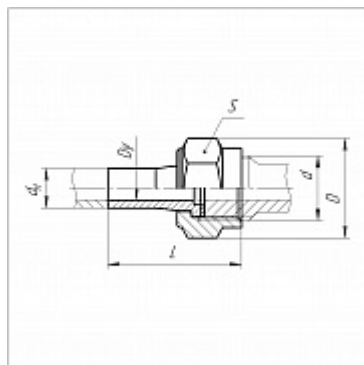

Штуцер ввертной переходной с цапковым концом Ду10

556-03.368-03

Dn, мм


32

Масса, кг

0.68

Материал

Сталь

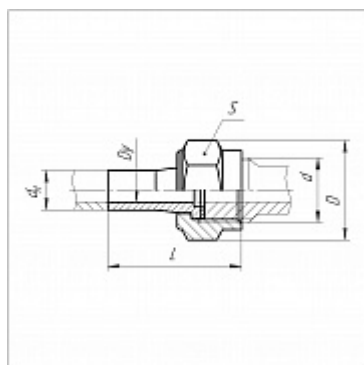

Соединение штуцерно-торцовое накладное встык стальное

ИТШЛ.302615.093-04

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.312

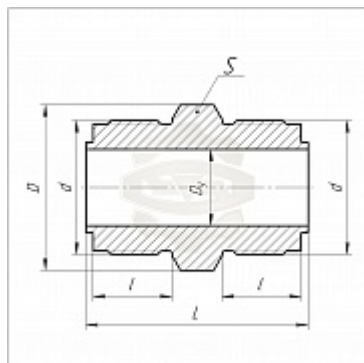

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.085-11

Dn, мм

10

Проводимая среда

пар

Масса, кг


0.22

Pn, кгс/м2

100

Материал

Титан

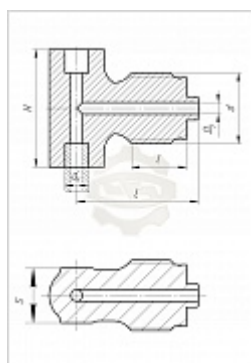

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.006-01

Dn, мм

6

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.08

СОЕДИНЕНИЕ ШТУЦЕРНОЕ НАКИДНОЕ

ИТШЛ.302615.124

Dn, мм

10

Материал

бронза

Pn, кгс/м2

250

Масса, кг

0.283

Проводимая среда

Смазка АМС-1

Штуцер

ИТШЛ.753061.047

Dn, мм

15

Масса, кг

0.12

Pn, кгс/м2

100

Материал

Титан

Штуцер ответвительный Ду10 Ру100

ИТШЛ.753061.046

Дн, мм

10

Рн, кгс/м2

100

Материал

Титан

Масса, кг

0.06

Штуцер приварной

ИТШЛ.753066.010

Дн, мм

3

Рн, кгс/м2

40

Проводимая среда

вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.036

Штуцер приварной

ИТШЛ.753066.009

Дн, мм

3

Рн, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.04

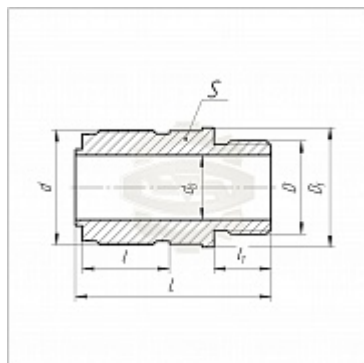

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.002-05

Дн, мм

25

Рн, кгс/м2

16

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.55

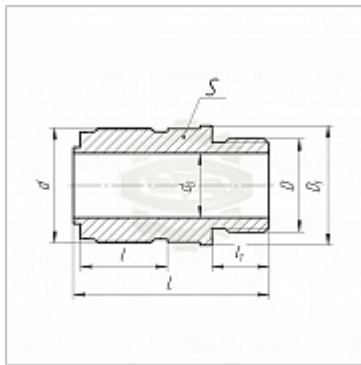

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.002-03

Dn, мм

15

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.315

Pn, кгс/м2

16

Материал

бронза

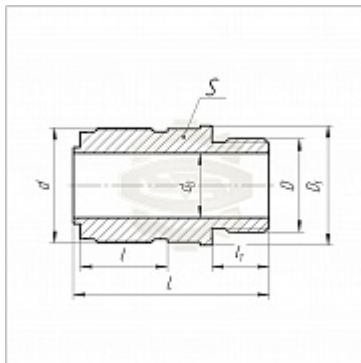

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753012.001-05

Dn, мм

25

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


16

Материал

Сталь

Масса, кг

0.57

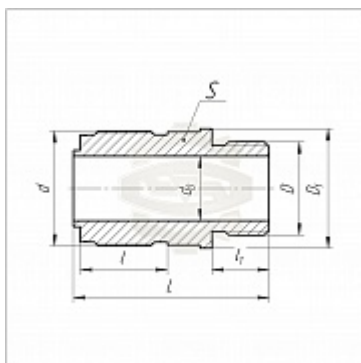

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753012.001-04

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


16

Материал

Сталь

Масса, кг

0.38

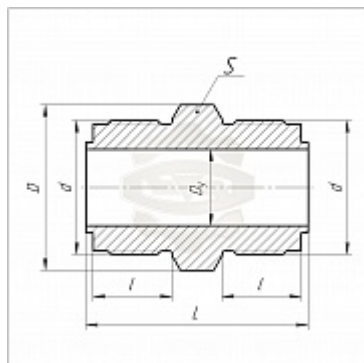

Штуцер ввертной стальной

ИТШЛ.753011.011-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.207

Штуцер приварной из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753066.007

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.04

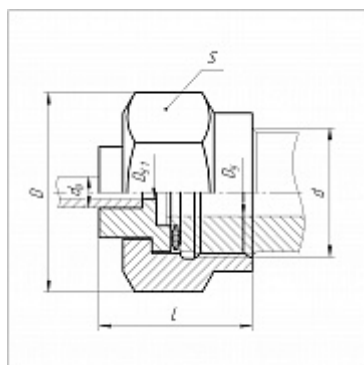

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное в нахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.104-01

Dn, мм

10/3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.14

Соединение штуцерно-торцевое накидное встык стальное

ИТШЛ.302615.093

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.155

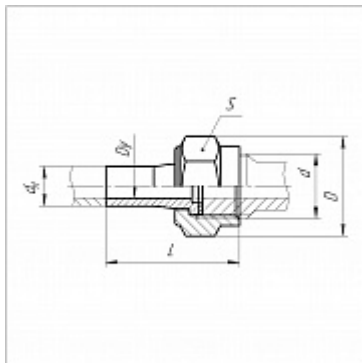

Соединение штуцерно-торцевое накидное встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.094-09

Dn, мм

32

Проводимая среда

пар

Масса, кг


0.709

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

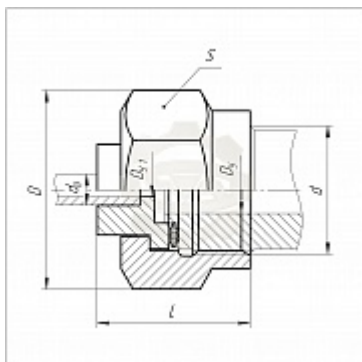

СОЕДИНЕНИЕ ШТУЦЕРНОЕ НАКИДНОЕ

ИТШЛ.302615.114-04

Dn, мм

20x15

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Титан

Масса, кг

0.25

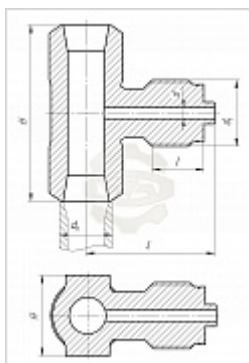

ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-27

Dn, мм

15

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Сталь

Масса, кг

0.82



ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-19

Dn, мм

10

Pn, кгс/м²

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.49

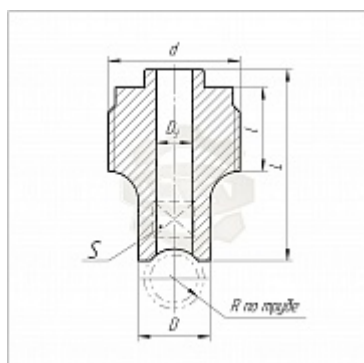

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.001-14

Dn, мм

10

Pn, кгс/м²


160

Материал

Титан

Масса, кг

0.5

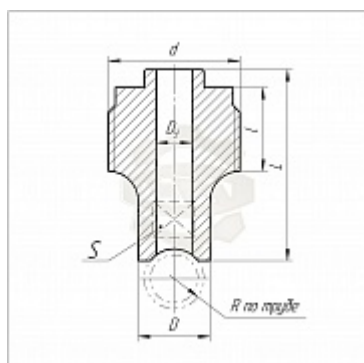

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.001-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м²

200

Материал

Титан

Масса, кг

0.16

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.001

Dn, мм

6

Pn, кгс/м²


200

Материал

Титан

Масса, кг

0.11

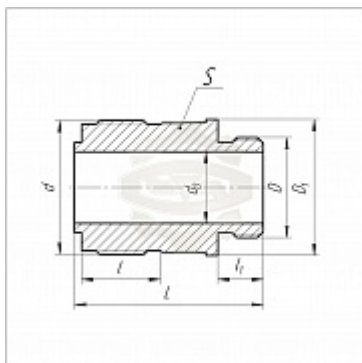

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу бронзовый

ИТШЛ.753012.003-05

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.79

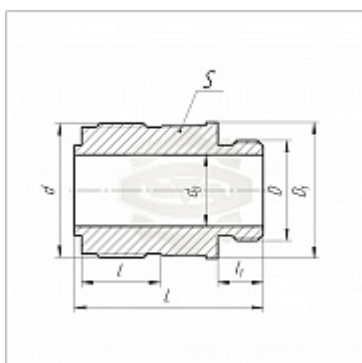

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу бронзовый

ИТШЛ.753012.003-04

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.52

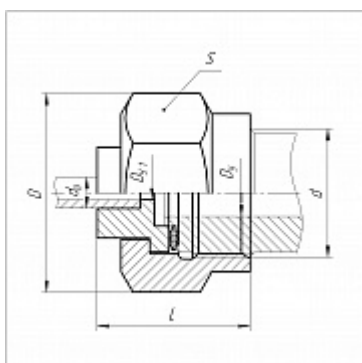

Соединение штуцерно-торцовое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-01

Dn, мм

10/3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.141

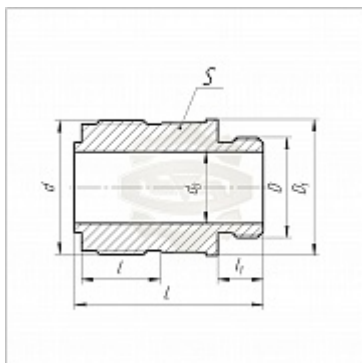

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу бронзовый

ИТШЛ.753012.003-01

Dn, мм

10

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.145

Pn, кгс/м2

16

Материал

бронза

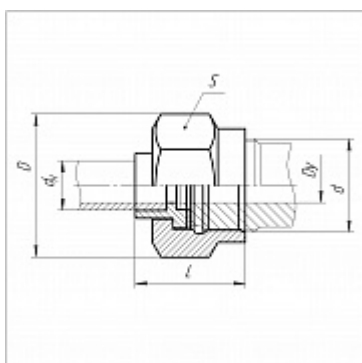

Соединение штуцерно-торцевое накладное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.086-07

Dn, мм

3

Проводимая среда

пар

Масса, кг


0.057

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

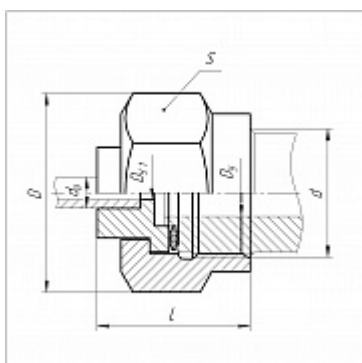

Соединение штуцерно-торцевое накладное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-17

Dn, мм

20/15

Проводимая среда

пар

Масса, кг


0.276

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

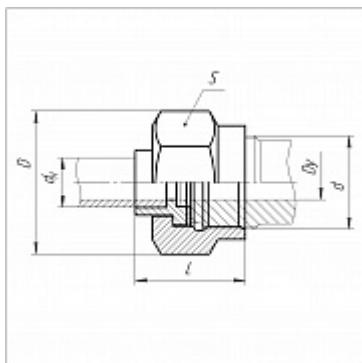

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.086-08

Dn, мм

6

Проводимая среда

пар

Масса, кг

0.091

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Штуцер ответвительный встык Ду 10 Ру 20 (200) Нж

ИТШЛ.753041.005-015

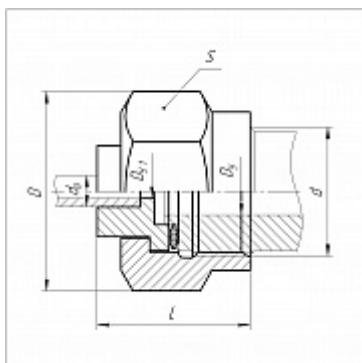

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.085-10

Dn, мм

10/6

Проводимая среда

пар

Масса, кг


0.142

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь



Штуцер ввертной латунный

ИТШЛ.753011.008

Dn, мм

15

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.27

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу

ИТШЛ.753012.014-02

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.066

ШТУЦЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

556-01.086-0

Dn, мм

6

Материал

Сталь

Масса, кг

0.1

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753012.015

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.507

Соединение штуцерно-торцевое накладное встык со стопорением нерж.ст. Ду20 Ру100

ИТШЛ.302614.007

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.231

Соединение штуцерно-торцевое накладное встык со стопорением нерж.ст. Ду10 Ру100

ИТШЛ.302614.006

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.13

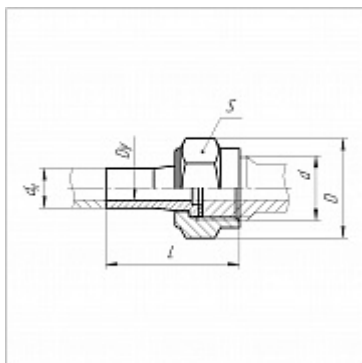

Соединение штуцерно-торцевое накидное бронзовое для манометра Ду3 Ру160

ИТШЛ.302615.144

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

160

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.164

Соединение штуцерно-торцевое накидное встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.094-05

Pn, кгс/м2


100

Проводимая среда

пар

Материал

Сталь

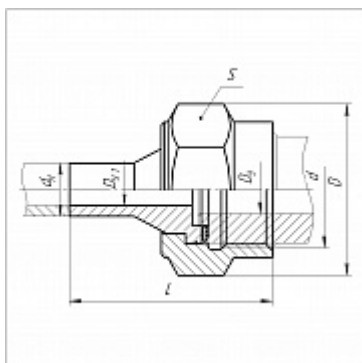

ШТУЦЕР ПРИВАРНОЙ СТАЛЬНОЙ

ИТШЛ.753066.006-01

Dn, мм

32/20

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.727

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное встык, сталь

ИТШЛ.302615.109-12

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


пар

Материал

Сталь

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.005

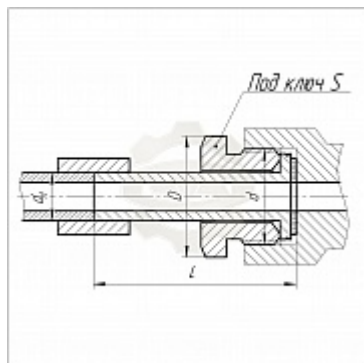

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу

ИТШЛ.753012.021-02

Dn, мм

6

Проводимая среда

Углекислота, масло

Масса, кг

0.066

Pn, кгс/м2

16

Материал

Сталь

Соединение штуцерно-торцевое ввертное стальное к арматуре для манометра Ду6; Ру100

ИТШЛ.302615.152-01

Dn, мм

32

Материал

Сталь

Pn, кгс/м2

100

Масса, кг

0.922

Проводимая среда

Жидкость ПГВ, масло

Соединение штуцерно-торцевое накладное

ИТШЛ.302614.008

Dn, мм

10

Материал

бронза

Pn, кгс/м2

100

Масса, кг


0.076

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Соединение накладное к крану писсуара с резьбой труб 1/2"

ИТШЛ.302615.123

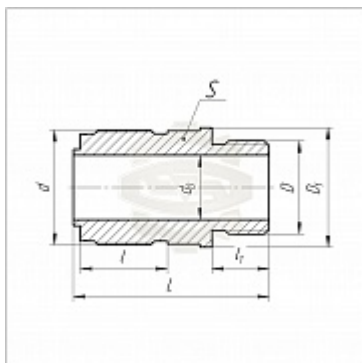

СОЕДИНЕНИЕ ШТУЦЕРНО НАКИДНОЕ

556-35.2308-06

Dn, мм


32

Масса, кг

0.755

Материал

латунь

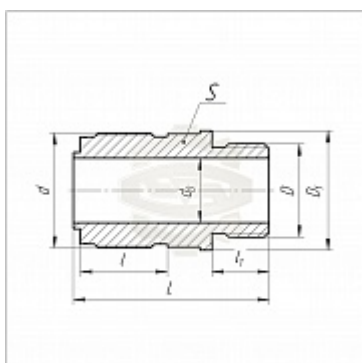

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.017-06

Dn, мм

20

Проводимая среда
Углекислота, масло

Масса, кг


0.42

Pn, кгс/м2

16

Материал

латунь

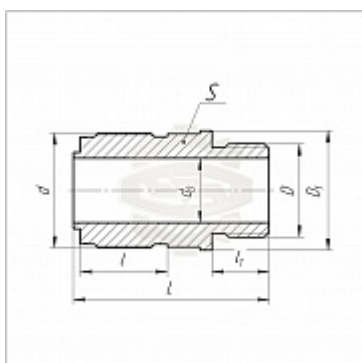

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.017-04

Dn, мм

10

Проводимая среда
Углекислота, масло

Масса, кг

0.195

Pn, кгс/м2

16

Материал

латунь

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.017-02

Dn, мм

6

Материал

бронза

Pn, кгс/м2


16

Масса, кг

0.38

Проводимая среда

Углекислота, масло

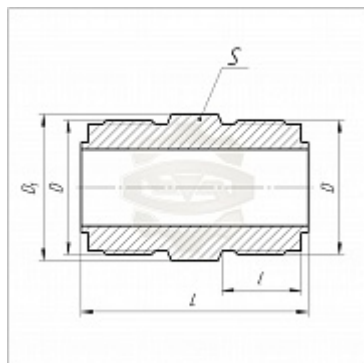

Штуцер ввертной переходный

ИТШЛ.753031.012

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

16

Материал

бронза

Масса, кг

0.31

Штуцер ввертной Ру 16

ИТШЛ.753012.023-02

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2


16

Материал

бронза

Масса, кг

0.12

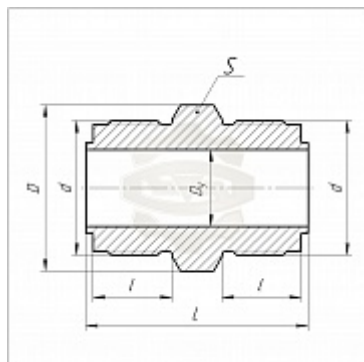

Штуцер ввертной Ру 16

ИТШЛ.753012.023

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

16

Материал

латунь

Масса, кг

0.929

Штуцер ввертной латунный

ИТШЛ.753011.008-05

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.515

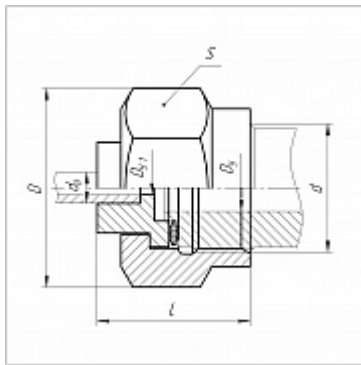

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.005-04

Dn, мм

25/20

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.42

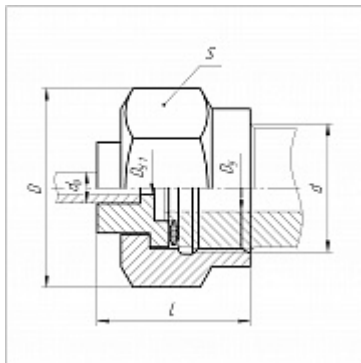

Соединение штуцерно-торцовое накладное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-19

Dn, мм

25/15

Проводимая среда

пар

Масса, кг


0.434

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

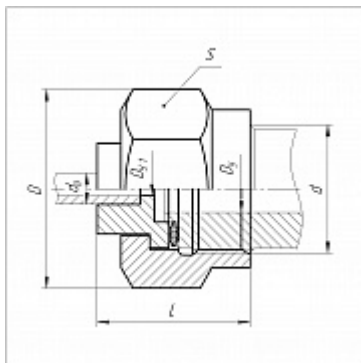

Соединение штуцерно-торцовое накладное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-18

Dn, мм

15/10

Проводимая среда

пар

Масса, кг


0.28

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

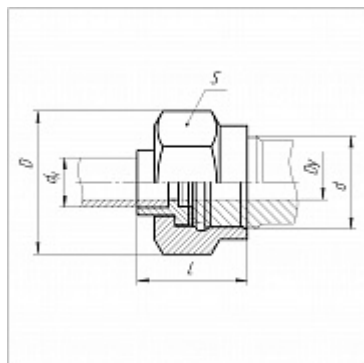

Соединение штуцерно-торцовое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-15

Dn, мм

15

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда

пар

Материал

Сталь

Масса, кг

0.248

ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-34

Pn, кгс/м²

200

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Соединение штуцерно-торцовое накидное из кор. стали Ду 10, Ру 4,0 Мпа

22220.364481.3033-A

Материал

Сталь

Соединение штуцерно-торцовое накидное из кор. стали Ду 32, Ру 4,0 МПа

22220.364481.3033-01-A

Материал

Сталь

Штуцер ввертной переходной из кор. ст. Ду 25, Ру 4,0 Мпа

22220.363481.3069-03-A

Штуцер ввертной переходной из кор. ст. Ду 20, Ру 4,0 Мпа

22220.363481.3069-02-A

Штуцер ввертной переходной из кор. стали Ду 32, Ру 4,0 МПа,

22220.363481.3069-01-A

Материал


Сталь

Штуцер ввертной переходной из кор. стали Ду 10, Ру 4,0 Мпа

22220.363481.3069-A

Материал

Сталь



Соединение штуцерно-торцевое ввертное стальное к арматуре для манометра Ду6; Ру100

ИТШЛ.302615.152

Дn, мм

6

Рn, кгс/м2

100

Проводимая среда


Жидкость ПГВ, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.46

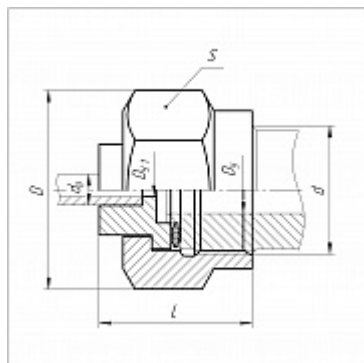

ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-12

Дn, мм

15/6

Рn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.294



ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-16

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.27



Соединение штуцерно-торцевое накладное переходное встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.112-02

Dn, мм

20/15

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.36

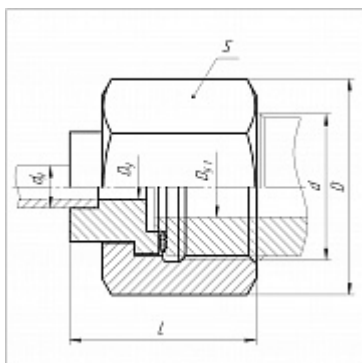

Соединение штуцерно-торцевое накладное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.106-02

Dn, мм

10/6

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда

Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.19

Соединение штуцерно-торцевое накладное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.106

Dn, мм

6/3

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда

Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.12

Штуцер приварной стальной

ИТШЛ.753066.006

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.04

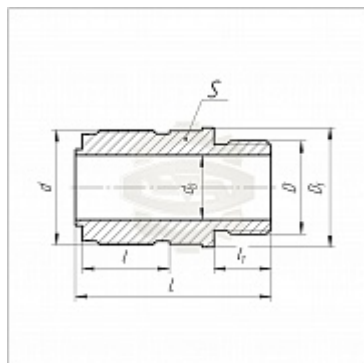

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.002-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.175

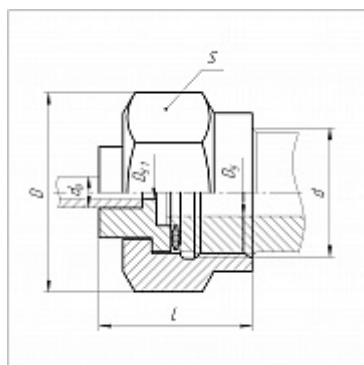

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302615.154-01

Dn, мм

15/10

Pn, кгс/м2

250

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.278

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.101-15

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

пар

Материал

Сталь

Штуцер ответвительный из алюминиевого сплава

ИТШЛ.753066.014

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Жидкость ПГВ,
Конденсат, пар**

Материал

Алюминий

Масса, кг

0.016

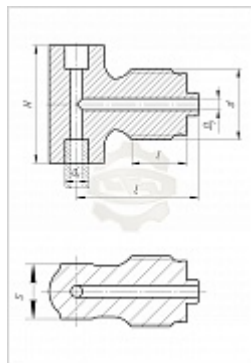

Штуцер ответвительный внахлестку бронзовый

ИТШЛ.753041.004-04

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

160

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг


0.096

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу латунный

556-01.097-6

Материал

латунь

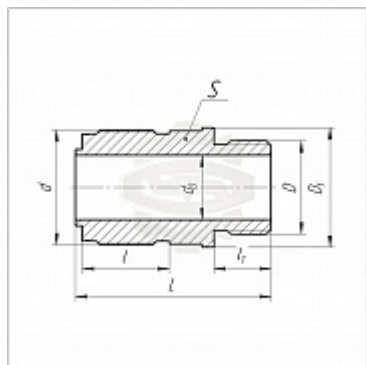

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.016-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.11

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.016

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.08

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753101.007

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.062

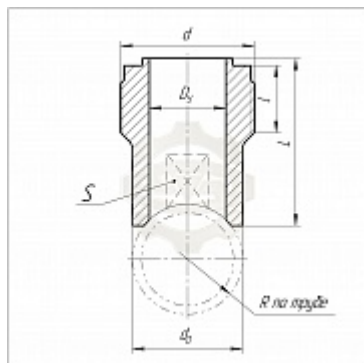

Штуцер приварной стальной

ИТШЛ.753066.006-04

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.23

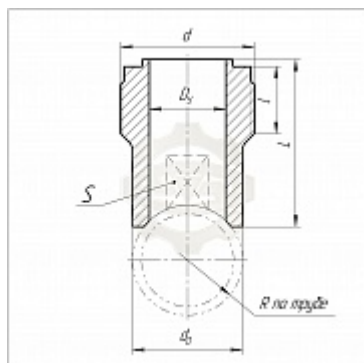

Штуцер приварной из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753066.007-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.55

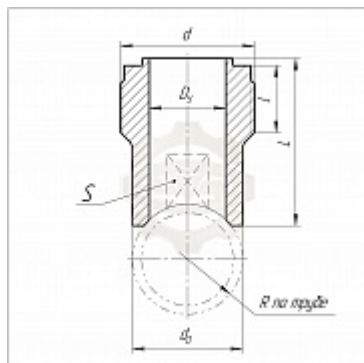

Штуцер приварной стальной

ИТШЛ.753066.006-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.1

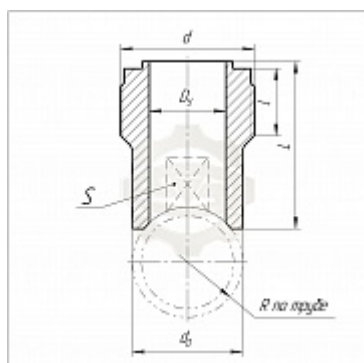

Штуцер приварной стальной

ИТШЛ.753066.006-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.055

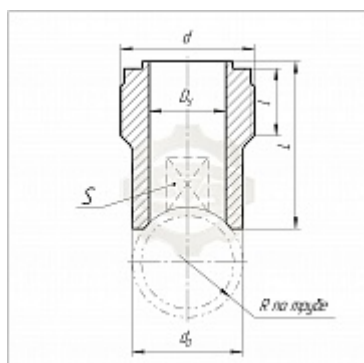

Штуцер приварной

ИТШЛ.753066.009-04

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.248

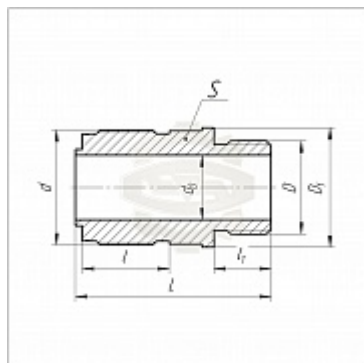

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753012.001-01

Dn, мм

6

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2

16

Материал

Сталь

Масса, кг

0.11

Соединение штуцерное

ИТШЛ.302615.161

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Жидкость ПГВ,
Конденсат, пар**

Материал

Титан

Масса, кг

0.075

Соединение штуцерное накладное

ИТШЛ.302615.122

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

63

Проводимая среда

пар

Материал

Сталь

Масса, кг

0.27

Соединение штуцерно-торцевое

ИТШЛ.302615.092

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

160

Проводимая среда

масло

Материал

бронза

Масса, кг

0.076

Соединение штуцерно-торцевое накладное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.086

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Кислород, пар**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.057

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.085

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.057

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.005-03

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.511

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.005-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.133

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302615.121

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

63

Проводимая среда

пар

Материал

Сталь

Масса, кг

0.15

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.005-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.208

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу бронзовый

ИТШЛ.753012.003

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда

вода морская

Материал


бронза

Масса, кг

0.095

Штуцер ввертной

556-03.369

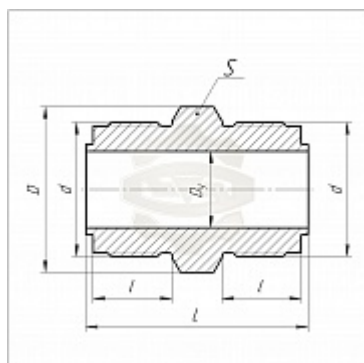

Штуцер ввертной латунный

ИТШЛ.753011.008-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.225

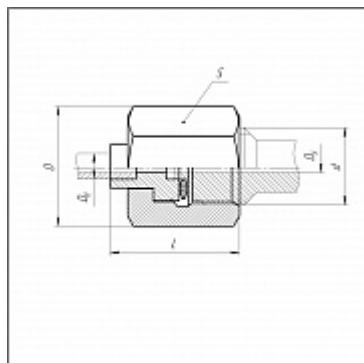

Соединение штуцерно-торцовое накладное внахлестку латунное

ИТШЛ.302615.087-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


Воздух, Кислород, пар

Материал

латунь

Масса, кг

0.092

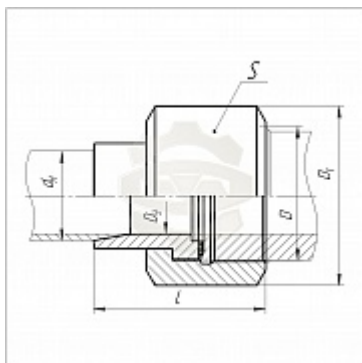

Соединение штуцерное

ИТШЛ.302615.161-01

Dn, мм

10

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Жидкость ПГВ,
Конденсат, пар**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Титан

Масса, кг

0.12

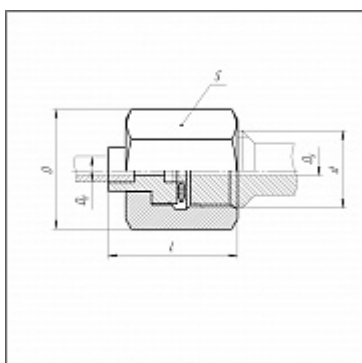

Соединение штуцерно-торцевое

ИТШЛ.302615.092-02

Dn, мм

10

Проводимая среда

масло

Масса, кг


0.18

Pn, кгс/м2

160

Материал

бронза

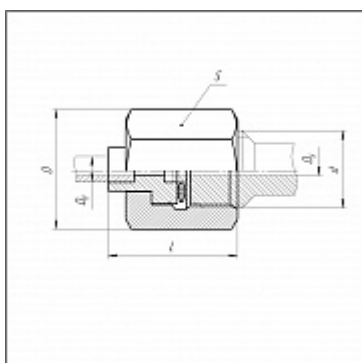

Соединение штуцерно-торцевое

ИТШЛ.302615.092-01

Dn, мм

6

Проводимая среда

масло

Масса, кг


0.115

Pn, кгс/м2

160

Материал

бронза

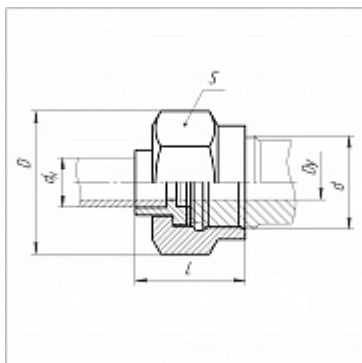

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.086-03

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Кислород, пар**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.248

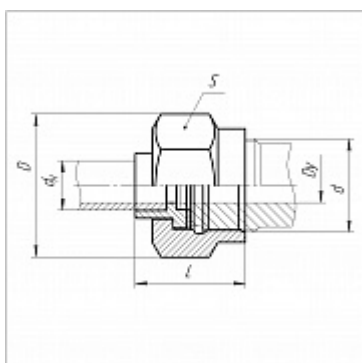

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.085-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.132

Штуцер путевой Ру200

ИТШЛ.753081.009-05

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

200

Материал

Титан

Масса, кг

0.43

Штуцер путевой Ру200

ИТШЛ.753081.009-04

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

200

Материал

Титан

Масса, кг

0.32

Штуцер путевой Ру200

ИТШЛ.753081.009-03

Дн, мм

20

Рн, кгс/м2

200

Материал

Титан

Масса, кг

0.23

Штуцер путевой Ру200

ИТШЛ.753081.009-02

Дн, мм

15

Рн, кгс/м2

200

Материал

Титан

Масса, кг

0.14

Штуцер путевой Ру200

ИТШЛ.753081.009-01

Дн, мм

10

Рн, кгс/м2

200

Материал

Титан

Масса, кг

0.08

Штуцер путевой Ру200

ИТШЛ.753081.009

Дн, мм

6

Рн, кгс/м2


200

Материал

Титан

Масса, кг

0.05

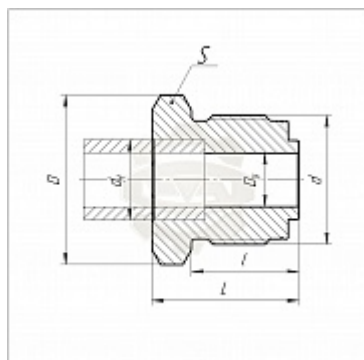

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.006-03

Дн, мм

32

Рн, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.65

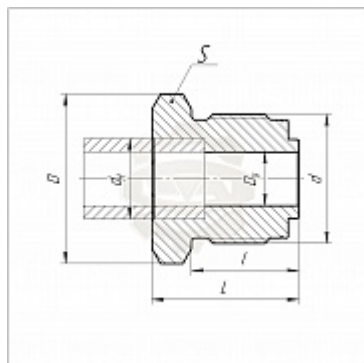

ШТУЦЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВНАХЛЕСТКУ БРОНЗОВЫЙ Ру10 (100)

ИТШЛ.753081.006-02

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.455

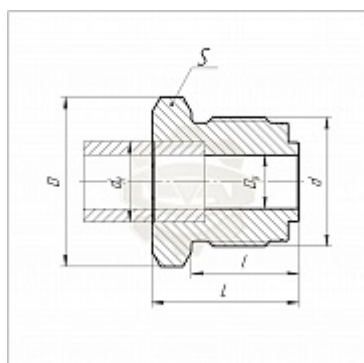

ШТУЦЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВНАХЛЕСТКУ БРОНЗОВЫЙ Ру10 (100)

ИТШЛ.753081.006-01

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.31

ШТУЦЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВНАХЛЕСТКУ БРОНЗОВЫЙ Ру10 (100)

ИТШЛ.753081.006

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.28

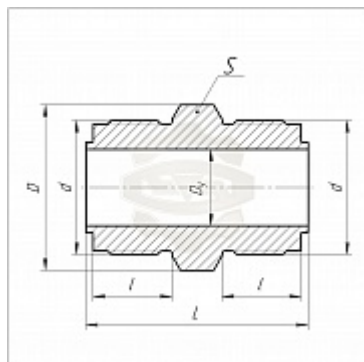

ШТУЦЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВНАХЛЕСТКУ БРОНЗОВЫЙ

ИТШЛ.753081.004-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

160

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.084

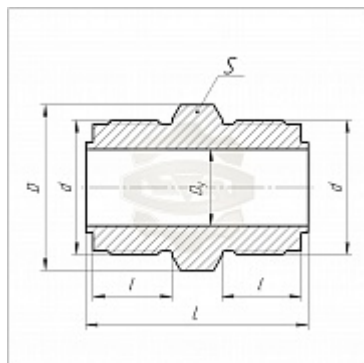

ШТУЦЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВНАХЛЕСТКУ БРОНЗОВЫЙ

ИТШЛ.753081.004-01

Дн, мм

6

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Рн, кгс/м2

160

Материал

бронза

Масса, кг

0.055

ШТУЦЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВНАХЛЕСТКУ БРОНЗОВЫЙ

ИТШЛ.753081.004

Дн, мм

32

Рн, кгс/м2

10

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Алюминий

Масса, кг

0.23

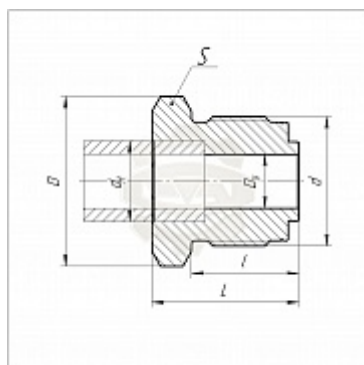

ШТУЦЕР ДУ15

ИТШЛ.753081.002-03

Дн, мм

15

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.278

Рн, кгс/м2

100

Материал

бронза

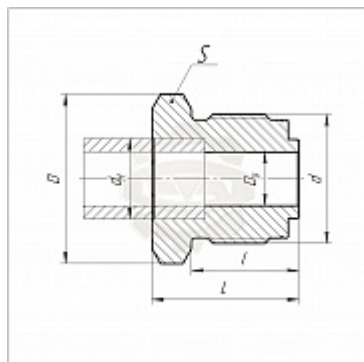

ШТУЦЕР ДУ10

ИТШЛ.753081.002-02

Дн, мм

10

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.12

Рн, кгс/м2

100

Материал

бронза

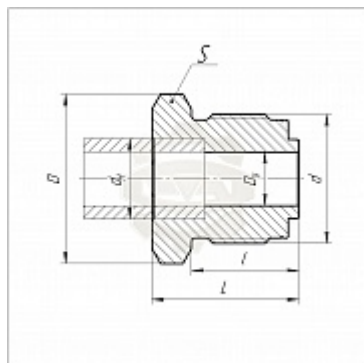

Штуцер

ИТШЛ.753081.002-01

Dn, мм

6

Проводимая среда
вода морская


Масса, кг

0.065

Pn, кгс/м2

100

Материал
бронза

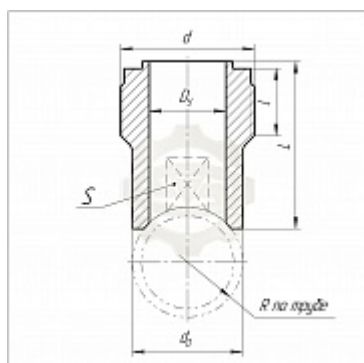

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753066.013-03

Dn, мм

25

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**


Pn, кгс/м2

40

Материал
бронза

Масса, кг

0.424

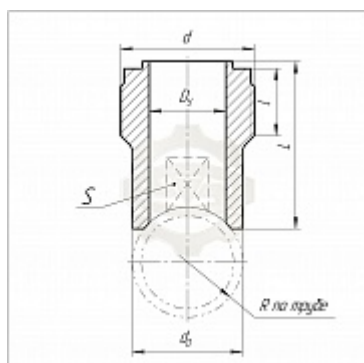

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753066.013-02

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**


Pn, кгс/м2

40

Материал
бронза

Масса, кг

0.223

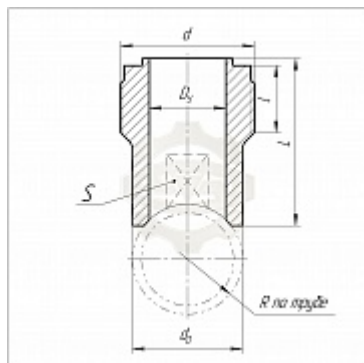

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753066.013-01

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.186

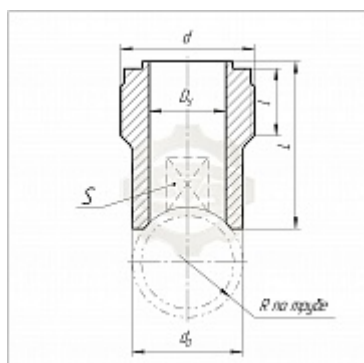

Штуцер приварной бронзовый

ИТШЛ.753066.011-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.1

Штуцер приварной бронзовый

ИТШЛ.753066.011

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.04

Штуцер ответвительный Ду32 Ру100

ИТШЛ.753061.050

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

100

Материал

Титан

Масса, кг

0.37

ШТУЦЕР ДУ25 РУ100

ИТШЛ.753061.049

Дn, мм

25

Pn, кгс/м2

100

Материал

Титан

Масса, кг

0.26

Штуцер

ИТШЛ.753061.048

Дn, мм

20

Pn, кгс/м2

100

Материал

Титан

Масса, кг

0.15

Штуцер

ИТШЛ.753041.047

Дn, мм

20

Pn, кгс/м2

160

Материал

Титан

Масса, кг

0.43

Штуцер

ИТШЛ.753041.046

Дn, мм

20

Pn, кгс/м2

160

Материал

Титан

Масса, кг

0.4

ШТУЦЕР ДУ6

ИТШЛ.753041.042

Дn, мм

15

Pn, кгс/м2

160

Материал

Сталь

Масса, кг

0.5

ШТУЦЕР ОТВЕТВИТ. ДУ10

ИТШЛ.753041.009

Дn, мм

14

Pn, кгс/м2


250

Материал

бронза

Масса, кг

0.206



ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ РУ 160

ИТШЛ.753041.006-12

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

160

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.42



ШТУЦЕР РУ160

ИТШЛ.753041.006-08

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

160

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.3

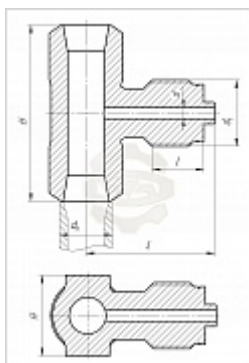

ШТУЦЕР ОТВЕТВ РУ160

ИТШЛ.753041.006-04

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

160

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.25



ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-31

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.65

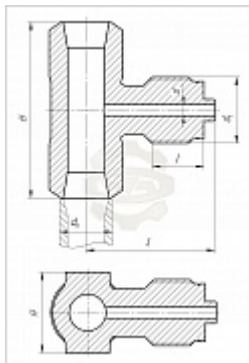

ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-23

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.38

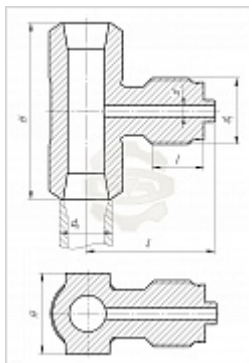

ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-22

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.3



ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-21

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.3



ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-17

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.3



Штуцер ответвительный встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753041.005-15

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.18



ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-10

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.23



Штуцер ответвительный встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753041.005-08

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.14



ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-02

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.18



ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ВСТЫК ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753041.005-01

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.11



Штуцер ответвительный внахлестку бронзовый

ИТШЛ.753041.004-08

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

160

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.243



Штуцер ответвительный внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753041.003-03

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.085

Штуцер ответвительный внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753041.003

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.059

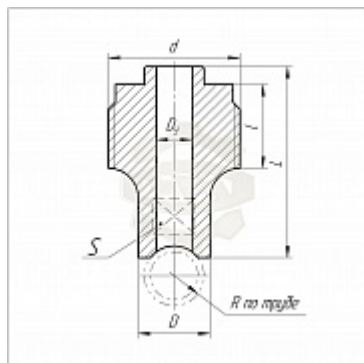

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.001-32

Dn, мм

32

Материал


Титан

Pn, кгс/м²

160

Масса, кг

0.95

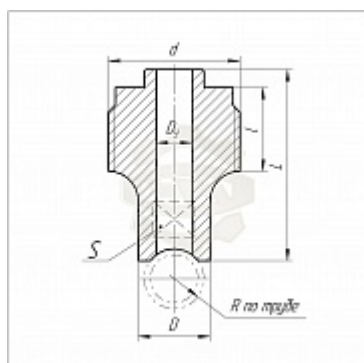

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.001-30

Dn, мм

32

Материал


Титан

Pn, кгс/м²

200

Масса, кг

0.8

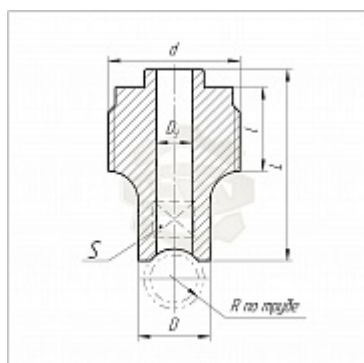

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.001-27

Dn, мм

25

Материал


Титан

Pn, кгс/м²

200

Масса, кг

0.71

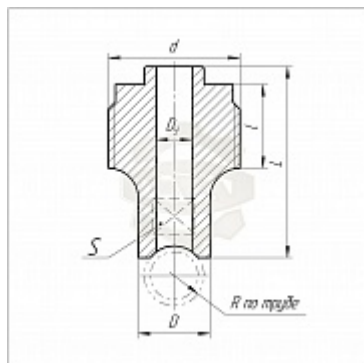

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.001-25

Dn, мм

20

Материал


Титан

Pn, кгс/м²

160

Масса, кг

0.71

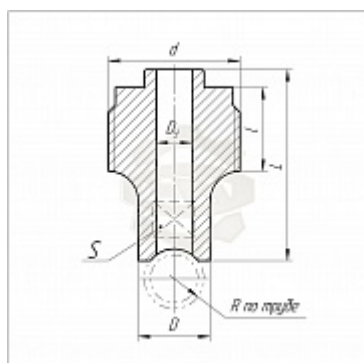

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.001-23

Dn, мм

20

Материал


Титан

Pn, кгс/м²

200

Масса, кг

0.62

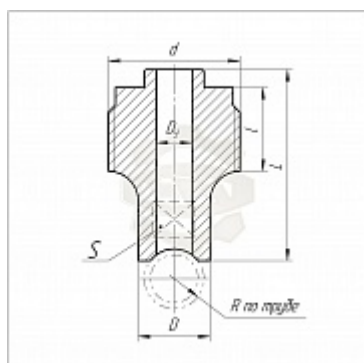

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.001-21

Dn, мм

20

Материал


Титан

Pn, кгс/м²

200

Масса, кг

0.41

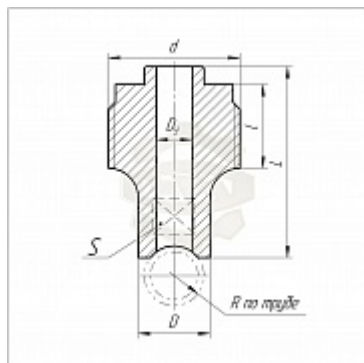

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.001-16

Dn, мм

15

Материал


Титан

Pn, кгс/м²

200

Масса, кг

0.37

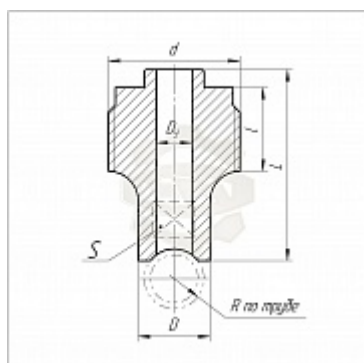

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.001-15

Dn, мм

15

Материал


Титан

Pn, кгс/м²

200

Масса, кг

0.35

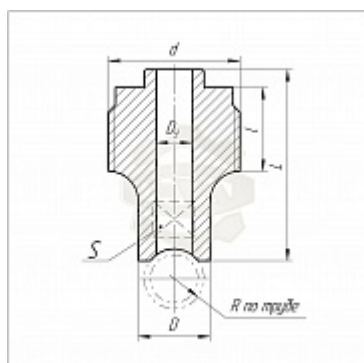

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.001-12

Dn, мм

10

Материал


Титан

Pn, кгс/м²

200

Масса, кг

0.42

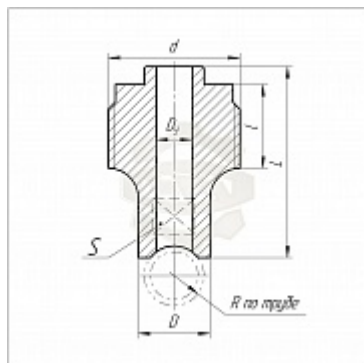

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.001-10

Dn, мм

10

Pn, кгс/м²


200

Материал

Титан

Масса, кг

0.26

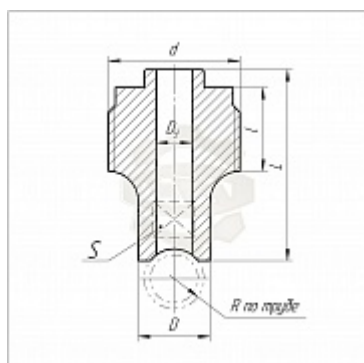

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.001-08

Dn, мм

10

Pn, кгс/м²


200

Материал

Титан

Масса, кг

0.18

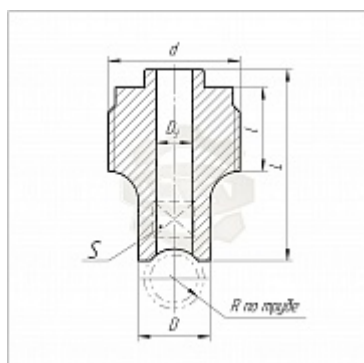

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.001-03

Dn, мм

6

Pn, кгс/м²


200

Материал

Титан

Масса, кг

0.23

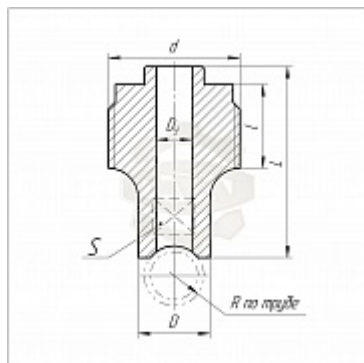

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753041.001-02

Dn, мм

6

Материал


Титан

Pn, кгс/м²

200

Масса, кг

0.18

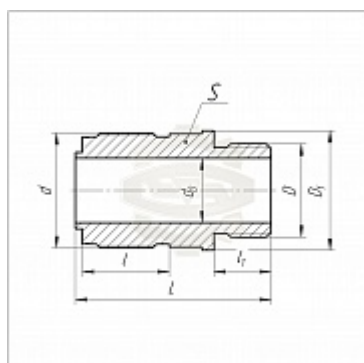

ШТУЦЕР ВВЕРТНОЙ РУ 10,0 МПА

ИТШЛ.753012.019-01

Dn, мм

6

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м²


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.115

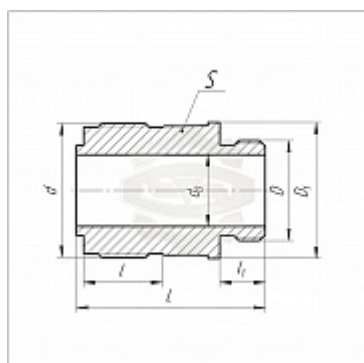

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753012.015-02

Dn, мм

15

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м²


16

Материал

Сталь

Масса, кг

0.275

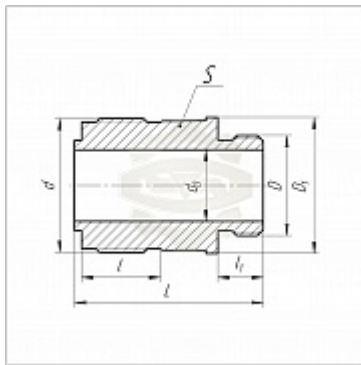

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу

ИТШЛ.753012.014-03

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Pn, кгс/м2


16

Материал

Сталь

Масса, кг

0.37

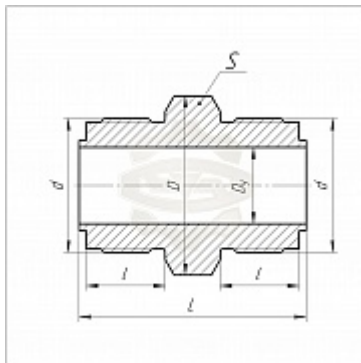

Штуцер

ИТШЛ.753011.012-06

Dn, мм

32

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Сталь

Масса, кг

1.37

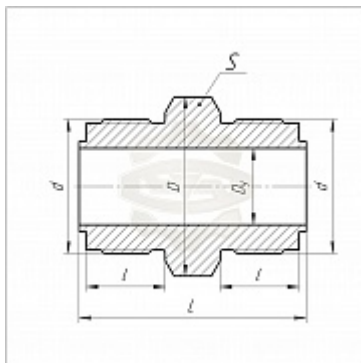

Штуцер ввертной из коррозионной стали

ИТШЛ.753011.012-03

Dn, мм

15

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Сталь

Масса, кг

0.53

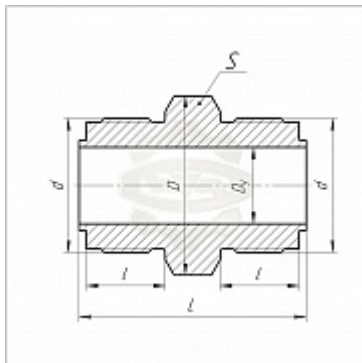

Штуцер ввертной из коррозионной стали

ИТШЛ.753011.012-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.14

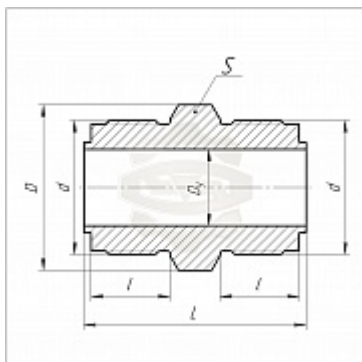

Штуцер ввертной стальной

ИТШЛ.753011.011-05

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.857

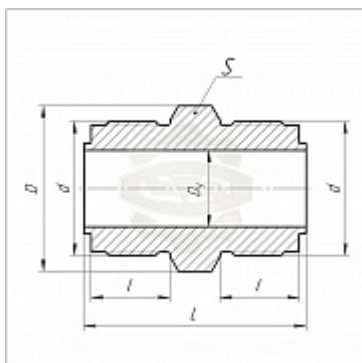

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.004-05

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.83

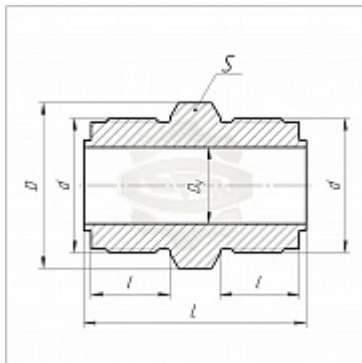

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.004-03

Dn, мм

15

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.492

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

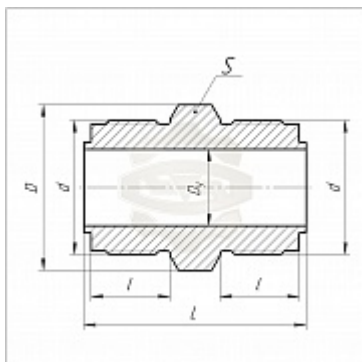

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.004-02

Dn, мм

10

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.201

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

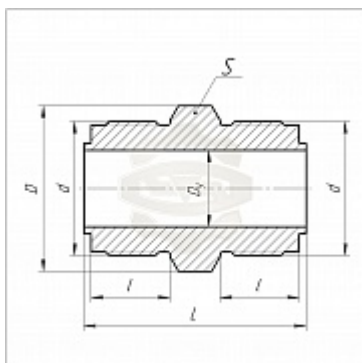

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.004-01

Dn, мм

6

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.128

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

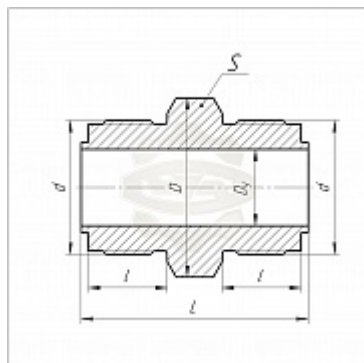

Штуцер

ИТШЛ.753011.003-02

Dn, мм

10

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2

160

Материал

бронза

Масса, кг

0.17

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.001-05

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

200

Материал

Титан

Масса, кг

0.555

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.001-03

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

200

Материал

Титан

Масса, кг

0.27

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.001-02

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

200

Материал

Титан

Масса, кг

0.258

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.001-01

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

200

Материал

Титан

Масса, кг

0.125

Штуцер

ИТШЛ.714152.015

Dn, мм

50

Материал

бронза

Pn, кгс/м2


10

Масса, кг

0.42

Проводимая среда

вода морская

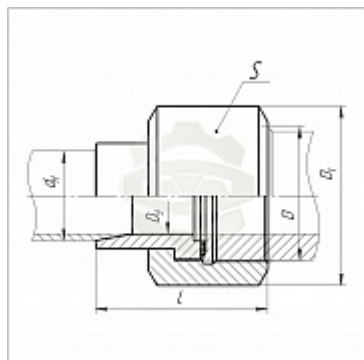

Соединение штуцерное

ИТШЛ.302615.161-05

Dn, мм

32

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Жидкость ПГВ,
Конденсат, пар**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Титан

Масса, кг

0.575

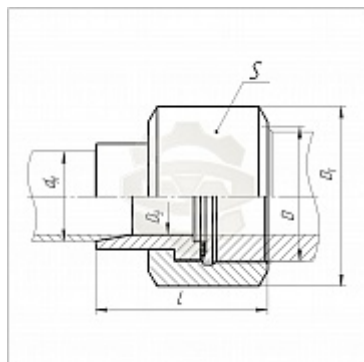

Соединение штуцерное

ИТШЛ.302615.161-03

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Жидкость ПГВ,
Конденсат, пар**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Титан

Масса, кг

0.205



Соединение штуцерное

ИТШЛ.302615.161-02

Dn, мм

15

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Жидкость ПГВ,
Конденсат, пар**

Pn, кгс/м2

200

Материал

Титан

Масса, кг

0.215

СОЕДИН.ШТ.ВВЕРТНОЕ ДУ10

ИТШЛ.302615.153

Дн, мм

10

Рн, кгс/м2

250

Проводимая среда

Дистиллят

Материал

бронза

Масса, кг

0.228

Соединение штуцерное ввертное бронзовое к арматуре для манометров

ИТШЛ.302615.149

Дн, мм

6

Рн, кгс/м2

160

Проводимая среда

пар

Материал

бронза

Масса, кг

0.086

Соединение штуцерно-торцевое ввертное для манометра Ду6 Ру250

ИТШЛ.302615.148

Дн, мм

6

Рн, кгс/м2

250

Проводимая среда

Воздух, вода пресная, масло, пар

Материал

Сталь

Масса, кг

0.065

Штуцерное ввертное соединение к манометрам с резьбой М20х1,5

ИТШЛ.302615.146

Дн, мм

6

Рн, кгс/м2

100

Проводимая среда

вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.09

Соединение штуцерно-торцевое накладное бронзовое для манометров

ИТШЛ.302615.145

Дн, мм

6

Рн, кгс/м2

160

Проводимая среда

Вода, Воздух, Огнегасительная жидкость БФ-2, Топливо, Углекислый газ

Материал

бронза

Масса, кг

0.129

СОЕДИНЕНИЕ ШТУЦЕРНО-ТОРЦЕВОЕ НАКИДНОЕ БРОНЗОВОЕ ДЛЯ МАНОМЕТРОВ Ду6; Ру100

ИТШЛ.302615.142

Дн, мм

6

Рн, кгс/м2

100

Проводимая среда

вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.131

Соединение штуцерно-торцевое

ИТШЛ.302615.139

Дн, мм

6

Рн, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Бидистиллят, Вода питьевая,
Воздух, масло, пар**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.136

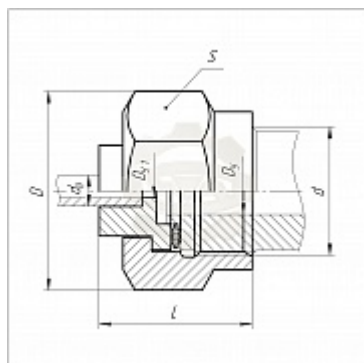

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302615.114-08

Дн, мм

35x25

Рн, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Титан

Масса, кг

0.55

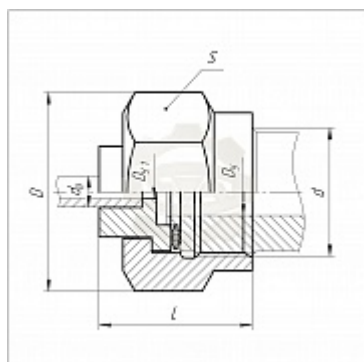

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302615.114-07

Дн, мм

32x20

Рн, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Титан

Масса, кг

0.59

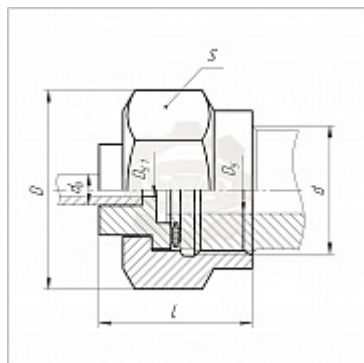

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302615.114-06

Dn, мм

25x20

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Титан

Масса, кг

0.405

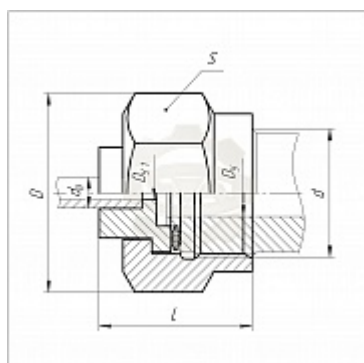

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302615.114-03

Dn, мм

20x10

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Титан

Масса, кг

0.255

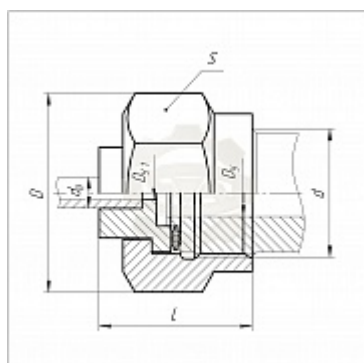

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302615.114-02

Dn, мм

15x10

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2

200

Материал

Титан

Масса, кг

0.245

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302615.114

Dn, мм

10x6

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Титан

Масса, кг

0.125

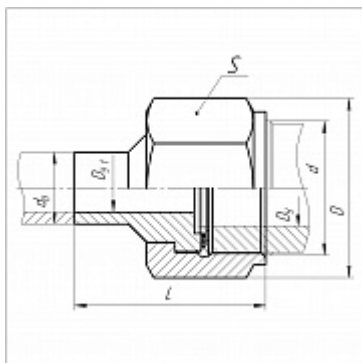

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.112-05

Dn, мм

32/20

Pn, кгс/м²

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.89

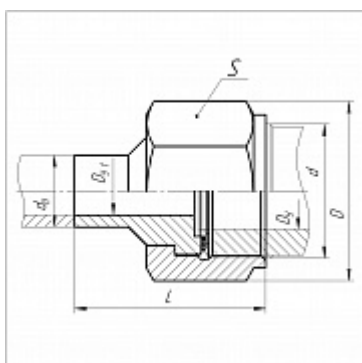

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.112-03

Dn, мм

25/15

Pn, кгс/м²

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.53

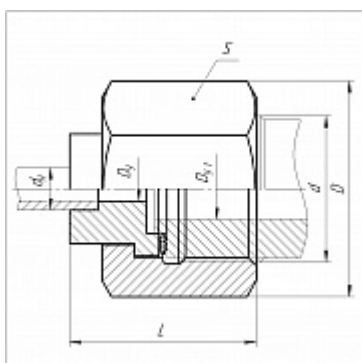

СОЕД.ШТУЦЕРНОЕ

ИТШЛ.302615.108-01

Dn, мм

10/3

Pn, кгс/м²

160

Проводимая среда

масло

Материал

бронза

Масса, кг

0.19

СОЕДИНЕНИЕ ШТУЦЕРНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ

ИТШЛ.302615.108

Dn, мм

6/3

Pn, кгс/м²

160

Проводимая среда


масло

Материал

бронза

Масса, кг

0.12

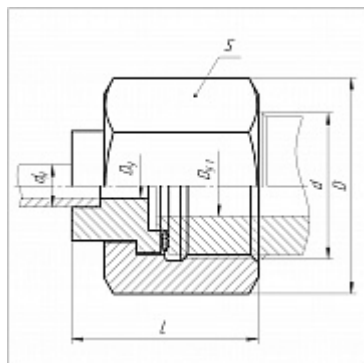

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.106-03

Dn, мм

15/6

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.37

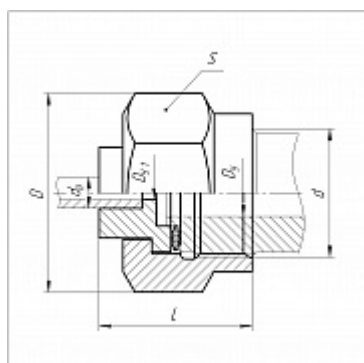

Соединение штуцерное-торцевое накидное переходное внахлестку бронзовое Р_у10 МПа (100 кгс/см²)

ИТШЛ.302615.105-10

Dn, мм

32/25

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


Воздух, Конденсат, пар

Материал

бронза

Масса, кг

0.627

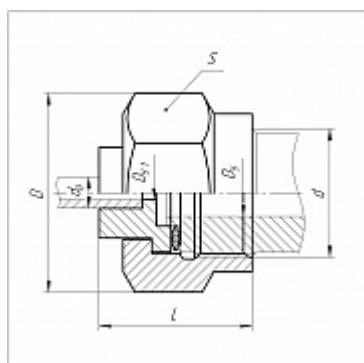

Соединение штуцерное-торцевое накидное переходное внахлестку бронзовое Р_у10 МПа (100 кгс/см²)

ИТШЛ.302615.105-09

Dn, мм

32/20

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


Воздух, Конденсат, пар

Материал

бронза

Масса, кг

0.677

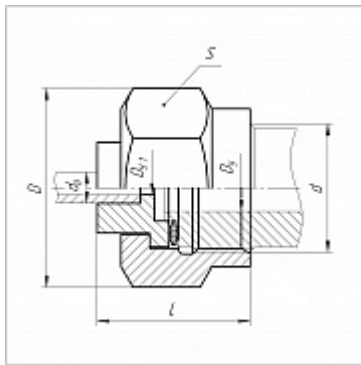

Соединение штуцерное-торцевое накидное переходное внахлестку бронзовое Р_у10 МПа (100 кгс/см²)

ИТШЛ.302615.105-08

Dn, MM

25/20

Проводимая среда

Воздух, Конденсат, пар

Масса, кг


0.398

P_n , кгс/м²

100

Материал

бронза

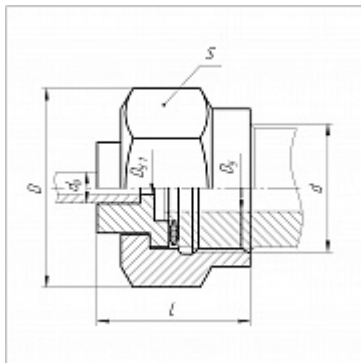

Соединение штуцерное-торцевое накидное переходное внахлестку бронзовое Р_у10 МПа (100 кгс/см²)

ИТШЛ.302615.105-06

Dn, MM

20/15

Проводимая среда

Воздух, Конденсат, пар

Масса, кг


0.264

P_n , кгс/м²

100

Материал

бронза

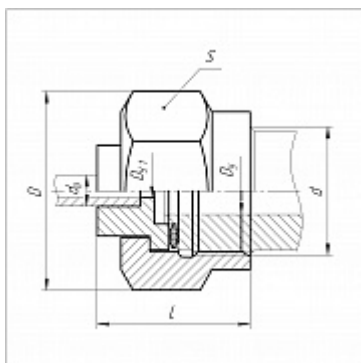

Соединение штуцерное-торцевое накидное переходное внахлестку бронзовое Р_у10 МПа (100 кгс/см²)

ИТШЛ.302615.105-05

Dn, MM

20/10

Проводимая среда

Воздух, Конденсат, пар

Масса, кг


0.29

P_n , кгс/м²

100

Материал

бронза

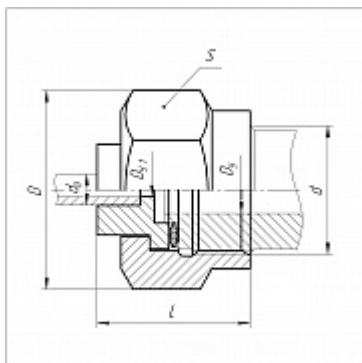

Соединение штуцерное-торцевое накидное переходное внахлестку бронзовое Ру10 МПа (100 кгс/см²)

ИТШЛ.302615.105-04

Dn, мм

15/10

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


Воздух, Конденсат, пар

Материал

бронза

Масса, кг

0.264

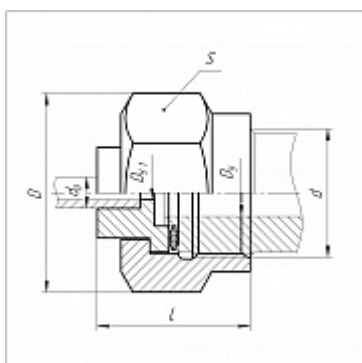

СОЕДИНЕНИЕ ШТУЦЕРНО-ТОРЦ.

ИТШЛ.302615.105-02

Dn, мм

10/6

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда

Воздух, Конденсат, пар

Материал

бронза

Масса, кг

0.138

Соединение штуцерное-торцевое накидное переходное внахлестку бронзовое Ру10 МПа (100 кгс/см²)

ИТШЛ.302615.105

Dn, мм

6/3

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


Воздух, Конденсат, пар

Материал

бронза

Масса, кг

0.09

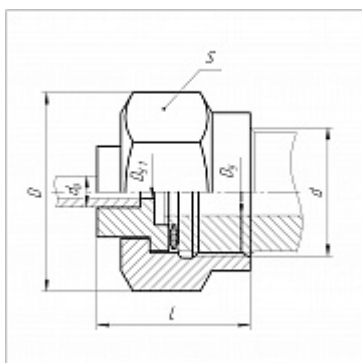

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-03

Dn, мм

15/6

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда


Вода дистиллированная, Воздух, Конденсат

Материал

Сталь

Масса, кг

0.28

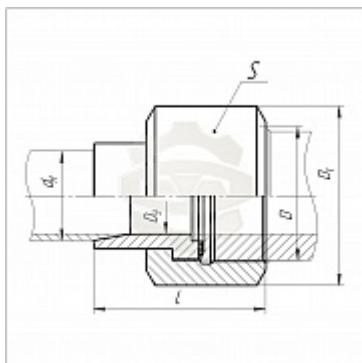

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302615.100-05

Dn, мм

32

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Жидкость ПГВ,
Конденсат, пар**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Титан

Масса, кг

0.575

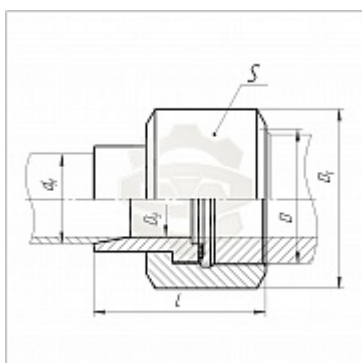

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302615.100-04

Dn, мм

25

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Жидкость ПГВ,
Конденсат, пар**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Титан

Масса, кг

0.31

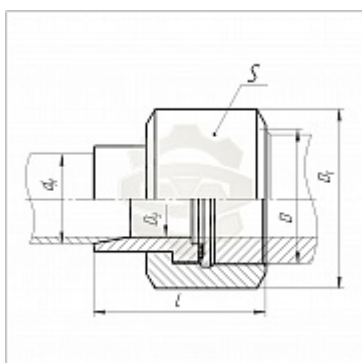

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302615.100-03

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Жидкость ПГВ,
Конденсат, пар**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Титан

Масса, кг

0.205

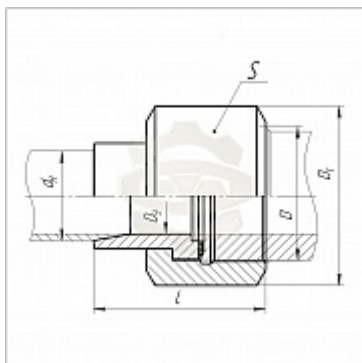

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302615.100-02

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Жидкость ПГВ,
Конденсат, пар**

Материал

Титан

Масса, кг

0.215

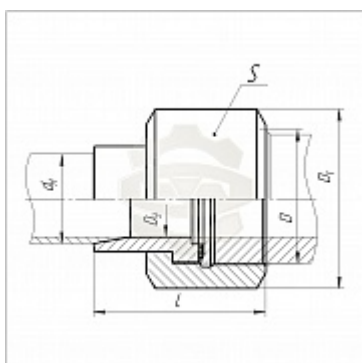

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302615.100-01

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Жидкость ПГВ,
Конденсат, пар**

Материал

Титан

Масса, кг

0.12

Соединение штуцерное накидное

ИТШЛ.302615.100

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Жидкость ПГВ,
Конденсат, пар**

Материал

Титан

Масса, кг

0.075

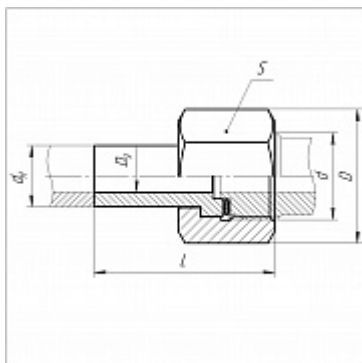

Соединение штуцерно-торцевое накидное встык из коррозионностойкой стали Ру200

ИТШЛ.302615.097-03

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда

Бидистиллят, Дистиллят

Материал

Сталь

Масса, кг

0.54

Соединение штуцерное

ИТШЛ.302615.090

Dn, мм

3

Материал

Сталь

Pn, кгс/м2


200

Масса, кг

0.08

Проводимая среда

Бидистиллят, Дистиллят

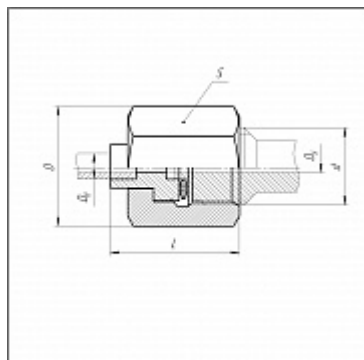

Соединение штуцерное накидное внахлёстку бронзовое Ду6, Ру100

ИТШЛ.302615.089-06

Dn, мм

32

Проводимая среда

Воздух, Кислород, пар

Масса, кг


0.563

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

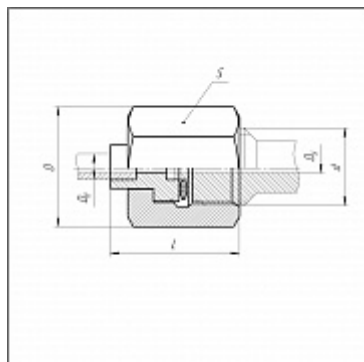

Соединение штуцерное накидное внахлёстку бронзовое Ду6, Ру100

ИТШЛ.302615.089-05

Dn, мм

25

Проводимая среда

Воздух, Кислород, пар

Масса, кг


0.344

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза



Соединение штуцерное накидное внахлёстку бронзовое Ду6, Ру100

ИТШЛ.302615.089-04

Dn, мм

20

Проводимая среда

Воздух, Кислород, пар

Масса, кг


0.244

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

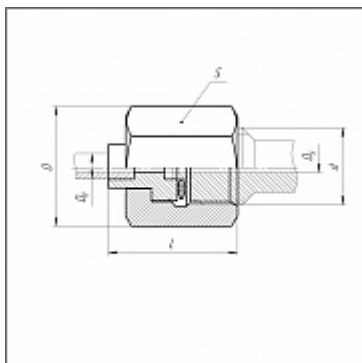

Соединение штуцерное накидное внахлестку бронзовое Dy6, Py100

ИТШЛ.302615.089-03

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


Воздух, Кислород, пар

Материал

бронза

Масса, кг

0.238

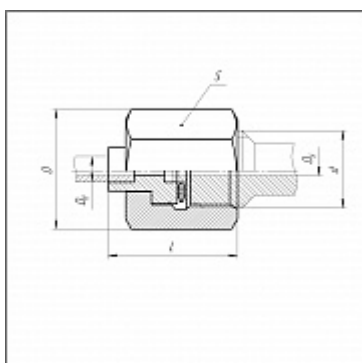

Соединение штуцерное накидное внахлестку бронзовое Dy6, Py100

ИТШЛ.302615.089-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


Воздух, Кислород, пар

Материал

бронза

Масса, кг

0.128

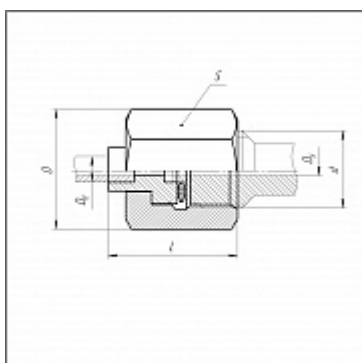

Соединение штуцерное накидное внахлестку бронзовое Dy6, Py100

ИТШЛ.302615.089-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

Воздух, Кислород, пар

Материал

бронза

Масса, кг

0.085

Соединение штуцерное накидное внахлестку бронзовое Dy6, Py100

ИТШЛ.302615.089

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

Воздух, Кислород, пар

Материал

бронза

Масса, кг

0.056

СОЕДИНЕНИЕ

БЛИЦ.302619.001

Соединение накладное


БЛИЦ.302615.002

СОЕДИНЕНИЕ ПЕРЕХОДНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ

949-5410-010

Материал

Титан

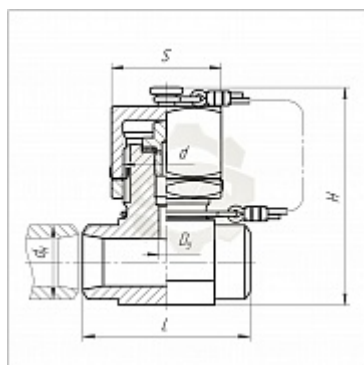

ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ

556-35.2506-01

Штуцер

556-35.2381

ШТУЦЕР ПЕРЕХОДНОЙ

556-35.2070

ШТУЦЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

556-35.1986

Соединение штуцерно-торцевое накладное внахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.088

Dn, мм

3

Pn, кгс/м²

100

Проводимая среда

вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.57

Штуцер ответвительный внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753041.003-02

Pn, кгс/м2


200

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь



Соединение рукавное штуцерное бронзовое

ИТШЛ.302645.019-16

Dn, мм


15

Материал

Титан

Масса, кг

0.44

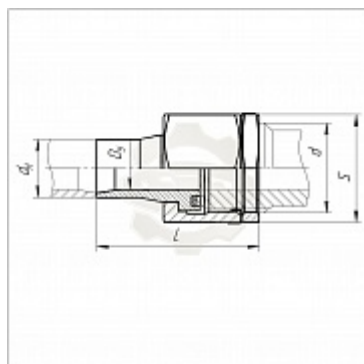

Соединение штуцерное накладное

ИТШЛ.302615.154-03

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

250

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Титан

Масса, кг

0.25

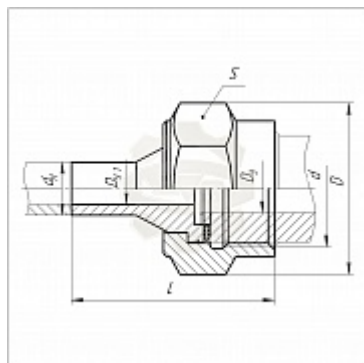

Штуцер ввертной переходный

ИТШЛ.753031.012-01

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

16

Материал

бронза

Масса, кг

0.36

Штуцер промежуточный из алюминиево-магниевого сплава

ИТШЛ.753081.024

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

10

Материал

Алюминий

Масса, кг

0.078

Штуцерно-торцевое соединение накладное из алюминиево-магниевого сплава

ИТШЛ.302615.118

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

10

Проводимая среда


Воздух, вода пресная, масло, пар

Материал

Алюминий

Масса, кг

0.087

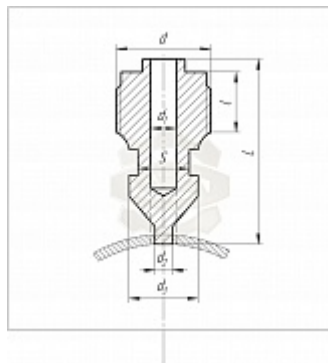

Штуцер ответвительный

ИТШЛ.753101.007-02

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.24

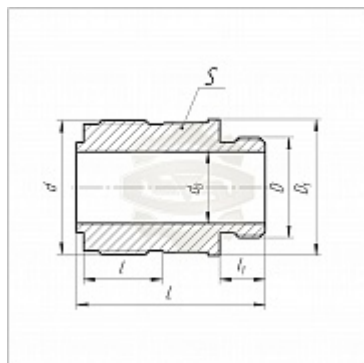

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу

ИТШЛ.753012.014-01

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.142

Соединение штуцерно-торцевое накидное из кор. стали Ду 15, Ру 4,0 МПа

22220.364481.3033-03-A

Материал


Сталь

Соединение рукавное штуцерное бронзовое

ИТШЛ.302645.019-10

Материал

бронза

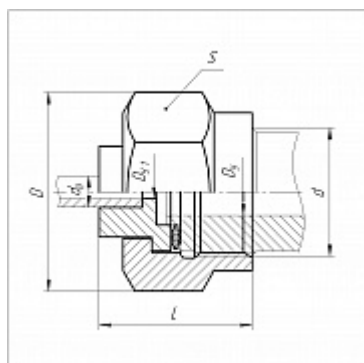

Соединение рукавное штуцерное бронзовое

ИТШЛ.302645.019-09

Дn, мм

25/15

Масса, кг

0.412

Материал

бронза

Соединение штуцерное-торцевое накидное переходное внахлестку бронзовое Ру10 МПа (100 кгс/см²)

ИТШЛ.302615.105-07

Рн, кгс/м²


100

Проводимая среда

Воздух, Конденсат, пар

Материал

бронза



Соединение рукавное штуцерное бронзовое

ИТШЛ.302645.019

Дn, мм


20

Масса, кг

0.555

Материал

латунь

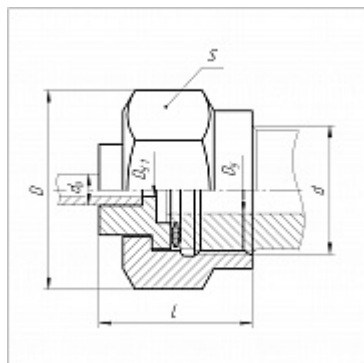

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-20

Dn, мм

32/20

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


пар

Материал

Сталь

Масса, кг

0.705

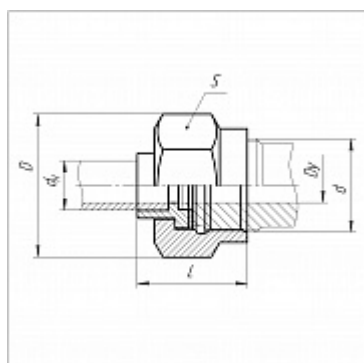

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.086-11

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


пар

Материал

Сталь

Масса, кг

0.255

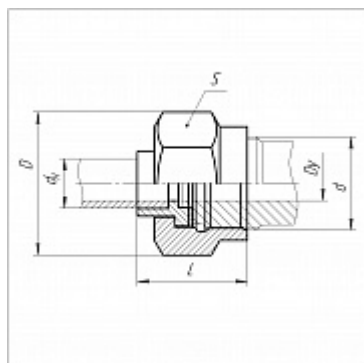

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.086-10

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

пар

Материал

Сталь

Масса, кг

0.249

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу

ИТШЛ.753012.014

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.095

Штуцер ввертной стальной

ИТШЛ.753011.011

Дн, мм

3

Рн, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.081

Соединение штуцерно-торцовое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-13

Дн, мм

3

Рн, кгс/м2

100

Проводимая среда

пар

Материал

Сталь

Масса, кг

0.05

ШТУЦЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ

ИТШЛ.753081.003

Дн, мм

3

Рн, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.036

Штуцер приварной

ИТШЛ.753066.010

Дн, мм

3

Рн, кгс/м2

40

Проводимая среда

вода морская

Материал

латунь

Масса, кг

0.04

Штуцер приварной

ИТШЛ.753066.009

Дн, мм

6

Рн, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.1

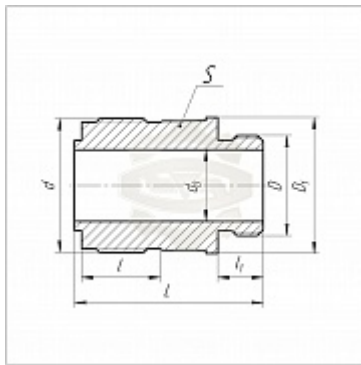

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753012.015

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2

16

Материал

Сталь

Масса, кг

0.37

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753012.014-03

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Материал

Сталь

Масса, кг

1.66

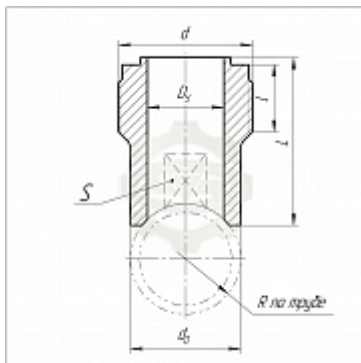

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753011.005-06

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2

100

Материал

латунь

Масса, кг

0.248

Штуцер приварной


ИТШЛ.753066.009-04

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

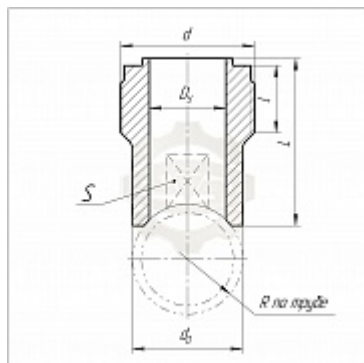

ШТУЦЕР ПРИВАРНОЙ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ

ИТШЛ.753066.007-01*

Dn, мм


6

Масса, кг

0.055

Материал

Сталь

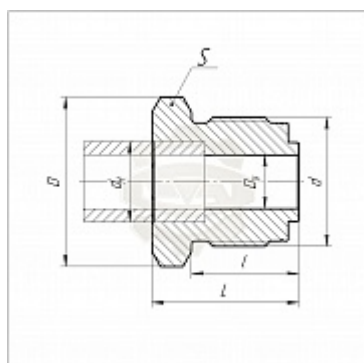

Штуцер промежуточный в нахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753081.003-01

Dn, мм

6

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнетушительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.07

Соединение штуцерно-торцовое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102

Dn, мм

6/3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.09

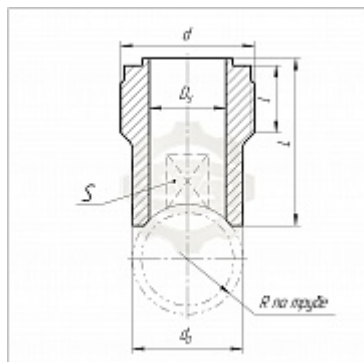

Штуцер приварной бронзовый

ИТШЛ.753066.011-06

Dn, мм

32

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнетушительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


40

Материал

бронза

Масса, кг

0.625

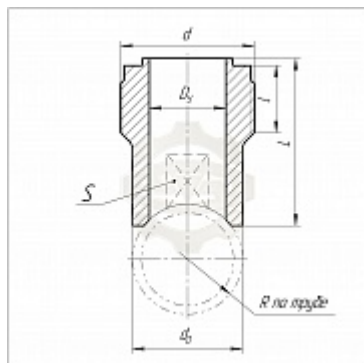

Штуцер приварной бронзовый

ИТШЛ.753066.011-05

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.43

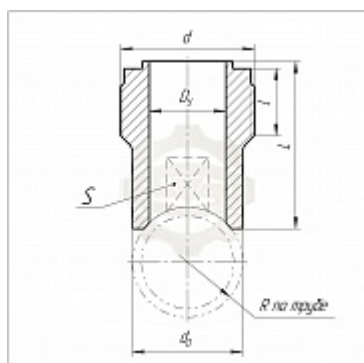

Штуцер приварной бронзовый

ИТШЛ.753066.011-04

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.225

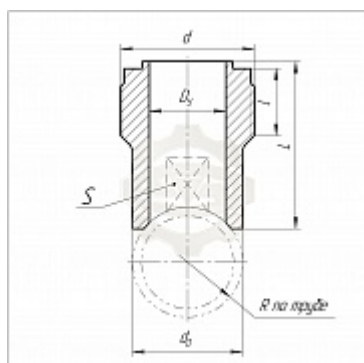

Штуцер приварной бронзовый

ИТШЛ.753066.011-03

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза


Масса, кг

0.19

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу латунный

556-01.097-3

Материал
латунь

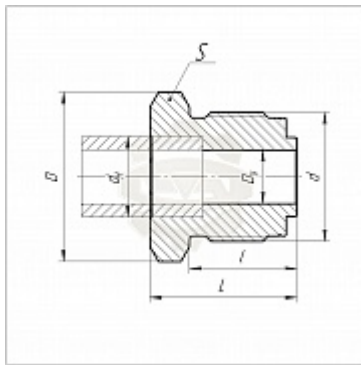

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.012-05

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.325

Штуцер промежуточный

ИТШЛ.753081.012

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.675

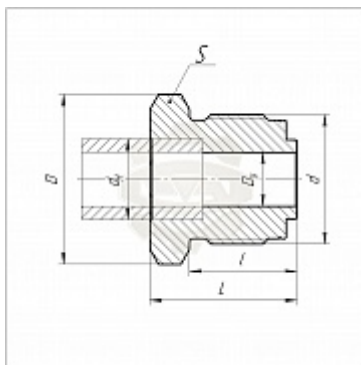

Штуцер промежуточный внахлестку стальной

ИТШЛ.753081.011-06

Dn, мм

32

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.67

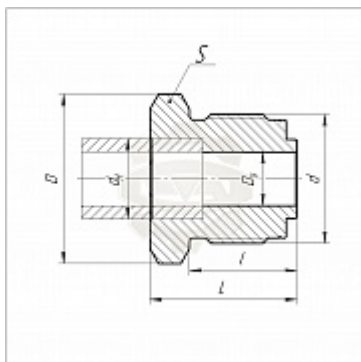

Штуцер промежуточный внахлестку стальной

ИТШЛ.753081.011-04

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.32

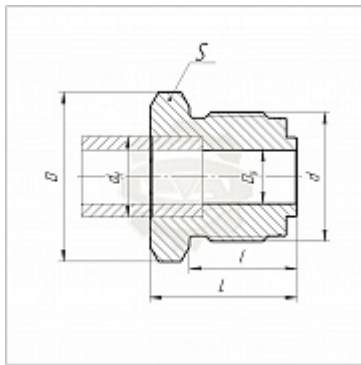

Штуцер промежуточный внахлестку стальной

ИТШЛ.753081.011-03

Dn, мм

15

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.29

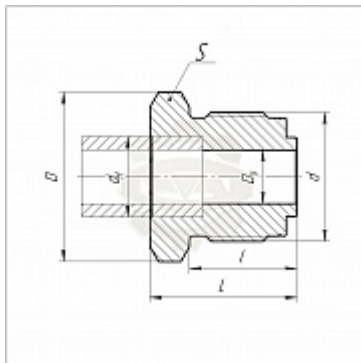

Штуцер промежуточный внахлестку стальной

ИТШЛ.753081.011-01

Dn, мм

6

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.065

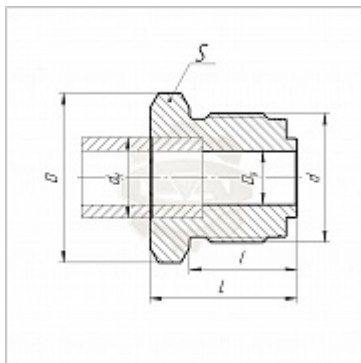

Штуцер промежуточный внахлестку латунный

ИТШЛ.753081.014-06

Dn, мм

32

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2

100

Материал

латунь

Масса, кг

0.72

Штуцер промежуточный внахлестку латунный

ИТШЛ.753081.014

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.055

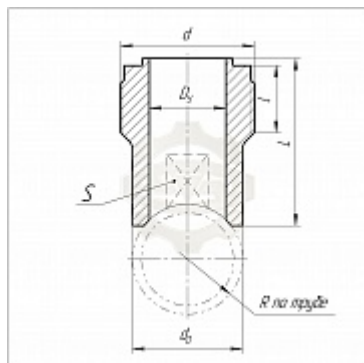

Штуцер приварной латунный

ИТШЛ.753066.008-06

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

латунь

Масса, кг

0.7

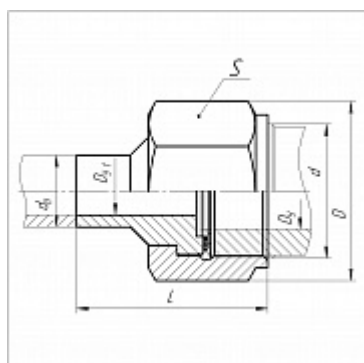

Соединение штуцерно-торцевое накладное переходное встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.112-04

Dn, мм

25/20

Pn, кгс/м2

200

Проводимая среда


Бидистиллят, Дистиллят, масло

Материал

Сталь

Масса, кг

0.57

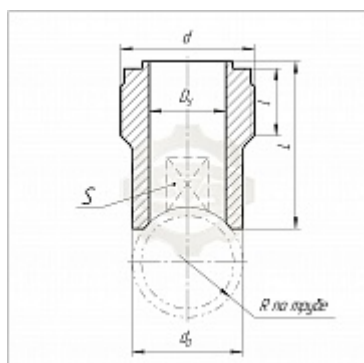

Штуцер приварной из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753066.007-06

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.65

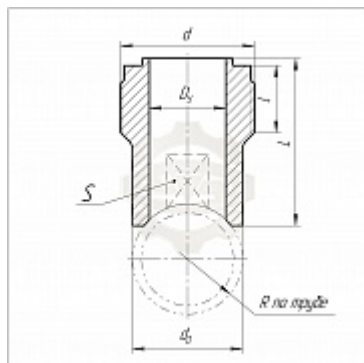

Штуцер приварной стальной

ИТШЛ.753066.006-03

Dn, мм

15

Pn, кгс/м2

40

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.195

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу

ИТШЛ.753012.021

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда

Углекислота, масло

Материал

латунь

Масса, кг

0.105

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.002

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.075

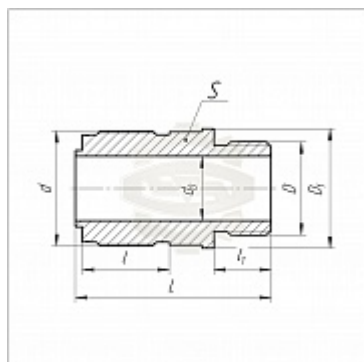

Штуцер ввертной

ИТШЛ.753012.001-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

16

Проводимая среда


**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.18

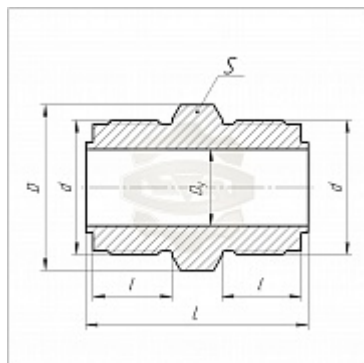

Штуцер ввертной стальной

ИТШЛ.753011.011-04

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.512

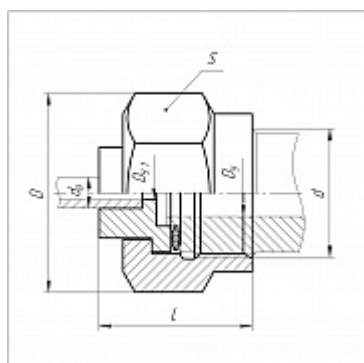

Соединение штуцерно-торцевое накладное переходное в нахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.104-07

Dn, мм

25/15

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.412

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

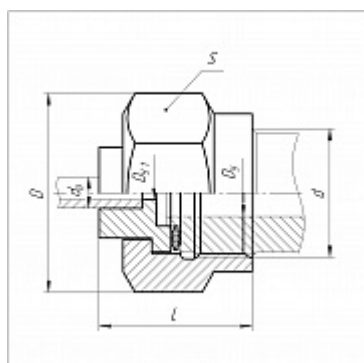

Соединение штуцерно-торцевое накладное переходное в нахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.104-02

Dn, мм

10/6

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.138

Pn, кгс/м2

100

Материал

бронза

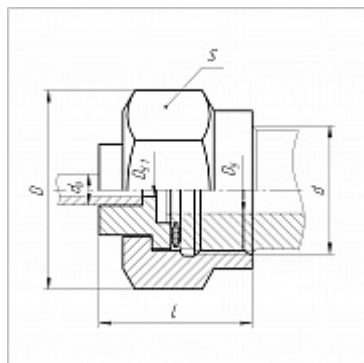

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку

ИТШЛ.302615.103-08

Dn, мм

25/20

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


Воздух, Конденсат, масло

Материал

латунь

Масса, кг

0.427

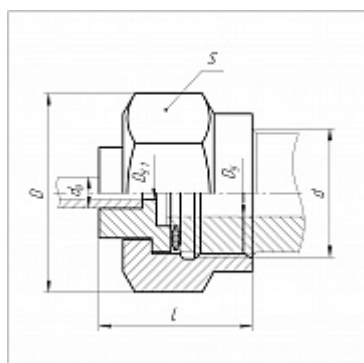

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку

ИТШЛ.302615.103-02

Dn, мм

10/6

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


Воздух, Конденсат, масло

Материал

латунь

Масса, кг

0.144

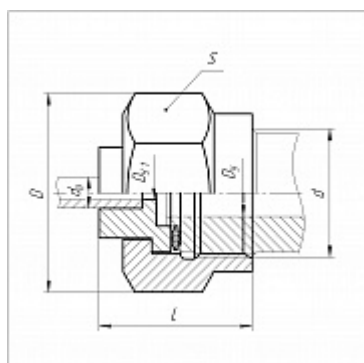

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку

ИТШЛ.302615.103-01

Dn, мм

10/3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


Воздух, Конденсат, масло

Материал

латунь

Масса, кг

0.147

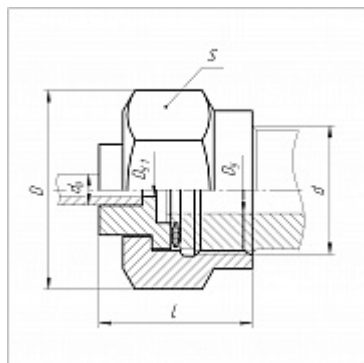

Соединение штуцерно-торцовое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-09

Dn, мм

32/20

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.69

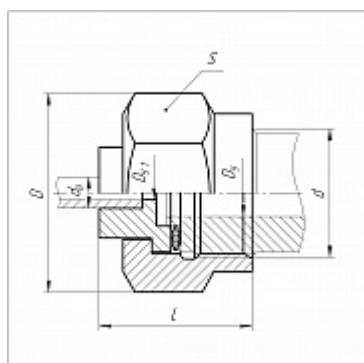

Соединение штуцерно-торцовое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-08

Dn, мм

25/20

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.406

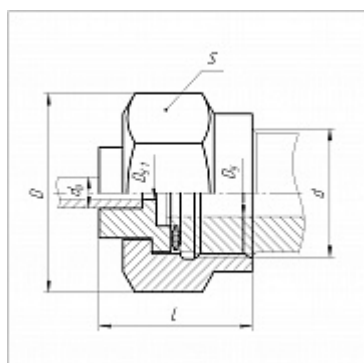

Соединение штуцерно-торцовое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-05

Dn, мм

20/10

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.295

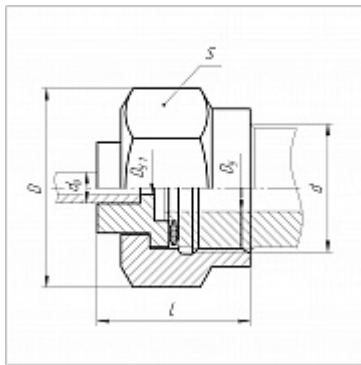

Соединение штуцерно-торцовое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-04

Dn, мм

15/10

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.268

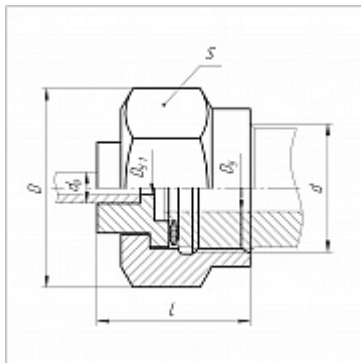

Соединение штуцерно-торцовое накидное переходное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.102-02

Dn, мм

10/6

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.14

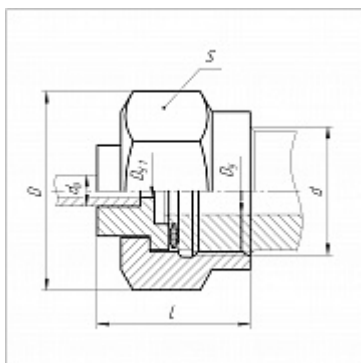

Соединение штуцерно-торцовое накидное переходное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.101-10

Dn, мм

32/25

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.646

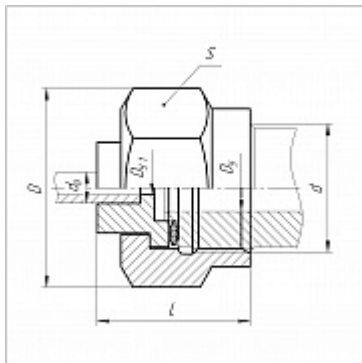

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.101-05

Dn, мм

20/10

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.3

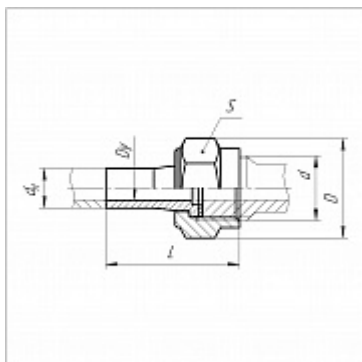

Соединение штуцерно-торцевое накидное встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.094-03

Dn, мм

25

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Кислород, пар**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.434

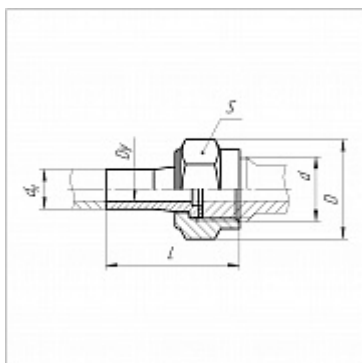

Соединение штуцерно-торцевое накидное встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.094-01

Dn, мм

15

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Кислород, пар**

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.284

Соединение штуцерно-торцевое накидное встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.094

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Кислород, пар**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.161

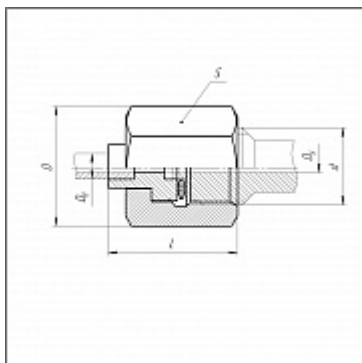

Соединение штуцерно-торцевое накладное внахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.088-05

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.346

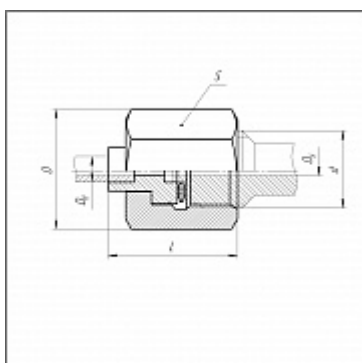

Соединение штуцерно-торцевое накладное внахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.088-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.129

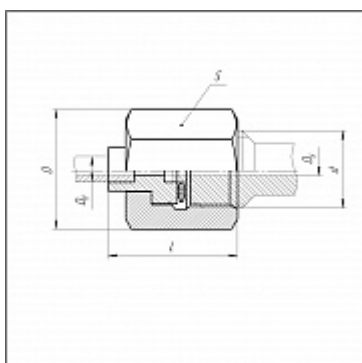

Соединение штуцерно-торцевое накладное внахлестку бронзовое

ИТШЛ.302615.088-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


вода морская

Материал

бронза

Масса, кг

0.086

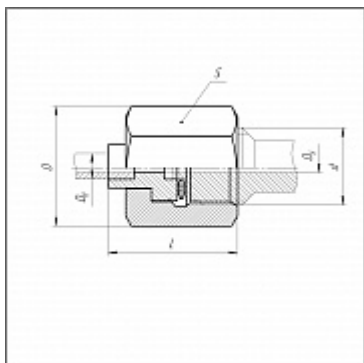

Соединение штуцерно-торцовое накидное внахлестку латунное

ИТШЛ.302615.087-06

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


Воздух, Кислород, пар

Материал

латунь

Масса, кг

0.59

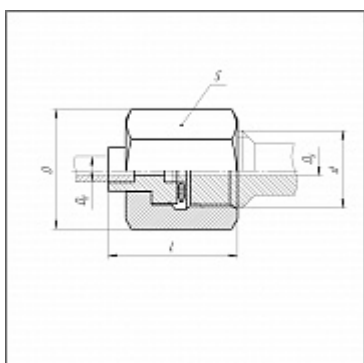

Соединение штуцерно-торцовое накидное внахлестку латунное

ИТШЛ.302615.087-05

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


Воздух, Кислород, пар

Материал

латунь

Масса, кг

0.365

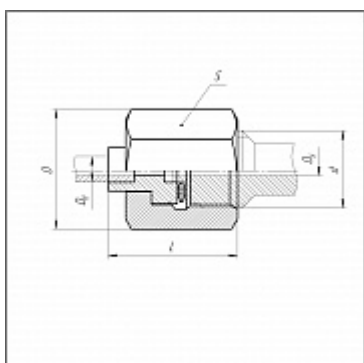

Соединение штуцерно-торцовое накидное внахлестку латунное

ИТШЛ.302615.087-04

Dn, мм

20

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


Воздух, Кислород, пар

Материал

латунь

Масса, кг

0.258

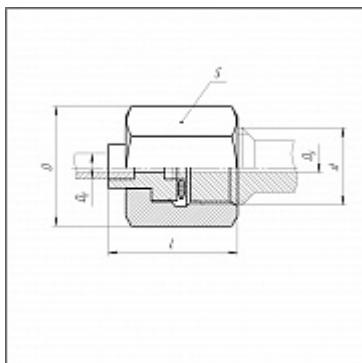

Соединение штуцерно-торцовое накидное внахлестку латунное

ИТШЛ.302615.087-02

Dn, мм

10

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда

Воздух, Кислород, пар

Материал

латунь

Масса, кг

0.134

Соединение штуцерно-торцовое накидное внахлестку латунное

ИТШЛ.302615.087

Dn, мм

3

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


Воздух, Кислород, пар

Материал

латунь

Масса, кг

0.058



Соединение штуцерно-торцовое накидное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.086-06

Dn, мм

32

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Кислород, пар**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.582

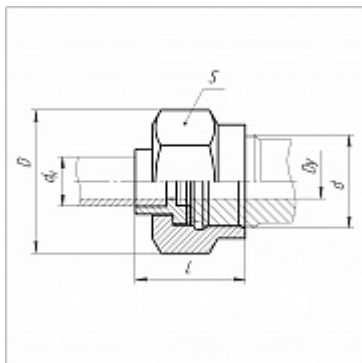

Соединение штуцерно-торцовое накидное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.086-05

Dn, мм

25

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Кислород, пар**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.36

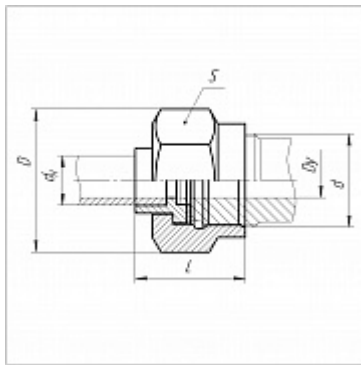

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.086-04

Dn, MM

P_n , кгс/м²

20

100

Проводимая среда

Материал


Вода дистиллированная,

Сталь

Воздух, Кислород, пар

Масса, кг

0.254

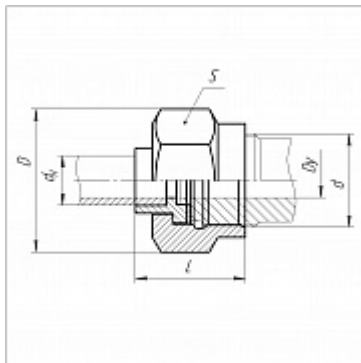

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.302615.086-02

Dn, MM

P_n , кгс/м²

10

100

Проводимая среда

Материал


Вода дистиллированная,

Сталь

Воздух, Кислород, пар

Масса, кг

0.132

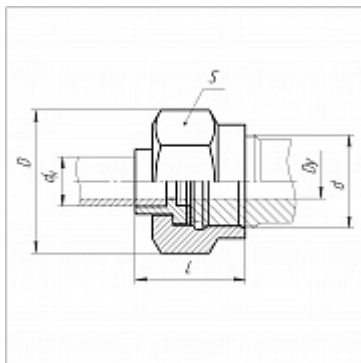

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.085-06

Dn, MM

P_n , кгс/м²

32

100

Проводимая среда

Материал


Воздух, МФ, вода морская,

Сталь

вода пресная, темные

Масса, кг

0.58

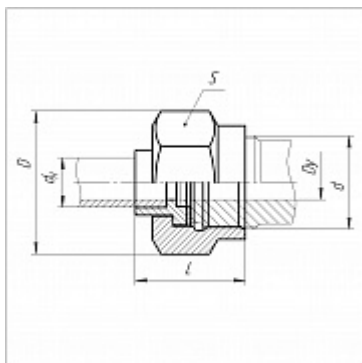

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.085-05

Dn, мм

25

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.358

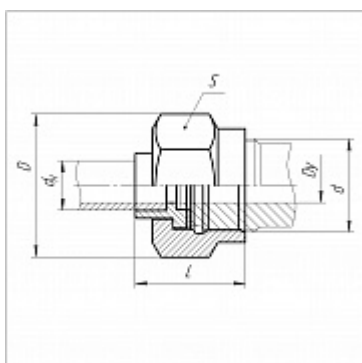

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.085-04

Dn, мм

20

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Pn, кгс/м2


100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.253

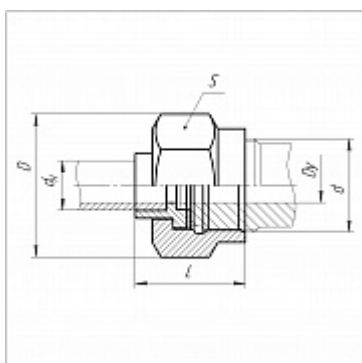

Соединение штуцерно-торцевое накидное внахлестку стальное

ИТШЛ.302615.085-03

Dn, мм

15

Проводимая среда

**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.247

Штуцер ответвительный встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753041.005-04

Pn, кгс/м2


200

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

Сталь



Штуцер переходной

556-35.1801-2

Dn, мм


20

Масса, кг

0.43

Материал

Сталь

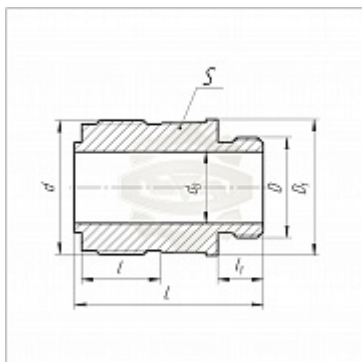

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу

ИТШЛ.753012.021-05

Dn, мм

32

Проводимая среда

Углекислота, масло

Масса, кг


0.88

Pn, кгс/м2

16

Материал

латунь



штс ввертное для манометра Ду3 Ру100

ИТШЛ.302615.151

Dn, мм

3

Проводимая среда

вода морская

Масса, кг


0.36

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

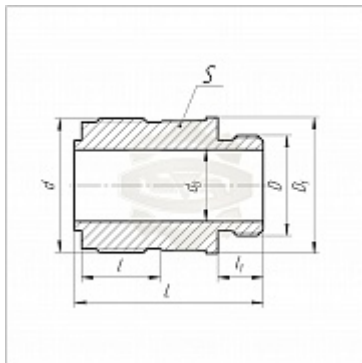

Штуцер ответвительный встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753041.005-05

Dn, мм

32

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2


200

Материал

Сталь

Масса, кг

0.81

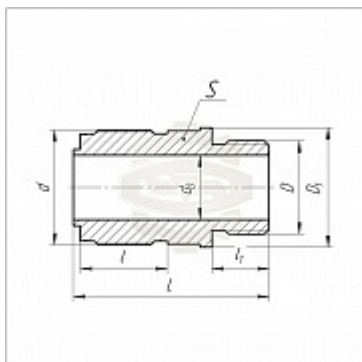

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу

ИТШЛ.753012.014-05

Dn, мм

15

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Pn, кгс/м2


16

Материал

Сталь

Масса, кг

0.345

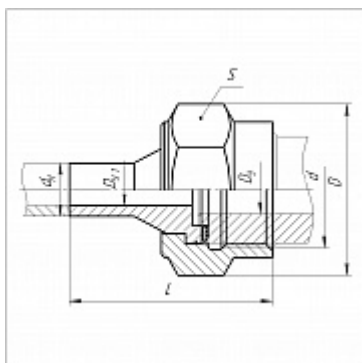

Штуцер ввертной с уапковым концом под метрическую резьбу 8-15

ИТШЛ.753012.019-03

Dn, мм

20/10

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

Масса, кг

0.31

Соединение штуцерно-торцевое накладное переходное встык 4-20/1

ИТШЛ.302615.110-01

Dn, мм

6

Pn, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Вода дистиллированная,
Воздух, Конденсат**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.061

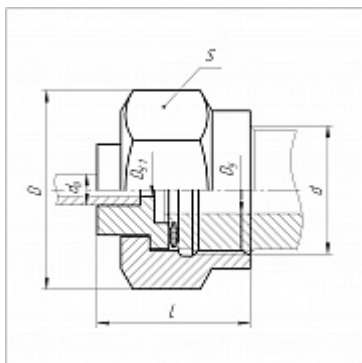

ШТУЦЕР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ Ду6 Ру160

ИТШЛ.753081.027

Дн, мм

20/15

Проводимая среда

Жидкость ПГВ, масло

Масса, кг

0.275

Рн, кгс/м2

160

Материал

Сталь

СОЕДИНЕНИЕ ШТУЦЕРНО-ТОРЦОВОЕ НАКИДНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ ВНАХЛЕСТКУ 3-20/15 СТ


ИТШЛ.302615.101-17

Рн, кгс/м2

100

Проводимая среда

пар

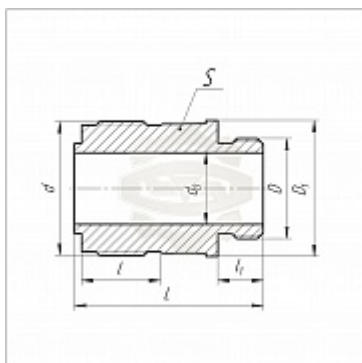

ШТУЦЕР ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА ДУ32 РУ40

ИТШЛ.753066.018

Дн, мм

20

Масса, кг

0.4

Материал

латунь

Штуцер ввертной с цапковым концом под трубную резьбу

ИТШЛ.753012.021-03

Рн, кгс/м2

16

Проводимая среда

Углекислота, масло

Штуцер для баллона ДК22х1,5

СПГ-ОГК-001 К.17

Дн, мм

10

Материал

бронза

Масса, кг

0.15

Штуцер ввертной переходной с цапковым концом 10-1,6(16,0)Бр

ИТШЛ.753031.002

Дн, мм

6

Рн, кгс/м2

16

Проводимая среда


вода морская

Материал

Сталь

Масса, кг

0.139



Соединение штуцерно-торцевое накидное встык из коррозионностойкой стали Ду6 Рn100

ИТШЛ.302615.115

Дн, мм

32/20

Рн, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Вода дистиллированная,
Воздух, Жидкость ПГВ,
Конденсат, пар**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.725

Соединение штуцерно-торцевое накидное переходное встык, сталь

ИТШЛ.302615.109-05

Дн, мм

3

Рн, кгс/м2

100

Проводимая среда


**Воздух, МФ, ТН, вода морская,
вода пресная**

Материал

Сталь

Масса, кг

0.085

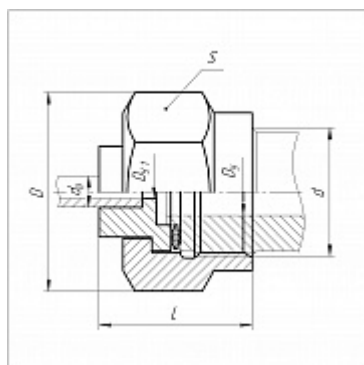

Штуцер ввертной с цапковым концом под метрическую резьбу

ИТШЛ.753012.019

Дн, мм

10/3

Рн, кгс/м2

100

Проводимая среда

**Вода, Воздух,
Огнегасительная жидкость
БФ-2, Топливо, Углекислый
газ**

Материал

бронза

Масса, кг

0.14

Соединение штуцерное-торцевое накидное переходное внахлестку бронзовое Ру10 МПа (100 кгс/см²)

ИТШЛ.302615.105-01

Рн, кгс/м²
100


Проводимая среда
Воздух, Конденсат, пар

Материал
бронза

Штуцер ответвительный встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753041.061-37

Материал
Сталь

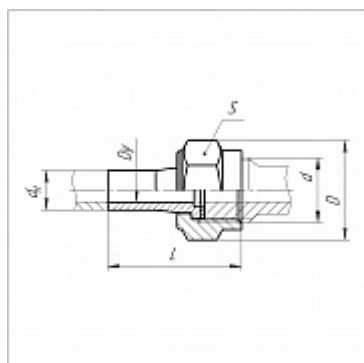


Штуцер ответвительный встык из коррозионностойкой стали

ИТШЛ.753041.061-28

Дн, мм
32

Материал
Сталь

Масса, кг
0.682

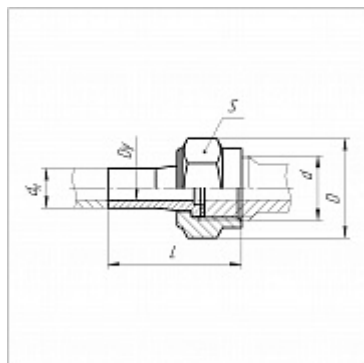

Соединение штуцерно-торцевое накидное встык стальное

ИТШЛ.302615.093-09


Дн, мм
25

Рн, кгс/м²
100

Проводимая среда
пар

Материал
Сталь

Масса, кг
0.435

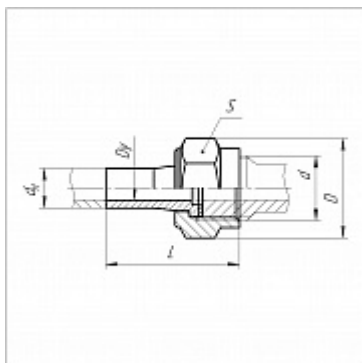

Соединение штуцерно-торцовое накидное встык стальное

ИТШЛ.302615.093-08

Dn, мм

20

Проводимая среда

пар

Масса, кг


0.313

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

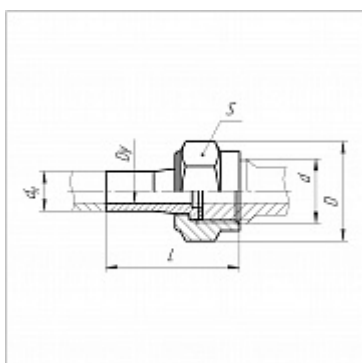

Соединение штуцерно-торцовое накидное встык стальное

ИТШЛ.302615.093-07

Dn, мм

15

Проводимая среда

пар

Масса, кг


0.287

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

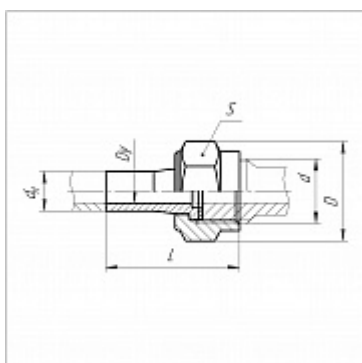

Соединение штуцерно-торцовое накидное встык стальное

ИТШЛ.302615.093-06

Dn, мм

10

Проводимая среда

пар

Масса, кг


0.155

Pn, кгс/м2

100

Материал

Сталь

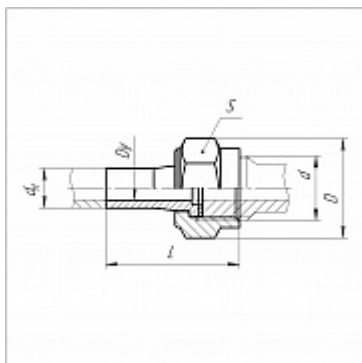

Соединение штуцерно-торцовое накидное встык стальное

ИТШЛ.302615.093-05

Dn, мм

25

Проводимая среда
пар


Масса, кг

0.432

Pn, кгс/м2

100

Материал
Сталь

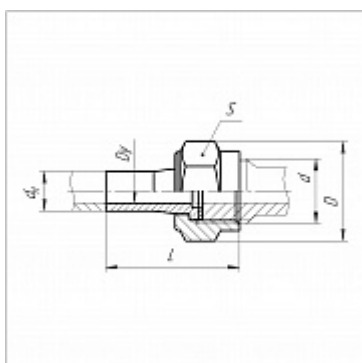

Соединение штуцерно-торцовое накидное встык стальное

ИТШЛ.302615.093-03

Dn, мм

15

Проводимая среда
**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**


Pn, кгс/м2

100

Материал
Сталь

Масса, кг

0.286

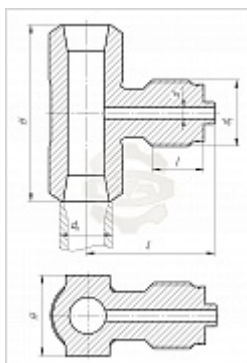

Соединение штуцерно-торцовое накидное встык стальное

ИТШЛ.302615.093-01

Dn, мм

3

Проводимая среда
**Воздух, МФ, вода морская,
вода пресная, темные
нефтепродукты**

Pn, кгс/м2

100

Материал
Сталь

Масса, кг

0.23

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Россия (495)268-04-70

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Киргизия (996)312-96-26-47

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Казахстан (7172)727-132

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93